


10公尺 / 15 公尺 8K USB-C 全功能主動式光纖線材 UE3410F / UE3415F

UE3410F / UE3415F 是一款 USB-C 全功能主動式光纖線材，可同時傳輸高速資料、影像訊號與最高 60W 電力，最遠可達 10 / 15 公尺。產品支援兩種操作模式：DP 1.4 + USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 的 2-lane 模式，或 DP 2.1 UHBR10 + USB 2.0 (480 Mbps) 的 4-lane 模式，可支援 4K @ 60Hz 的影像解析度。高品質的混合式線材設計具備優異的 EMI / RFI 抗干擾能力，不僅適用於教育和會議場域，也適用於醫療產業。

UE3410F




UE3415F

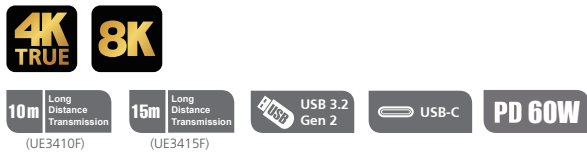

產品特性

- 將PC與USB-C外接裝置間的傳輸距離延伸至10 / 15公尺
- 支援60W電力傳輸
- 外接裝置可自動選取適用的DisplayPort模式 – DP 1.4 + USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 的 2-lane 模式或 DP 2.1 UHBR10 + USB 2.0 (480 Mbps) 的 4-lane 模式
- 支援解析度高達4K @ 60 Hz (不含HDR或DSC)
- 向下相容 USB 2.0 / 1.1設備
- 高品質混合式線材提供優異的 EMI / RFI 抗干擾能力
- 隨插即用

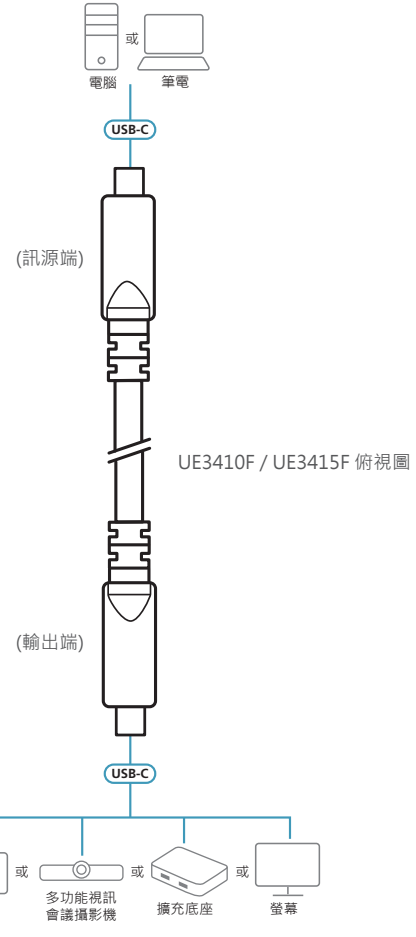

產品規格

| | UE3410F | UE3415F |
|-------------|-------------------|---------|
| 連接介面 | | |
| USB 連接埠 | 1 x USB-C 公頭 | |
| 裝置端 | 1 x USB-C 公頭 | |
| 線材類型 | 混合光纖和銅線 | |
| 線材長度 | 10 公尺 | 15 公尺 |
| 傳輸速率 | 高達10 Gbps | |
| 耗電量 | DC5V:1.2W | DC5V:2W |
| 作業環境 | | |
| 操作溫度 | 0 – 40 °C | |
| 儲存溫度 | -20 – 60 °C | |
| 濕度 | 10 - 80% RH · 無凝結 | |
| 線材護套 | | |
| 材質 | PVC | |
| 顏色 | 黑 | |
| 機體屬性 | | |
| 外殼材質 | 接頭外殼: 鋅合金 | |
| 重量 | 0.77 公斤 | 1.10 公斤 |

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 06/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

