

VS0202/VS0204

비디오 매트릭스 스위치 + 오디오


VS0202 / VS0204 비디오 매트릭스 스위치는 비디오 스위치와 신호 분산기(signal splitter)의 기능들을 병행합니다. 비디오와 오디오 신호를 최대 2개의 인풋 소스(컴퓨터)로부터 복제 및 향상시키며, 2개 또는 4개 아웃풋 기기(모니터, 프로젝터 등)로 송출합니다. VS0202 / VS0204는 여러 소스로부터 여러 지역으로 송출되는 음향-화면 정보기기들의 설치를 위해 빠르고 유용성 및 신뢰성 좋은 해결책을 제공합니다.

음향-화면 정보의 예로는 다음과 같습니다.

- 방송 정보를 공공지역으로 송출(뉴스, 항공 스케줄 및 기차 스케줄의 도착/출발 정보 등)
- 스포츠 정보
- 극장 및 강의실
- 교실 및 회사 교육 시설



Setup

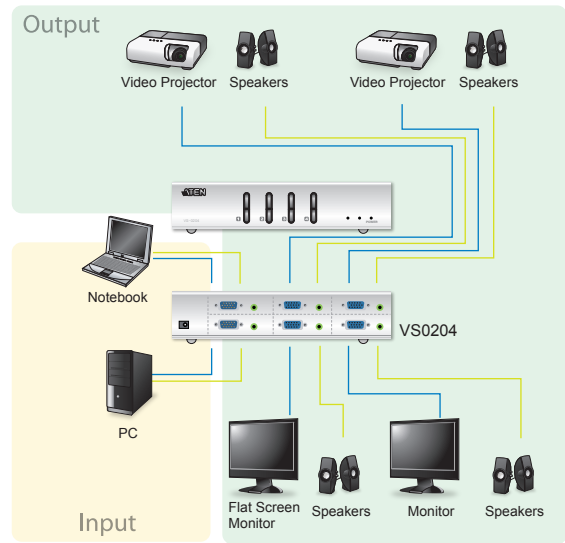

제품 기능

- 각각의 2/4 비디오 아웃풋은 소스 1과 2 사이에서 정면 패널의 누름 버튼을 이용하여 토글이 가능함
- 확장 가능 - 캐스케이드 된 ATEN의 비디오 분배기에서 수백 개의 비디오로 화면 송출 가능
- 음향 신호 송출 가능
- 최대 300 MHz 비디오 신호 송출 가능
- 최대 65m까지 비디오 신호를 복제 및 향상 가능
- 고성능 비디오 화질 - 최대 1920 x 1440

제품 사양

기능		VS0202	VS0204
디스플레이 연결		2	2
컴퓨터 연결		2	4
포트 선택			
커넥터	입력	비디오	2 x HDB-15 Male (Blue)
		오디오	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	출력	비디오	2 x HDB-15 Female (Blue)
		오디오	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
전원		1 x DC Jack	
LED	전원	1 (Blue)	
	활성/소스	2 (Green)	
	입력	1	2 (Green)
	2	2 (Orange)	4 (Orange)
비디오		1920 x 1440 @ 60Hz	
비디오 대역폭		300 MHz	
Sync 범위		Sync Positive/Negative	
신호 거리		65m (210')	
소비 전력		DC 5.3V ,2.39W (Max.)	DC 5.3V ,3.02W (Max.)
환경	작동 온도	0-50°C	
	보존 온도	-20-60°C	
	습도	0-80% RH, Non-condensing	
물리 환경	재질	금속	
	무게	0.47 kg	0.69 kg
	크기 (L x W x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm

* 제품 사양 및 외관은 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.