


비디오 매트릭스 스위치 VS0404

(4 입력 / 4 출력)



Diagram

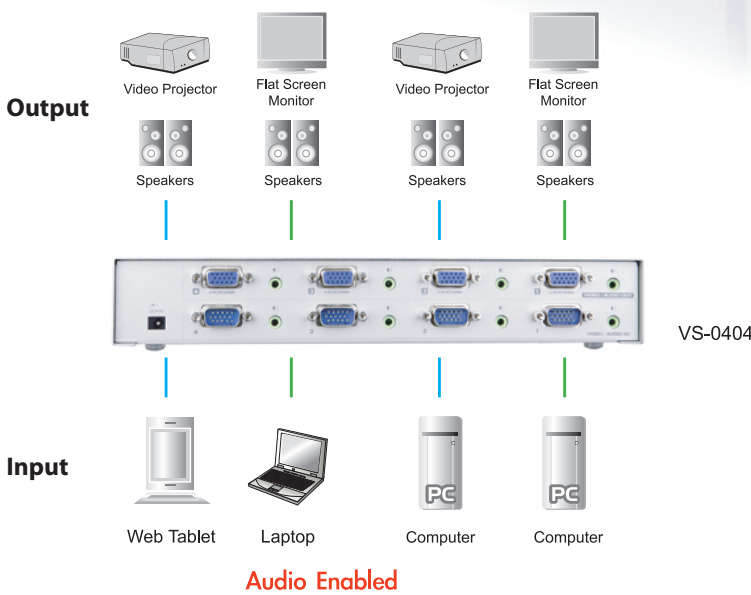

Model: **VS-0404**

제품 기능

- 모든 인풋 포트에서 아웃풋 포트에 매칭 가능
- 연결된 아웃풋 기기들은 정면 패널의 누름 버튼을 사용하여 선택이 가능함
- 다른 ATEN사 비디오 분배기(splitter)와 캐스캐이드 가능
- 스테레오 음향 지원
- 고화질 비디오 지원 - 최대 1920 x 1440 @ 70Hz
- 비디오 매트릭스와 모니터를 최대 65m까지 분리 가능

제품 사양

모델명	VS-0404	
PC - 모니터 연결	4 - 4	
커넥터	출력	4 x HDB-15 (female) 4 x 3.5mm ministere jack (female)
	입력	4 x HDB-15 (male) 4 x 3.5mm ministere jack (female)
	전원	DC Jack
	LED	1
LED	Activity 1	1 (green)
	Activity 2	1 (green)
	Activity 3	1 (green)
	Activity 4	1 (green)
	비디오1 ~ 4	4 (green)
누름 버튼	4	
VGA 해상도	1920 x 1440 @70Hz (1.8m)	
VGA DDC2B 지원	모든 포트	
신호 유형	VGA / SVGA / XGA	
Sync 범위	Sync Positive/Negative	
소비 전력	DC5.3V, 12W	
케이블 거리	65 meters maximum (Video Matrix to monitor)	
작동 온도	0°~ 50°C (0 ~ 80% RH, Non-condensing)	
보존 온도	-20°~ 60°C (0 ~ 80% RH, Non-condensing)	
재질	금속	
무게	890g	
크기 (LxWxH)	20 x 7.7 x 4.6 cm	