

ACS1208A/ACS1216A

8/16 포트 PS/2 KVM 스위치


- ATEN의 고성능 KVM 스위치는 서버 네트워크 관리의 가장 효율적인 방법 중 하나를 제공합니다. 고급 엔지니어링 및 고밀도 콘솔 커넥터를 통해 하나의 장비는 1U 랙 공간만 차지 하며 최대 256대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다.

ACS1216A 고성능 KVM 스위치로, 서버 네트워크 관리의 요구사항을 충족시키는 가장 효율적인 솔루션을 제공합니다. 모든 장비는 1U 크기의 랙 공간 요구사항을 충족하는 첨단 기술 및 고밀도 연결 인터페이스 디자인을 가지고 있습니다. 또한 케이스케이드로 최대 512대의 서버를 제어할 수 있습니다.



제품 기능

- 최대 8/16 컴퓨터를 제어 하는 단일 콘솔
- 데이지 체인 방식으로 최대 31대를 추가적으로 연동하여 최대 512대까지 제어 가능
- 데이지 체인 설치 시 스테이션 위치 자동 감지
- 효율적인 시스템 관리를 위한 지능형 OSD(On Screen Display) 및 핫키 전환
- OSD로 신속하고 편리하게 메뉴를 탐색 가능
- 관리자/사용자 패스워드 보안(PSP)
- 오류 없는 부팅을 위한 키보드 및 마우스 에뮬레이션
- DDC 에뮬레이션 - 연결된 모든 컴퓨터의 VGA 설정이 최적의 출력을 위해 자동으로 조정 가능
- 핫 플러그로 스위치 전원 차단 없이 컴퓨터 추가 또는 제거 가능
- 체인을 통해 동시에 모든 스테이션 펌웨어 업그레이드 가능

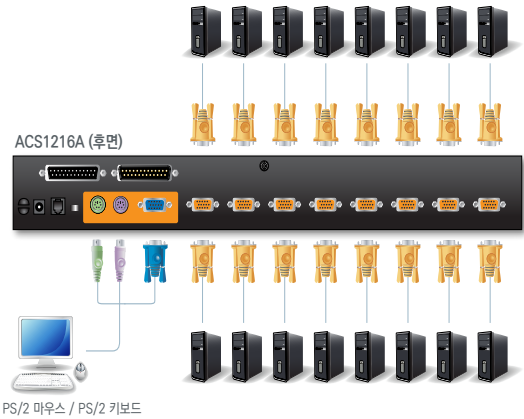

모니터 / PS/2 마우스 / PS/2 키보드

제품 사양

기능		ACS1208A	ACS1216A
컴퓨터 커넥터	직접	8	16
	최대	256 (데이지 체인)	512 (데이지 체인)
포트 선택		OSD (On Screen Display); Hotkey	
LED	온라인	8 (Orange)	16 (Orange)
	선택	8 (Green)	16 (Green)
	전원	1 (Blue)	
	스테이션 ID	2 x 7 Segments	
콘솔 커넥터	키보드	1 x 6 pin mini-DIN F	
	마우스	1 x 6 pin mini-DIN F	
	비디오	1 x HDB-15 F	
컴퓨터 포트 커넥터		8 x SPDB-15 F	16 x SPDB-15 F
데이지 체인 포트		1 x DB-25 M, 1 x DB-25 F	
업그레이드 포트		1 x RJ-11 F	
스캔 간격 (OSD 선택)		User Specified: 1 - 255 secs.	
에뮬레이션	키보드	PS/2	
	마우스	PS/2	
비디오		2048 x 1536; DDC2	
소비 전력		DC 9V; 7.5W (최대)	DC 9V; 8W (최대)
사용 온도		0-50℃	
보관 온도		-20-60℃	
습도		비응축 상태에서 0 - 80% RH	
재질		금속	
무게		2.73 kg	2.96 kg
크기 (L x W x H)		43.72 x 15.92 x 4.40 cm	43.72 x 15.92 x 4.40 cm

