

ACS1208A



- PS/2 KVM多電腦切換器

→ ACS1208A 為ATEN高效能的KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，以滿足伺服器網路管理的需求，其先進的技術及高密度的連接介面設計，可讓單一機台只有一U大小，符合機架空間要求，且其亦能透過串接方式，控制至256台伺服器。



Features


- 提供從一組控制端可直接地控管8台電腦主機
- 可透過菊鏈式串聯，串接額外31台主機，以從單一控制端控管256台電腦
- 無需額外軟體，並可透過熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 在菊鏈式串聯的安裝下，可自動偵測裝置的位置，無需手動進行DIP設定，且其會在前板的LED上指示出位置的號碼
- 當連接的順序改變時，會自動重設每埠名稱
- 兩層密碼安全機制，只有被授權的使用者可以檢視及控制電腦，最多可允許4個使用者及一個管理者，且每個皆有獨立的資料檔案
- 良好視訊品質，支援視訊解析度可達1920x1440
- 可透過熱鍵及OSD開啟或關閉警示音
- 自動廣播模式: 可同步對所有已選擇的電腦進行操作，包括軟體安裝及升級，與系統關閉...等
- 韌體更新功能
- 可安裝於19" 機架上
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux 及 FreeBSD

- 如欲取得更多關於可連結至ACS-1208A的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

Specification

電腦連接數	直接		8
	串聯最多可達		256 (透過菊鏈式串聯)
電腦切換選擇			熱鍵、OSD
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din 6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din 6 母頭 (綠)
	電腦	鍵盤/螢幕/滑鼠	8 x SPHD-15 母頭 (黃)
	串聯埠	串入	1 x DB-25 母頭 (黑)
		串出	1 x DB-25 公頭 (黑)
	韌體更新		1 x RJ 11 (母頭)
	電源變壓器插孔		1 x DC 插孔
按鍵開關	韌體更新回復		1 x 滑動式按鍵
	重置		1 x 內嵌式按鍵
LED 指示燈	連線		8 (橘)
	已選擇		8 (綠)
	串聯台數		2x7節顯示 (橘)
	電源		1 (藍)
模擬方式	鍵盤/滑鼠		PS/2
視訊解析度			1920 x 1440;DDC2B
掃描時間			1-255 秒
耗電量			DC9V, 7.5W
環境	操作溫度		0 – 50°C
	儲存溫度		-20 – 60°C
	溫度		0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼材質		金屬
	重量		2.73 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		43.30 x 16.00 x 4.40 公分

Diagram

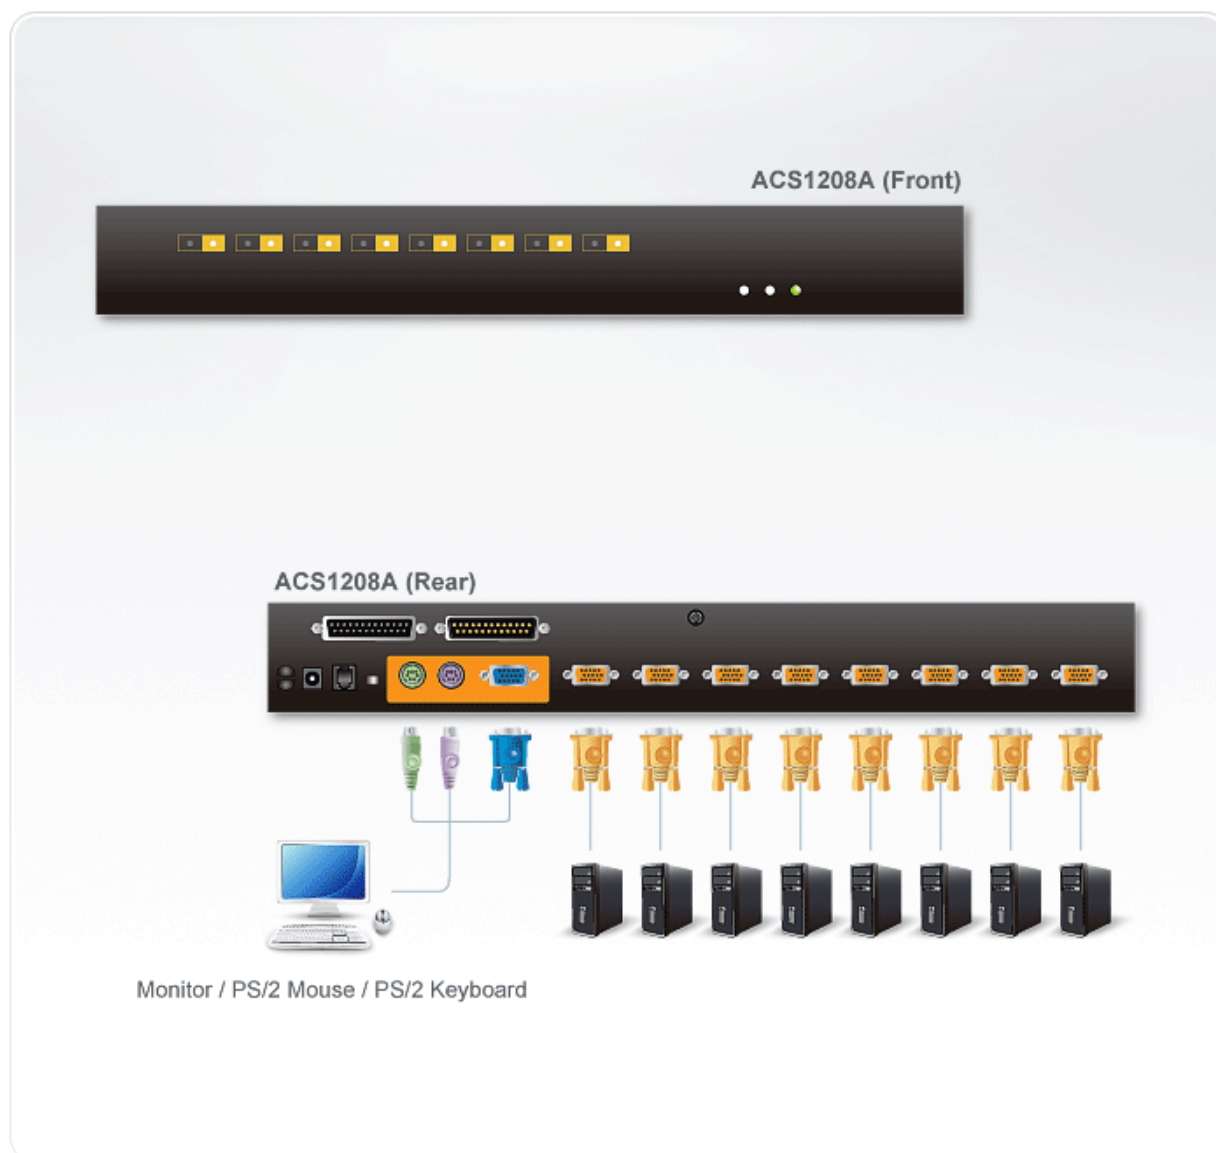

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.