


CE100

迷你型 USB KVM 訊號延長器


- CE100 USB KVM 訊號延長器具備優異的視訊品質且內建靜電放電 (ESD) 保護，可讓用戶從遠端 USB 控制端 (USB 鍵盤、USB 滑鼠與螢幕) 存取電腦。

CE100 強化了先前的設計：1) 於遠端設備使用補償調整功能以獲得更好的影像品質；2) 採用價格實惠的 Cat 5e 線材，取代笨重且昂貴的標準線材，以提供更簡潔、方便、穩定的資訊傳輸連接。



產品特性

- 延伸近端電腦 VGA/ 鍵盤 / 滑鼠訊號至遠端
- 採用 Cat 5e 線材連接近端與遠端設備
- 可輕鬆的增加或移除架構中已連接的電腦
- 支援即時 DDC 溝通
- 優異的視訊品質 - 1920 x 1200
- 可從 100 公尺遠的遠端控制端存取電腦
- 支援手動補償調整以獲得更好的視訊品質
- 近端設備不需外接額外的電源
- 內建 8V/15KV ESD 靜電放電保護 (接觸放電 8KV；空氣放電 15KV)
- 支援鎖附安裝

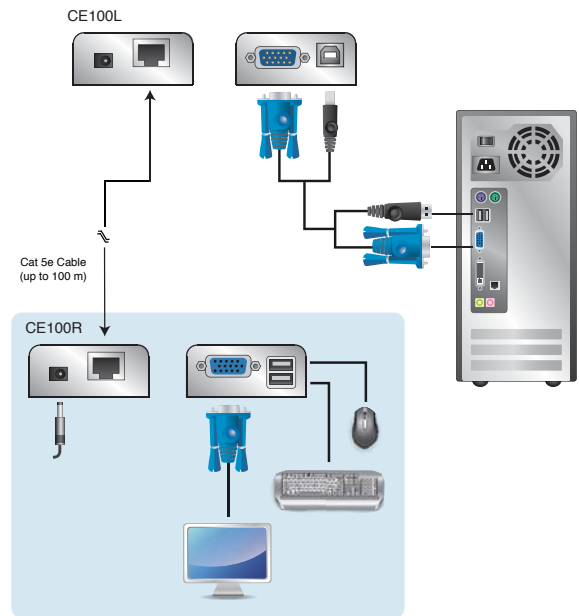

產品規格

功能		CE100L	CE100R	
介面	控制端 連接埠	鍵盤	N/A	
		螢幕	N/A	
		滑鼠	N/A	
	電腦端 連接埠	鍵盤 / 滑鼠	1 x USB Type B 母頭 (白)	N/A
		螢幕	1 x HDB-15 公頭 (藍)	N/A
		電源	1 x DC Jack	
設備對設備		1 x RJ-45 母頭 (黑)		
開關		N/A	1 x 旋鈕	
LED 指示燈	連線	1 (藍)		
	電源	1 (綠)		
視訊解析度		1920 x 1200@60Hz (30 公尺) 1280 x 1024@60Hz (100 公尺)		
耗電量		DC5V, 0.5W	DC5V, 1.25W	
作業環境	操作溫度	0-50°C		
	儲存溫度	-20-60°C		
	溼度	0-80% RH, 無凝結		
機體屬性	外殼	金屬		
	重量	0.16 公斤	0.16 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.10 x 5.74 x 2.40 公分	9.10 x 5.74 x 2.40 公分	

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

