

# CE250A

## KVM 연장기

- **당사 유/무선 콘솔로 당신의 시스템을 최대 150미터 거리에서까지 제어가 가능합니다.**



**Enhanced Video Quality**



CE250AR  
(Remote unit)

CE250AL  
(Local unit)

Console PS/2	Computers PS/2	Extension 150 meters
-----------------	-------------------	-------------------------


Non-Powered  
for CE250A Local Unit

### 제품 특징

- Cat 5e 케이블로 최대 150미터 거리의 유/무선 콘솔에 연결 가능
- 듀얼 콘솔 설정 - 유/무선 PS/2용 키보드, 마우스 및 모니터 콘솔로부터 사용자의 시스템 제어 가능
- 구동 중인 콘솔을 누름버튼으로 선택 가능
- 고해상도 비디오 - 최대 1280 x 1024 @ 60 Hz
- VGA, SVGA 및 멀티싱크 모니터 호환 가능 - 유선 모니터는 DDC: DDC2; DDC2B를 호환 가능
- 마이크로 소프트사 Intellimouse 및 대부분의 휠 마우스 사용 가능
- 자동 이득 조절장치(Automatic gain control)가 거리에 따라 자동으로 신호 강도를 조절
- 8KV ESD 보호 및 2KV 서지 보호 기능 내장
- 유선 장비들은 연결된 컴퓨터에서 전원 공급 - 연결된 컴퓨터들로부터 KVM 전원 공급이 불충분하다면 외부 전원 공급이 필요함
- 랙 마운팅 가능
- 내장 ASIC로 더 나은 편의성과 장치간의 호환성 제공

새로운 CE250A는 기존의 CE250보다 모든 면에서 뛰어난 성능을 보입니다. 아래의 목록에서 성능을 비교해 보실 수 있습니다. :

	CE250	CE250A
Picture		
Video Resolution	1280 x 1024	1280 x 1024
Video Quality	Fair	Superior
ESD Protection	8000V	8000V
Surge Protection	No	2000V
Non-Powered	No	Local Unit
Rack Mountable	No	Yes
Housing	Plastic	Metal

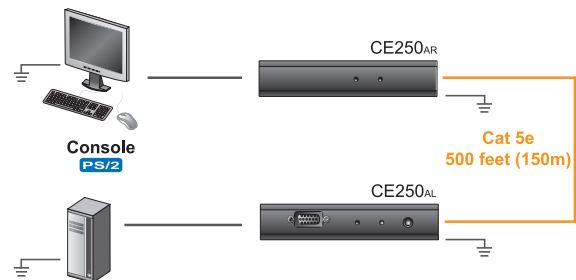

### 제품 사양

기능	CE250AL	CE250AR	
콘솔 선택	1 x Pushbutton		
커넥터	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)	
	비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	
	마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	
	KVM 포트	1 x SPHD-15 Female	N/A
전원	1 x DC Jack		
Unit to Unit	1 x RJ-45		
LED	로컬	1 (Green)	N/A
	리모트	1 Green)	N/A
	전원	N/A	1 Green)
	온라인	N/A	1 Green)
예물레이션	키보드 / 마우스 PS/2		
비디오	1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B*		
소비 전력	DC 5.0V; 1.25W (max.)		
환경	작동 온도	0-50°C	
	보관 온도	-20-60°C	
	습도	0-80% RH	
제품 외관	재질	금속	
	무게	0.33 kg	0.32 kg
	크기 (L x W x H)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm	

