


CE252

PS/2 VGA Cat 5 KVM 연장기 with 리모트 PC (1024 x 768 @300m)

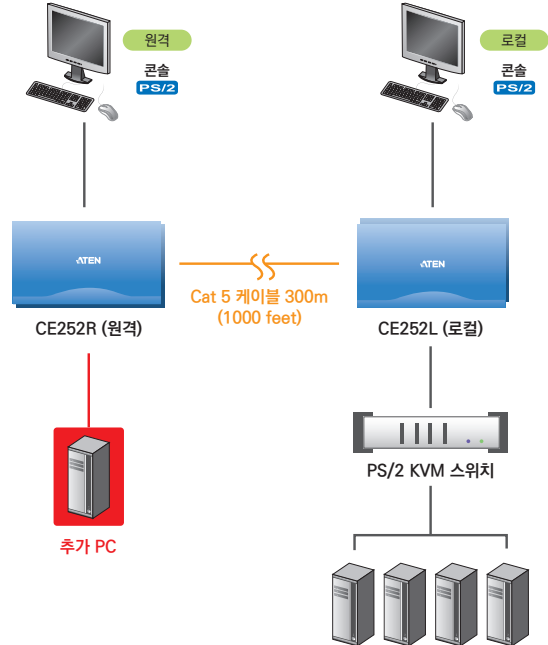

제품 기능

- Cat 5 케이블로 로컬과 원격 장치 연결 (최대 300m)
- 듀얼 콘솔 동작 - 로컬과 원격 PS/2 키보드, 마우스 및 모니터 콘솔로 시스템 제어 가능
- 원격 장치로 추가 PC 연결 가능
- 8KV ESD 보호 내장과 2KV 서지 보호 **New!**
- 로컬 장치는 컴퓨터에서 전원 공급 가능 - 외부 전원은 오직 KVM 설치에 있어 로컬 컴퓨터에서 전원이 불충분할 때만 요구됨 **New!**
- 로컬 모니터를 위한 DDC2B 지원
- ASIC 내장으로 최상의 안정성과 호환성 지원
- PS/2와 Microsoft Intellimouse 지원
- 푸시버튼 선택 - 로컬과 자동 모드 간 순차적 선택 가능
- 핫키 동작 - PC 간 전환
- 선명한 비디오 품질을 위해 수동 또는 자동으로 조절할 수 있는 2개의 게인 제어 모드
- 수동 게인 제어 - 거리에 따른 신호 강도를 수동으로 조정
- 자동 게인 제어 - 거리에 따른 신호 강도를 자동으로 조정
- 고품질의 비디오 해상도 - 최대 1600 x 1200@60Hz

제품 사양

기능		CE252L	CE252R
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN female (Purple)
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
		마우스	1 x 6-pin Mini-DIN female (Green)
	KVM 포트	키보드 / 마우스 / 비디오	1 x SPHD-15 Female (Yellow)
장치 간 연결		1 x RJ-45 Female	
전원		1 x DC 잭	
LED (로컬)	로컬	1 (Green)	1 (Green)
	원격	1 (Green)	1 (Green)
스위치	선택 모드	1 x 푸시버튼	N/A
	수동 게인 제어	N/A	1 x Knob
	자동 / 수동 게인 선택	N/A	1 x Slide
	핫키 선택	N/A	1 x Slide
에뮬레이션	키보드 / 마우스	PS/2	
비디오		1600 x 1200 @ 60Hz, 150m	
신호 범위		1024 x 768 @ 60Hz, 300m	
신호 범위		300m (1000')	
소비 전력		DC5.3V, 2.6W	
사용 환경	사용 온도	0-50° C	
	보관 온도	-20-60° C	
	습도	비응축 상태에서 0-80% RH	
제품 외관	재질	금속	
	무게	0.35 kg	0.35 kg
	크기 (L x W x H)	13.90x8.78x3.59cm	13.90x8.78x3.59cm

*제품 사양 및 사진은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Printed: 05/2014 V3.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.