

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM 延長器

(長距離模式可達 1920 x 1080@150 m)

CE620


- ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM 延長器整合最新 HDBaseT™ 2.0 技術，提供市面上最可靠的視訊、音訊、USB 和 RS-232 訊號傳輸方式。CE620 支援長距離傳輸模式，透過單一 Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 線材即可傳輸高品質 DVI 視訊、PCM 雙聲道數位音訊、USB 2.0 和 RS-232 訊號遠達 150 公尺的距離。CE620 的線材安裝簡易並支援各種訊號，最適合需要便利遠端存取的應用，例如交通控制中心、醫療院所、工業倉庫和延伸工作站等地。



功能特性

- HDBaseT™ 2.0 技術
 - ◆ 透過單一乙太網路線材延長視訊、音訊、USB 及 RS-232 訊號
 - ◆ EDID Buffer 可確保順利開機並以最高品質顯示
 - ◆ 增強位元錯誤偵測與修正，可在高畫質視訊傳輸期間防止訊號干擾
- 遠距離高視訊品質
 - ◆ HDBaseT™ 標準模式 — 解析度高達 1920 x 1200 @ 100 公尺
 - ◆ HDBaseT™ 遠距模式 — 解析度高達 1920 x 1080 @ 150 公尺
- 遠距模式切換開關 — 快速切換 HDBaseT™ 標準及遠距模式
- 3 個 USB 2.0 連接埠，可連接鍵盤 / 滑鼠和 USB 週邊設備
- 支援雙聲道 PCM 數位音訊 — 確保高品質音訊傳輸
- 支援透過按鈕或快速鍵執行 PC 喚醒功能
- 內建 8KV/15KV 靜電保護 (接觸放電 8KV；空氣放電 15KV)

附註：CE620 不支援 HDCP

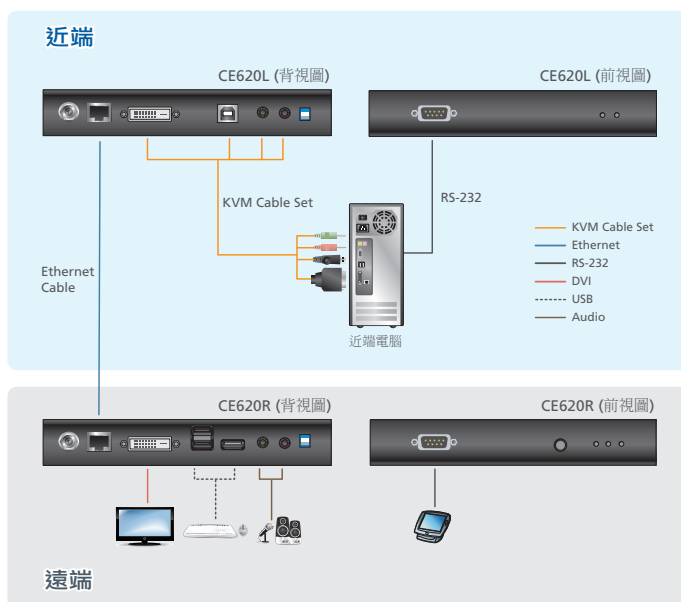

產品規格

功能	CE620L	CE620R
連接介面		
控制端連接埠	N/A	1 x DVI-D 母頭 (白) 3 x USB Type A 母頭 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)
KVM 埠	1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x USB Type B 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	N/A
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑)	
電源	1 x DC Jack (可鎖式)	
設備至設備	1 x RJ-45 母頭 (黑)	
LEDs		
電源	1 (綠)	1 (綠)
連線	1 (橘)	1 (橘)
影像輸出	N/A	1 (橘)
開關		
Long Reach 模式切換	1 x 滑動開關	
韌體更新	1 x 滑動開關	
按鈕		
喚醒按鈕	N/A	1 x 按鈕
視訊	1600 x 1200 & 1920 x 1200 @ 90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (cat 6/6a/ATEN L-2910 cat6) 1920 x 1080 @ 150 公尺 (長距離模式啟動時)	
耗電量	DC 5 V, 3.0 W	DC 5 V, 5.6 W
作業環境		
操作溫度	0° 至 40° C	
儲存溫度	-20° 至 60° C	
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外觀材質	金屬	
重量	0.63 公斤	0.64 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	18.20 x 12.28 x 2.87 公分	18.20 x 12.28 x 2.87 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 03/2019 V2.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.