

USB DVI 雙顯示 HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器 (1920 x 1200 @ 100 m) CE624

- ATEN CE624 USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM 延長器整合了最新的 HDBaseT™ 2.0 技術，提供市場上常見的影、音、USB 及 RS-232 訊號最可靠的傳輸。
CE624 僅需透過一條 Cat6/6a 網路線，即可傳送電腦端高品質 DVI Dual View 影像、PCM 雙聲道數位音訊、USB 2.0 及 RS-232 訊號，最遠距離可達 100 公尺。支援各種訊號以及簡便的網路線安裝，CE624 非常適合使用於需要便利遠端存取的應用，例如交通控制中心、醫療設施、工業倉庫及延伸工作站等地點。


Extension
100 m

HDBaseT™



產品特性

- 允許電腦存取 DVI Dual View，並從遠端主控台進行 KVM 控制
 - HDBaseT™ 2.0 連線技術
 - ◆ 透過單一 Cat6/6a 網路線延伸視訊、音訊、USB 及 RS-232 訊號
 - ◆ EDID buffer 提供順暢開機與最高品質顯示
 - ◆ 進階位元錯誤偵測與修正，可避免高品質視訊傳輸期間的訊號干擾
 - 長距離絕佳視訊品質
 - ◆ HDBaseT™ Standard 模式最大 1920 x 1200 @ 100 公尺
 - ◆ HDBaseT™ Long Reach 模式最高 1920 x 1080 @ 150 公尺 *
 - Long Reach 模式切換 — 立即在 HDBaseT™ Standard 與 Long Reach 模式之間進行切換
 - 整合式 USB 2.0 連接埠 — 確保鍵盤、滑鼠及周邊設備的快速傳輸速度
 - 支援雙聲道 PCM 數位音訊 — 確保高品質音訊傳輸
 - 支援使用按鈕或熱鍵的電腦喚醒功能
 - 內建 8KV/15KV ESD 保護 (觸點電壓 8KV；空氣電壓 15KV)
 - HDCP 2.2 相容
- * 注意：此解析度僅限於連接單顯示的應用；在雙顯示模式下，解析度將降至 720p。

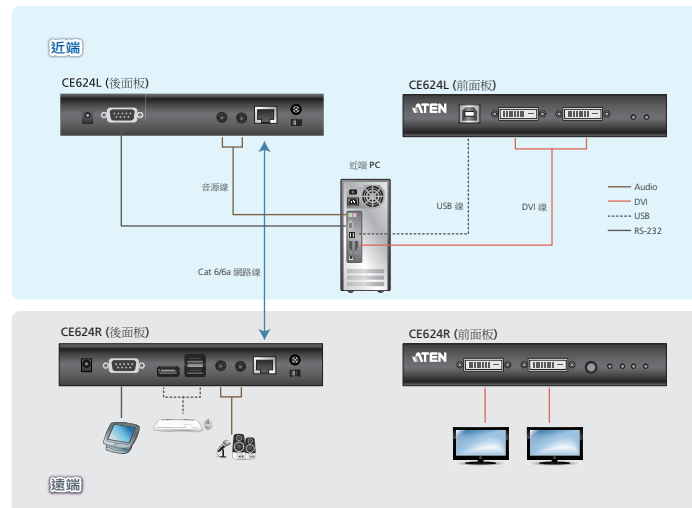

產品規格

功能	CE624L	CE624R
連接器		
主控台連接埠	N/A	2 x DVI-D 母頭 (白色) 3 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
KVM 連接埠	2 x DVI-D 母頭 (白色) 1 x USB Type B 母頭 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)	N/A
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑色)	1 x DB-9 公頭 (黑色)
電源	1 x DC 帶鎖電源插座	1 x DC 帶鎖電源插座
次要 / 主要	1 x RJ-45 母頭 (黑色)	1 x RJ-45 母頭 (黑色)
LEDs		
連線	1 (橘色)	1 (橘色)
電源	1 (綠色)	1 (綠色)
影像輸出	N/A	2 (橘色)
開關		
Long Reach 模式切換	1 x 滑動開關	1 x 滑動開關
韌體升級	1 x 滑動開關	1 x 滑動開關
按鈕		
喚醒按鈕	N/A	1 x 按鈕
視訊	最高 1600 x 1200 與 1920 x 1200 @ 90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a)	最高 1600 x 1200 與 1920 x 1200 @ 90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a)
	1080P @ 100 公尺	1080P @ 100 公尺
功耗	DC 5 V, 5.5 W	DC 5 V, 12.2 W
環境特性		
操作溫度	0° 至 40° C	0° 至 40° C
儲存溫度	-20° 至 60° C	-20° 至 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
機構特性		
外殼	金屬	金屬
重量	1.61 公斤	1.61 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	17.42 x 15.94 x 2.88 公分	17.42 x 15.94 x 2.88 公分

