



# CE750A

## USB KVM 訊號延長器

- CE750A 是一款具備訊號自動補償與 RS-232 序列功能的 USB KVM 訊號延長器，透過 CE750A，可從一組遠端的 USB 控制端 (USB 鍵盤、螢幕及 USB 滑鼠) 存取電腦系統。

由於具備從遠端控制端管理電腦系統的能力，CE750A 適用於各種應用環境。透過 CE750A USB KVM 訊號延長器，企業可將控制端設置於能方便、安全存取的地點，以遠離工廠樓層的塵埃及髒亂，以及建築工地惡劣環境影響等。

創新設計的 CE750A 在近端及遠端裝置均提供 RS-232 連接埠，方便使用者連接序列終端機以進行組態 (近端裝置) 設定，或連接如觸控螢幕與條碼掃描器等序列設備 (遠端裝置)。

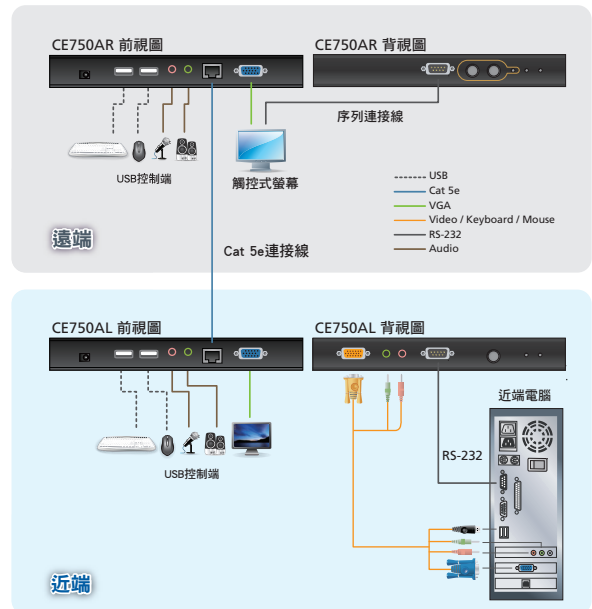

### 產品特性

- 透過 Cat 5e 線材連接近端與遠端裝置，最遠可達 200 公尺
- 支援雙控制端操作 - 可從近端及遠端控制端 (USB 鍵盤、USB 滑鼠與螢幕) 管理電腦
- 內建 ASIC 晶片，提供更高的可靠性與相容性
- 配備 USB 鍵盤與 USB 滑鼠埠
- 提供 RS-232 序列埠 - 可連接至序列終端機以進行組態 (近端裝置) 設定，或連接至觸控螢幕與條碼掃描器等序列設備 (遠端裝置)
- 支援立體聲喇叭與立體聲麥克風
- USB 電流過載偵測與保護功能
- 提供面板按鈕選擇功能 (僅支援近端裝置) - 可透過按鈕切換選擇近端及自動操作模式
- 內建 8KV/15KV 靜電保護 (接觸放電 8KV；空氣放電 15KV) 及 2KV 突波保護
- 手動 / 自動訊號增益控制功能 - 可依距離遠近手動 / 自動補強訊號傳輸強度
- 超高視訊解析度 - 傳輸距離 30 公尺時，解析度可達 1920x1200@60Hz；150 公尺時解析度達 1600 x 1200@60Hz；200 公尺時解析度達 1280 x 1024@60Hz
- 支援 VGA、SVGA、SXGA(1280 x 1024)、UXGA(1600x 1200) 及 Multisync 螢幕；近端螢幕支援 DDC、DDC2、DDC2B 功能
- 支援熱插拔
- 可安裝於機架上
- 安裝簡易 - 無需加裝其他軟體，只要依指示完成線材連接即可
- 支援寬螢幕 \*

\* 影像來源設備所需讀取的寬螢幕顯示器 EDID 資料是經由本地控制端的影像輸出埠回傳，故請將寬螢幕顯示器連接至本地控端輸出埠，或是使用 EDID 模擬器。

### 產品規格

功能	CE750AL	CE750AR
<b>介面</b>		
控制端	2 x USB Type A 母頭 (白)	2 x USB Type A 母頭 (白)
	1 x HDB-15 母頭 (藍)	1 x HDB-15 母頭 (藍)
	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)
	1 x DB-9 母頭 (黑)	1 x DB-9 母頭 (黑)
	1 x RJ-45 母頭	1 x RJ-45 母頭
電腦端	1 x DC Jack	1 x DC Jack
	1 x SPHD-15 母頭 (黃)	N/A
	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	
	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	
<b>LED 指示燈</b>		
近端	1 (綠)	N/A
遠端	1 (綠)	1 (綠)
連線	N/A	1 (綠)
影像補償	N/A	1 (橘)
<b>按鍵</b>		
選擇模式	1 x 按鈕	N/A
影像補償	N/A	2 x 按鈕
<b>模擬功能</b>		
鍵盤 / 滑鼠	USB	USB
視訊解析度	1920 x 1200 @ 60 Hz at 30 公尺；	1920 x 1200 @ 60Hz at 30 公尺；
	1600 x 1200 @ 60 Hz at 150 公尺；	1600 x 1200 @ 60Hz at 150 公尺；
	1280 x 1024 @ 60 Hz at 200 公尺	1280 x 1024 @ 60Hz at 200 公尺
耗電量	DC 5.3 V / 2.68 W	DC 5.3 V / 3.6 W
<b>作業環境</b>		
操作溫度	0° - 50° C	0° - 50° C
儲存溫度	-20° - 60° C	-20° - 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
<b>機體屬性</b>		
外殼	金屬	金屬
重量	0.47 公斤	0.47 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	20.20 x 8.01 x 2.50 公分	20.20 x 8.63 x 2.50 公分

