

CE774/CE775

CE774 USB 듀얼 뷰 KVM 연장기 CE775 USB 듀얼 뷰 KVM 데스크 연장기

ATEN의 CE774/CE775 듀얼 뷰 KVM 연장기(데스크 기능 : CE775)는 150m(CE774)/300m(CE775) 떨어진 원격 듀얼 뷰 콘솔에서 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있습니다. 듀얼 뷰 기능으로 두 대의 디스플레이를 지원하여 비디오 출력을 두 대의 모니터에 균일하게 디스플레이 합니다. 원격 듀얼 뷰 콘솔 전면에는 선택버튼으로 로컬에 갈 필요없이 RS-232를 통해 PC를 깨울 수 있습니다. 로컬 컴퓨터와 원격 콘솔 간 거리에 소모되는 시간을 절약하여 효율적으로 운영할 수 있습니다.


개선된 전면 패널 튜너를 이용하여 이미지 품질을 조절할 수 있으며, 자동으로 거리에 따른 RGB 신호 지연을 동기화하여(CE775) 빠르고 쉽게 운영할 수 있습니다.



제품 특징

- **듀얼 뷰 지원** - 두 스크린에 연결하여 두 개의 비디오 출력 신호를 저렴한 Cat 5e/6 케이블을 이용하여 150m(CE774)/300m(CE775) 떨어진 원격 장소에 전송
- **듀얼 콘솔 운영** - 로컬, 원격 모두의 USB 키보드, 모니터 마우스 콘솔로 시스템 제어
- **데스크 기능 (CE775)** - 거리에 따른 RGB 신호 지연으로 보상을 자동으로 동기화
- **PC 깨우기 지원** - 원격 콘솔에서, RS-232를 통해 간편하게 선택 버튼을 이용하여 원격 컴퓨터를 깨움
- **우수한 비디오 품질**
CE774: 1920x1200@60Hz(30m), 1600x1200@60Hz(150m)
CE775: 1920x1200@60Hz(150m), 1280x1024@60Hz(300m)
- **게인/보상 제어** - 거리에 따른 보상으로 신호 강도 조절
- **온 스크린 디스플레이 (CE775)** - OSD 메뉴 시스템으로 편리하게 비디오 품질 조절 가능
- **RS-232 채널** - 시리얼 터미널 또는 터치 스크린과 바코드 스캐너 같은 시리얼 장치에 연결 가능
- **내장된 8KV/15VM ESD 보호** (연결 전류 8KV; Air voltage 15VK)
- **Sun/Mac 키보드 지원과 에뮬레이션***

* 1. PC 키보드 조합은 Sun/Mac 키보드를 에뮬레이션
2. Sun/Mac 키보드는 그에 맞는 컴퓨터에서만 작동

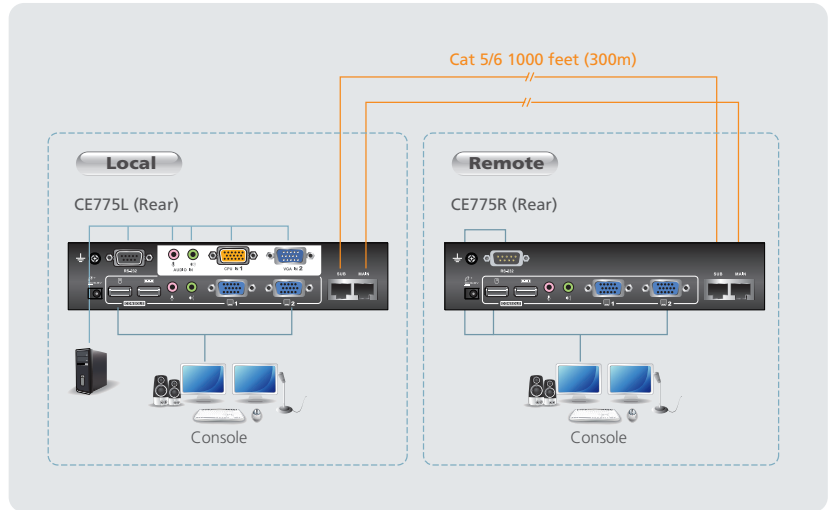

제품 사양

기능	CE774L	CE774R	CE775L	CE775R
콘솔 포트	키보드	1 x USB Type A Female (White)		
	비디오	2 x HDB-15 Female (Blue)		
	마우스	1 x USB Type A Female (White)		
	스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)		
	마이크로폰	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)		
	메인	1 x RJ-45 Female (Black)		
	서브	1 x RJ-45 Female (Black)		
커넥터	키보드/비디오/마우스	1 x SPHD-17 Female (Yellow)	1 x SPHD-17 Female (Yellow)	
	스피커	1 x Mini Stereo Jack (Green)	1 x Mini Stereo Jack (Green)	N/A
	마이크로폰	1 x Mini Stereo Jack (Pink)	1 x Mini Stereo Jack (Pink)	
	VGA 입력	1 x HDB-15 Male (Blue)	1 x HDB-15 Male (Blue)	
RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
전원	1 x DC Jack (Black)			
스위치	동작 모드 선택	1 x 선택버튼		
	PC 깨우기	N/A	1 x 선택버튼	1 x 선택버튼
	비디오 출력 포트 선택	N/A	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
	비디오 게인 튜너	N/A	1 x Knob	1 x Knob
	비디오 보상 튜너	N/A	1 x Knob	1 x Knob
	RGB 튜너	N/A	N/A	3 x Knob
LED	로컬	1 (Green)	N/A	1 (Green)
	리모트	1 (Green)		
	연결	N/A	1 (Green)	1 (Green)
에뮬레이션	키보드 / 마우스	USB		
비디오		1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)	
소비 전력		DC5.3V/4.38 W	DC5.3V/7.95W	DC5.3V/10.27 W
사용 환경	사용 온도	0~50°C		
	보관 온도	-20~60°C		
	습도	비응축 상태에서 0~80% RH		
제품 외관	재질	금속		
	무게	0.69 kg		
	크기 (L x W x H)	20.00 x 7.58 x 4.20 cm		

