


CE-300


Audio KVM Extender

Remote Console Access at your Fingertips

ATEN
Simply Better Connections™

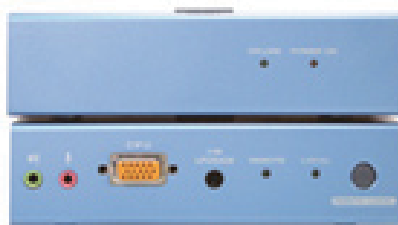

제품구성도

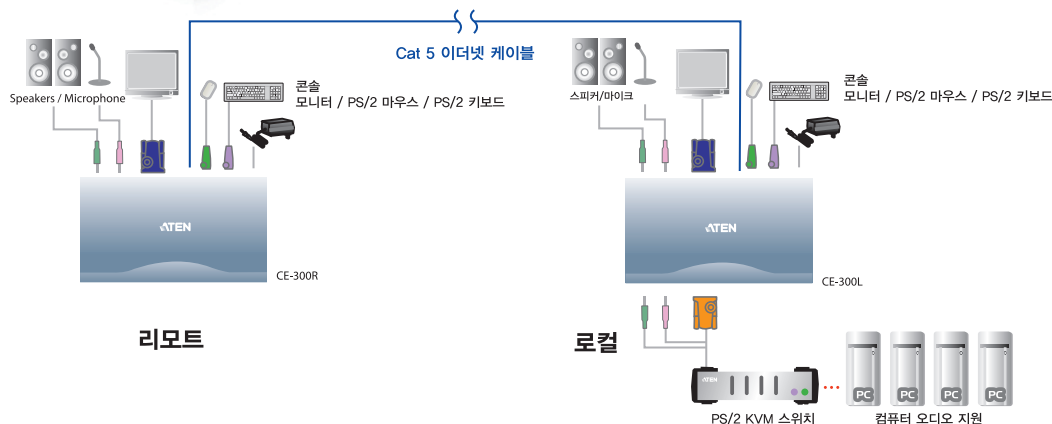

제품특징

CE-300

- Cat 5 케이블을 사용하여 로컬 및 리모트 유닛을 연결 (최대 100m)
- 듀얼 콘솔 동작 - 로컬 및 리모트 콘솔(PS/2 키보드, 마우스, 스테레오 스피커, 스테레오 마이크)에서 시스템 제어
- 스테레오 스피커와 스테레오 마이크 지원
- 푸시버튼 선택 - 로컬 및 자동 모드 사이를 순차적으로 선택
- 자동 감도 조절 - 자동으로 거리에 따른 신호 강도를 조절
- 신뢰성과 호환성을 더하기 위한 ASIC 내장
- 고해상도 비디오 - 최대 1280 x 1024
- 로컬 모니터 DDC2B 지원 (그래픽 카드와 모니터 사이의 통신을 위한 데이터 채널 표시)
- VGA, SVGA, Multisync 모니터
- 펌웨어 업그레이드 가능

제품사양

구분		CE-300R/L
콘솔 선택	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
	비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
	마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	기기간 연결	1 x RJ-45 Female (Black)
	전원	1 x DC Jack (Black)
	키보드/마우스	1 x SPHD-15 Female (Yellow)
	스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
연결 부분	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
	비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
	마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	기기간 연결	1 x RJ-45 Female (Black)
	스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	전원	1 x DC Jack (Black)
	F/W 업그레이드	1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black)
	로컬	1 (Green)
	리모트	1 (Green)
LED (로컬)	상태	1 (Orange)
	온라인	1 (Green)
에멀레이션	키보드/마우스	PS/2
스위치	선택 모드	1 x 선택 버튼
해상도		1280 x 1024
신호 전달 범위		100m (330')
전력 소비		DC5,3V, 2.5W (Max.)
환경	동작온도	0~50°C
	보관온도	-20~60°C
	습도	비응축 상태에서 0~80% RH
재질		금속
제품외관	무게	0.38 kg
	크기 (L x W x H)	13,90 x 8,80 x 3,80 cm

* 위의 사양은 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

ATEN
Simply Better Connections™

한국에이텐

ATEN Advance CO., Ltd.
서울 성동구 성수2가3동 278-20 이글타운 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
http://www.aten.co.kr E-mail: aten@aten.co.kr

Headquarters

ATEN International CO., Ltd.
3F, No.125, Sec. 2, Datung Rd. Sijhih City, Taipei 221, Taiwan
Tel: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
http://www.aten.com E-mail: online@aten.com.tw