

# CM0264

## 2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVM<sup>™</sup>多電腦切換器

一組雙螢幕控制端管理兩台DVI電腦與兩台HD電腦/設備

- CM0264 2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVM<sup>™</sup>多電腦切換器的雙螢幕控制端可分別支援一台DVI與一台HD螢幕，使用者可從由USB鍵盤、滑鼠，以及HD與DVI螢幕組成的單一控制端存取四台電腦/設備。透過CM0264的USB Hub，每台電腦能依序存取連接的周邊設備。

CM0264 2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVM<sup>™</sup>多電腦兼具流線設計與創新功能，適用於多媒體SOHO環境，使用者可同時切換兩台HD與兩台DVI電腦，並同時從單一雙螢幕控制端共享USB周邊設備與高品質音效。CM0264提供先進的桌上型KVM技術，並能有效節省桌面空間，該產品是多媒體應用的理想方案。



## 產品特性

- 一組雙螢幕USB控制端可獨立或同時管理兩台DVI電腦與兩台HD電腦或設備，以及兩組額外的USB設備
  - 雙螢幕顯示 - 可在一台螢幕上控制另一台電腦，並同時從另一台螢幕監控另一台電腦
  - 透過圖形化使用者介面(GUI)輕鬆操作
  - 創新的桌面控管功能，使用者能在雙螢幕模式下進行檔案傳輸、複製-貼上與游標拖曳檔案功能
  - 內建2埠USB 2.0 Hub；完全相容USB 2.0規格
  - 支援KVM、USB周邊設備與音訊獨立切換
  - 可透過前端面板按鍵、熱鍵與GUI輕鬆切換選擇電腦
  - 相容HDMI與HDCP規格
  - 支援Dolby True HD與DTS HD Master Audio
  - 高視訊解析度 - 最高達1920x1200(DVI Single Line), 1080p(HDMI)
  - 支援寬螢幕解析度
  - 跨平台支援 - Windows, Linux, Mac
  - 游標拖曳檔案功能 - 在雙螢幕模式下，滑鼠拖曳功能可在兩台螢幕間來回移動並進行KVM切換功能
  - 螢幕動態同步顯示(Video DynaSync<sup>™</sup>)技術 - ATEN獨家技術，能避免螢幕開機時產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕解析度
  - 電源開啟偵測 - 若其中一台電腦的電源關閉，CM0264可自動切換至另一台電源開啟的電腦
  - 控制端鍵盤埠模擬/bypass功能，可支援大多數遊戲/多媒體鍵盤
  - 完整的鍵盤模擬功能可避免開機所產生的問題
  - 支援及模擬Mac鍵盤\*
  - 自動掃描模式可監看所有電腦與HDMI設備
  - 支援韌體更新
- \* 1. PC鍵盤組合可模擬Mac鍵盤  
2. Mac鍵盤僅能與Mac電腦搭配使用

# CM0264

## 2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVM<sup>®</sup>™多電腦切換器

一組雙螢幕控制端管理兩台DVI電腦與兩台HD電腦/設備

### 專利雙螢幕模式游標拖曳檔案功能



游標拖曳檔案功能 - 當使用者操控兩台螢幕時，滑鼠拖曳功能可在兩台螢幕之間來回移動並進行KVM切換功能

### 雙螢幕控制端



在兩台螢幕上(一台DVI，一台HD)切換四組高解析度視訊來源

### 檔案管理功能




透過直覺式且易操作的圖形化使用者介面，使用者可輕鬆進行監控、檔案傳輸、複製與貼上以及其他桌面控制功能

### 三合一子母畫面觀看模式



使用者最多可同時監控四台電腦，適用於桌上型多媒體應用環境

### 從2台螢幕的任一螢幕監控4台電腦

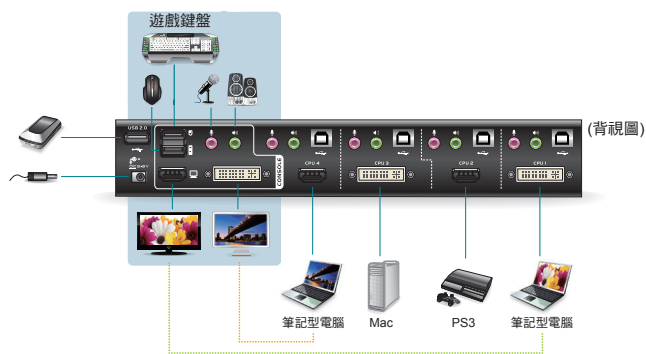

### 產品規格

| 功能          |           | CM0264                           |                                         |
|-------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 電腦連接數       |           | 4                                |                                         |
| 連接埠選擇       |           | 前端面板按鍵, 熱鍵, GUI                  |                                         |
| 介面          | 控制端       | 鍵盤                               | 1 x USB Type A母頭 (黑; 背板)                |
|             |           | 螢幕1                              | 1 x DVI-I母頭 (白)                         |
|             |           | 螢幕2                              | 1 x HD 母頭 (黑)                           |
|             |           | 滑鼠                               | 1 x USB Type A母頭 (黑; 背板)                |
|             |           | 喇叭                               | 2 x Mini Stereo Jack母頭 (綠, 1x前端, 1x後端)  |
|             | 電腦端       | 麥克風                              | 2 x Mini Stereo Jack母頭 (粉紅, 1x前端, 1x後端) |
|             |           | 鍵盤/滑鼠                            | 4 x USB Type B母頭 (白)                    |
|             |           | 螢幕                               | 2 x HD 母頭 (黑)<br>2 x DVI-I 母頭 (白)       |
|             |           | 喇叭                               | 4 x Mini Stereo Jack母頭 (綠)              |
|             |           | 麥克風                              | 4 x Mini Stereo Jack母頭 (粉紅)             |
|             |           | 電源                               | 1 x DC Jack                             |
| USB 2.0 Hub |           | 2 x USB Type A母頭 (白; 1x前端, 1x後端) |                                         |
| 開關          | 已選擇       | 5 x 按鍵                           |                                         |
| LED 指示燈     | KVM       | 5 (橘/綠)                          |                                         |
|             | 音訊        | 5 (綠)                            |                                         |
|             | USB       | 5 (綠)                            |                                         |
| 訊號模擬        | 鍵盤/滑鼠     | USB                              |                                         |
| 視訊解析度       |           | 1080p(HDMI) / 1920 x 1200(DVI)   |                                         |
| 掃描區間        |           | 1-99秒(預設值: 5秒)                   |                                         |
| 耗電量         |           | DC5.3V, 10W                      |                                         |
| 作業環境        | 操作溫度      | 0-50°C                           |                                         |
|             | 儲存溫度      | -20-60°C                         |                                         |
|             | 溼度        | 0-80% RH, 無凝結                    |                                         |
| 機體屬性        | 外殼        | 金屬                               |                                         |
|             | 重量        | 0.86公斤                           |                                         |
|             | 尺寸(長x寬x高) | 26.00 x 7.73 x 4.20 公分           |                                         |

\*上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

