

CM0264

2x4 USB Matrix KVMP™ Switch


CubiQ™

CM0264は、4台のPCやデバイス(DVI 2台、HDMI 2台)を切り替えて、ディスプレイ2台(DVI 1台、HDMI 1台)で表示することができるマトリックスKVMPスイッチです。本製品には、キーボード、マウスの接続はUSBに、ディスプレイはDVIまたはHDMIにそれぞれ対応しているPCやデバイスを接続してお使いいただけます。また、2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、このポートにUSBデバイスを接続し、切り替えて使用することもできます。

プッシュボタンやホットキーによるポート切替に加え、ディスプレイを2台接続している場合はディスプレイ間でマウスカーソルを移動させるだけでポートを切り替えることもできます。また、ピクチャ・イン・ピクチャモードでは、選択されているPC・デバイスは中央に表示され、残りの3台はメイン画面上に小さくウィンドウ表示されますので、接続デバイスが一目でわかります。直感的に操作できるインターフェースによって、初めて使用するユーザーでも簡単に操作できるのが特長です。



Diagram

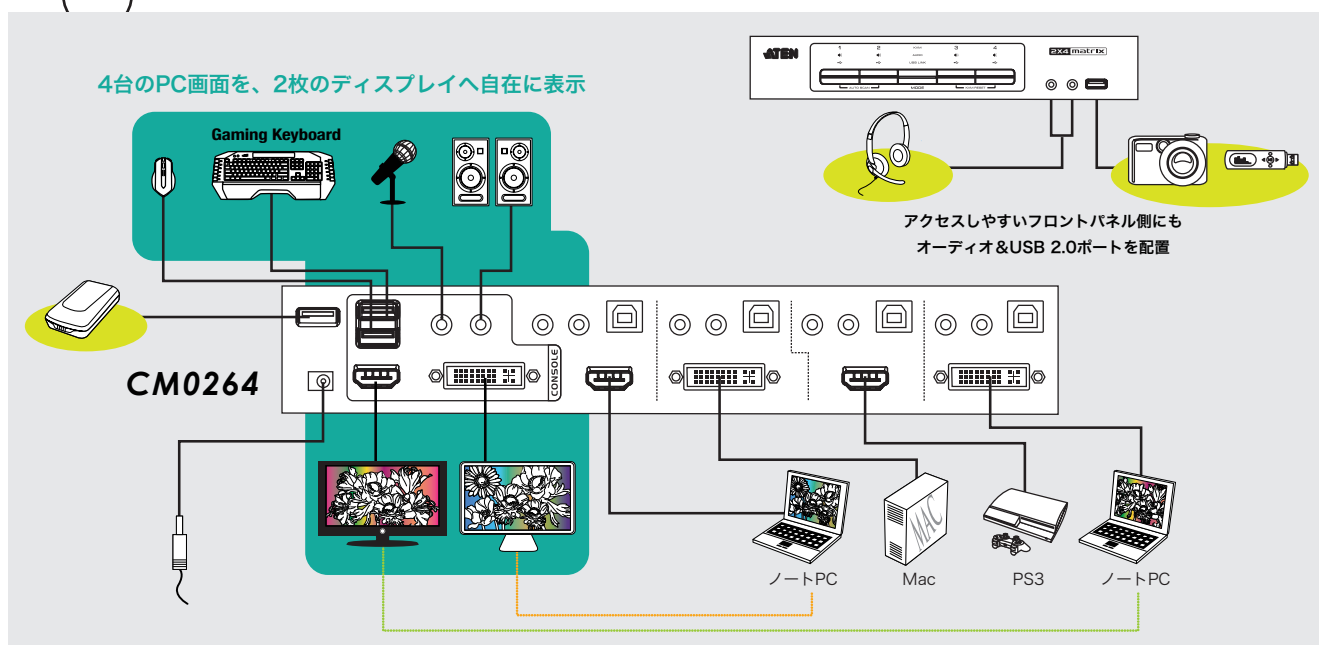

Point

1、DVI・HDMI対応。4台のPCを切り替えてディスプレイ2台で表示

本製品はDVI対応ディスプレイ、HDMI対応ディスプレイ各1台と、USBキーボード・マウスを使用して、DVI対応PC2台とHDMI対応PC・デバイス2台の切替が可能。DVIやHDMI対応デバイスが増えても、本製品があればコンソールデバイスを新たに買い足す必要がなくなります。

2、カーソル移動でポート切替できる「カーソルシフト切替機能」

製品にディスプレイを2台接続して使用している場合、マウスのカーソル移動だけでディスプレイに表示されているPCやデバイスに簡単に切り替えることができます。

3、直感的に操作できるファイル管理ツール

製品に接続されているPC間で自由にファイル転送やコピー＆ペーストができる、ファイル管理ツールを提供しています。GUIベースですので、どなたでも簡単に操作できます。


4、ピクチャ・イン・ピクチャモードで接続デバイスが一目瞭然

選択されているPC・デバイスは中央に表示し、残りの3台はメイン画面上に小さくウィンドウ表示されます。接続デバイスが一目でわかりますので、マウスを使って直感的に切り替えることができます。

CM0264

- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールディスプレイのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ユーザーフレンドリーで使いやすいGUI搭載
- コンソールキーボードポートエミュレーション、多機能キーボード対応
- KVM、USB、オーディオは個別切替可能
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやHDMIデバイスを自動的に切替表示
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っているコンピューターに自動切替
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、GUI
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- 解像度 - 最大1,920×1,200 (DVIシングルリンク)、1080p (HDMI)
- ワイド画面解像度対応
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Macキーボードエミュレーション対応*
- 2ポートのUSB2.0ハブ内蔵
- HDMI1.3b準拠。HDCP準拠
- ドルビーTrue HDおよびDTS HD Master Audio対応
- ファームウェアアップグレード可能

* 1.PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。
2.Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

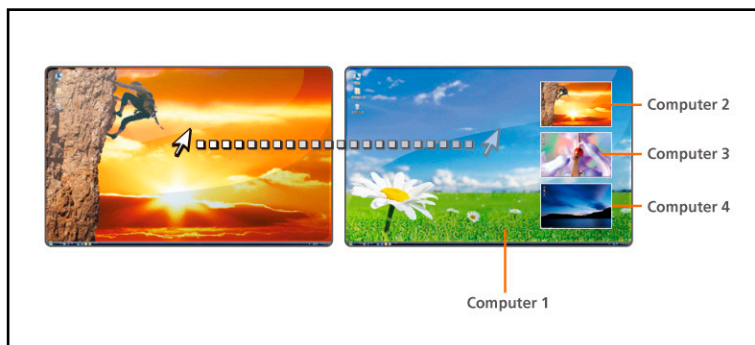

● カーソルシフト切替機能



● ピクチャ・イン・ピクチャモード

Specifications

機能		CM0264
コンピュータ接続数		4
コンソール接続数		1
コンピュータ側 対応インターフェース	キーボード	USB
	マウス	
コンソール側 対応インターフェース	キーボード	USB
	マウス	
ポート選択方法		ホットキー、プッシュボタン、GUI
コンピュータ側コネクタ	キーボード/マウス	USBタイプBメス×4
	モニター	DVI-Iメス×2、HDMIタイプAメス×2
	スピーカー	ミニオーディオジャックメス×4
	マイク	ミニオーディオジャックメス×4
コンソール側コネクタ	キーボード	USBタイプAメス×1
	マウス	USBタイプAメス×1
	モニター1	DVI-Iメス×1
	モニター2	HDMIタイプAメス×1
	スピーカー	ミニオーディオジャックメス×2
マイク	ミニオーディオジャックメス×2	
スイッチ	ポート選択	プッシュボタン×5
USB2.0ハブ		USBタイプAメス×2
電源ジャック		DC電源ジャック×1
LED	KVM	オレンジ/グリーン×5 (モニター1:オレンジ、モニター2:グリーン)
	オーディオ	グリーン×5
	USB	グリーン×5

機能		CM0264
キーボード・マウスエミュレーション		USB
スキャンインターバル		1~99秒(ユーザー設定) 5秒(デフォルト) 0秒(無効)
電源仕様(アダプタ)		型番:0AD8-0605-24EG 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5.3V 2.4A
消費電力		DC 5.3V、4.24W
VGA解像度		1080p(HDMI) 1,920×1,200(DVI)
動作環境	動作温度	0~50°C
	保管温度	-20~60°C
	湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		860g
サイズ (W×D×H)		260×75×45mm
同梱品		DVI-D KVMケーブル(2L-7D02U)×2 HDMI KVMケーブル(2L-7D02UH)×2 電源アダプタ×1 USB-PS/2 変換ケーブル×1 フットパッド(4pcs)×1 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。