

CS1642A/CS1644A

2/4포트 USB DVI 듀얼 뷰 KVMP™ 스위치

CS1642A/CS1644A 2/4포트 USB DVI 듀얼 뷰 KVMP™ 스위치는 멀티 어플리케이션 장치로 2포트 USB 허브가 있는 2/4포트 KVM 스위치와 통합 가능합니다. 새로운 버전은 두 개의 듀얼 뷰 KVM 스위치가 연결되는 쿼드 뷰(Quad-view) 기능을 지원합니다.

새로운 CS1642A/CS1644A 기능은 멀티 뷰가 가능하여 두 개의 스위치가 두 개, 세 개 또는 네 개 디스플레이까지 데이지 체인 하여 멀티 모니터 설치가 가능합니다. CS1642A/CS1644A는 개선된 nVidia 3D Vision 120Hz 3D 디스플레이를 지원하여 다양한 3D 시각 효과를 관리할 수 있습니다. 또한 단일 콘솔로 연결된 컴퓨터를 조종하여 리소스 및 작업 공간을 효율적으로 사용 가능합니다. 각 컴퓨터가 연결된 주변기기들에 한 번에 하나씩 접속할 수 있도록 하며, 사용자가 다수의 컴퓨터에서 멀티 태스킹과 시각 효과가 필요한 부분에 적절합니다. CS1642A/CS1644A는 그래픽 디자이너들에게 완벽한 제품이며, 은행이나 재정 컨설턴트, 게이머와 의료 종사자 등 최상의 색상 및 깨끗하고 기능적인 고품질 스위치를 필요로 하는 곳에 적합합니다.




기능

- 하나의 듀얼 스크린 USB 콘솔로 두 개/네 개의 듀얼 스크린 컴퓨터를 제어하고 두 개의 추가 USB 장치를 제어
- 멀티 뷰 디스플레이 - 단 하나의 연결로 두 번째 듀얼 스크린 설치 제어를 위해 두 개의 CS1642A/CS1644A의 장치를 쉽게 연결 가능
- 우수한 비디오 품질 - 60Hz에서 2560x1600 (DVI 듀얼 링크)와 3D 디스플레이 최대 120Hz에서 1920x1200 (DVI 싱글 링크)
- 와이드 스크린 해상도 지원
- KVM, USB, 오디오 포커스의 독립적인 스위칭
- DVI 디지털과 아날로그 모니터 지원 - DVI 사양과 완벽 호환, HDCP 호환
- 멀티플랫폼 지원 - Windows 2000/XP/Vista, Linux*, Mac, Sun, FreeBSD
- Sun/Mac 키보드 지원과 에뮬레이션**
- 독보적인 ATEN 기술인 Video DynaSync로 부팅 디스플레이 문제를 해소하고 포트 간 전환 시 해상도를 극대화

* Linux Kernel 2.6 또는 더 높은 사양을 지원합니다. CS1642A/CS1644A는 USB 2.0 허브가 내장되어 있기 때문에, USB 2.0을 지원하지 않는 PC 또는 OS는 지원되지 않습니다.

** PC 키보드와 Mac 키보드 에뮬레이션

** Mac 키보드는 Mac 컴퓨터만 지원

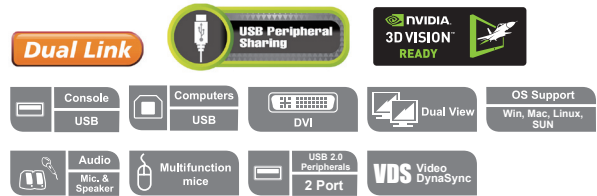

제품 사양

기능		CS1642A	CS1644A
컴퓨터 연결		2	4
포트 선택		전면 패널, 선택 버튼, 핫키	
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x USB Type A F (White, 후면 패널)
		비디오	2 x DVI-I F (White)
		마우스	1 x USB Type A F (White, 후면 패널)
		스피커	1 x Mini Stereo Jack F (Green)
		마이크로폰	1 x Mini Stereo Jack F (Pink)
	KVM 포트	키보드/마우스	2 x USB Type B F (White)
		비디오	4 x DVI-F (White)
		스피커	2 x Mini Stereo Jack F (Green)
스위치	DCC 포트	마이크로폰	2 x Mini Stereo Jack F (Pink)
		전원	1 x RJ-45 female 커넥터 (후면 패널)
	전원	USB 2.0 허브	1 x DC Jack
			2 x USB Type A F (Black: 1 x 전면 패널, 1 x 후면 패널)
에뮬레이션	선택	3 x 선택 버튼	5 x 선택 버튼
	DCC 모드	1 x 슬라이드 스위치	1 x 슬라이드 스위치
비디오		DVI 듀얼 링크: 2560 x 1600 @60Hz, 1920 x 1200 @120Hz (3D 디스플레이)	
스캔 간격		1 - 99초 (5초, default)	
소비 전력		DC 5.3V, 10.6W	DC 5.3 V, 12.19 W
사용 환경	사용 온도	0 - 50℃	
	보관 온도	-20 - 60℃	
	습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH	
제품 외관	재질	플라스틱, 금속	
	무게	0.56 kg	2.32 kg
	크기 (L x W x H)	26.23 x 7.68 x 4.56 cm	43.24 x 15.41 x 4.40 cm

