

2/4埠USB DVI/音訊 KVMP™多電腦切換器

CS1762A / CS1764A

CubiQ™ CS1762A / CS1764A USB DVI KVMP™ 多電腦切換器的推出，為KVM(鍵盤、螢幕、滑鼠)產品功能創造了革命性的新方向。CS1762A / CS1764A 除了同時整合 2 埠 USB 2.0 Hub 與 2 / 4埠 KVM 多電腦切換器之外，並提供支援數位螢幕的 DVI 介面。CS1762A / CS1764A 具備 ATEN 創新的 Video Dynasync™ 螢幕動態同步顯示技術，可保持最佳螢幕顯示解析度。該產品同時支援電源開啟偵測功能，若其中一台電腦電源關閉，CS1762A / CS1764A 會自動切換至下一台電源開啟的電腦。

在KVM 多電腦切換器功能面，使用者可透過單一USB 鍵盤、USB 滑鼠及 DVI 螢幕控制端操作 2 或 4 台電腦。而在 USB 2.0Hub 方面，每台電腦可依次存取任何一台連接至 Hub 的周邊設備。

CS1762A



CS1764A





產品特性

- 一組USB 控制端可管理 2 台(CS1762A) 或 4 台 (CS1764A)DVI 電腦及 2 台 USB 2.0 周邊設備
- 內建 2 埠USB 2.0 Hub
- 完全相容於 USB 2.0 規格
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵及滑鼠切換電腦
- 支援音訊 - 具備重低頻回應能力，可支援 2.1 立體環繞聲道系統
- 支援跨平台 - Windows、Linux、Mac 及Sun
- 支援寬螢幕解析度
- 高視訊解析度 - 1920 x 1200
- 支援電腦、USB 周邊設備、及音訊功能獨立切換
- 支援 DVI-Digital 與 DVI-Analog 螢幕- 完全相容於 DVI 規格
- 相容於 HDCP
- 螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™)-ATEN 獨家技術能避免開機會產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 電源開啟偵測 - 若其中一台電腦電源關閉，CS1762A / CS1764A 會自動切換至另一台電源開啟的電腦
- 控制端滑鼠埠模擬 / bypass 功能支援大多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 完整的鍵盤訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Sun / Mac 鍵盤*
- 支援不同鍵盤語言 - 包含英文、日文及法文鍵盤
- 自動掃描功能可監控所有電腦操作
- 支援韌體更新

提醒：

- PC 鍵盤組合可模擬 Sun / Mac 鍵盤
- Sun / Mac 鍵盤僅能與 Sun / Mac 電腦搭配使用

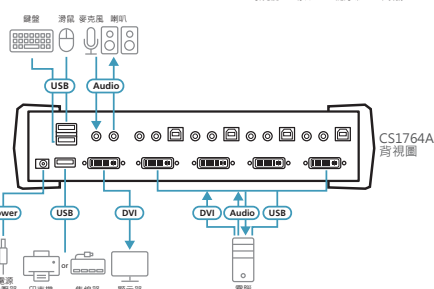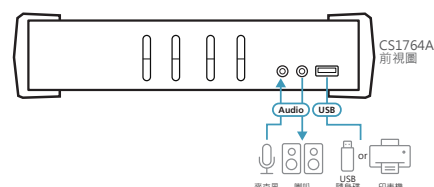

產品規格

	CS1762A	CS1764A
電腦連接數	2	4
連接埠選擇	熱鍵、按鈕、滑鼠	
連接介面		
控制端連接埠	2 x USB Type-A 母頭 1 x DVI-I 母頭 (白) 1 x 3.5mm Audio 插孔 母頭 (綠) 1 x 3.5mm Audio插孔 母頭 (粉紅)	2 x USB Type-A 母頭 (白; 前端口板) 1 x DVI-I 母頭 (白) 2 x Mini Stereo 插孔 母頭 (綠; 1 x前端口板; 1 x背板) 2 x Mini Stereo插孔 母頭 (綠; 1 x前端口板; 1 x背板)
KVM連接埠	2 x USB Type-B母頭 2 x DVI-I母頭 (白) 2 x 3.5mm Audio 插孔 母頭 (綠) 2 x 3.5mm Audio插孔 母頭 (粉紅)	4 x USB Type-B 母頭 (白) 4 x DVI-I母頭 (白) 4 x Mini Stereo插孔 母頭 (綠) 4 x Mini Stereo 插孔 母頭 (粉紅)
電源	1 x DC 插孔	
USB連接埠	2 x USB Type-A 母頭 (背板)	2 x USB Type-A母頭 (背板) (白; 1 x前端口板, 1 x背板)
開關		
已選擇	2 x 按鍵	4 x按鍵
LED 指示燈		
USB 連結	2 (綠)	4 (綠)
線上 / 已選擇	2 (橘)	4 (橘)
模擬功能		
鍵盤 / 滑鼠	USB	
視訊	1920 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B
掃描間隔	1 - 99 秒 (預設值: 5 秒)	
耗電量	DC 5.3 V:3.78 W	DC 5.3 V:3.69 W
作業環境		
操作溫度	0 - 50 °C	
儲存溫度	-20 - 60 °C	
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外殼材質	金屬	
重量	0.73 公斤	0.94 公斤
尺寸(長 x 寬 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 公分	27.00 x 8.80 x 5.55公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 12/2023 V4.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com