

CS1782


2埠USB 2.0 DVI KVMP 多電腦切換器

CS1782 DVI KVMP多電腦切換器的推出，為KVM產品功能創造了革命性的新方向。CS1782除了同時結合2埠USB 2.0 Hub與2埠KVM多電腦切換器之外，還提供DVI功能以及7.1聲道環繞音效的支援能力。



連線示意圖

3種鍵盤/滑鼠組合

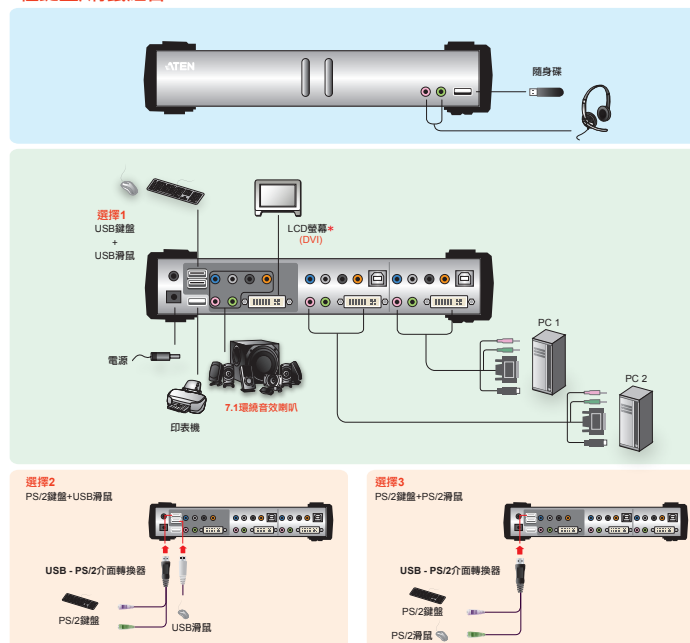

功能特性

- 支援USB 2.0與7.1聲道環繞音效的2埠DVI KVM多電腦切換器
- 一組USB控制端可管理2台電腦及2台USB周邊設備
- 內建2埠USB 2.0 Hub
- 相容於USB 2.0規格
- 具備重低頻回應能力，可支援7.1聲道環繞音效輸出系統、提供高音質享受
- 控制端音訊埠位於前端面板、存取方便 - 是網路電話使用者的理想選擇
- 支援電腦、USB周邊設備、及音訊功能獨立切換
- 支援DVI-Digital與DVI-Analog螢幕 - 完全相容於DVI規格與HDCP規格
- 高視解析度 - 2560x1600(DVI Dual Link); 1920x1200(DVI Single Link)*
- 支援寬螢幕解析度
- 可透過前端面板按鈕及熱鍵切換電腦
- 跨平台支援- Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac及Sun
- 控制端滑鼠埠模擬/by pass功能支援全滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™) - 儲存控制端螢幕EDID(延伸顯示辨識碼)，保持最佳螢幕顯示解析
- 完整的鍵盤訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Sun/Mac鍵盤**
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- 支援軟體更新

* 2560x1600@60Hz(DVI Dual Link), 3840x2400 @13Hz(DVI Single Link)僅能支援特定規格螢幕解析度

**1. PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤

2. Sun/Mac 鍵盤僅能與Sun/Mac電腦搭配使用

產品規格

功能				CS1782	
電腦連接數				2	
連接埠選擇					
介面	控制端	鍵盤	熱鍵・按鈕		
			1xUSB Type-A母頭(黑)		
			滑鼠	1xUSB Type-A母頭(黑)	
		螢幕		1xDVI-I母頭(白)	
				音訊	輸出端子
			輸入端子		1xMini Stereo Jack母頭(藍)
		麥克風	2xMini Stereo Jack母頭(粉紅)		
		側面喇叭插孔	1xMini Stereo Jack母頭(灰)		
		後端喇叭插孔	1xMini Stereo Jack母頭(黑)		
	中央聲道及重低音喇叭插孔	1xMini Stereo Jack母頭(橘)			
	電腦端	鍵盤/滑鼠		2xUSB Type-B母頭(白)	
		螢幕		2xDVI-I母頭(白)	
		音訊	輸出端子	2xMini Stereo Jack母頭(綠)	
			輸入端子	2xMini Stereo Jack母頭(藍)	
			麥克風	2xMini Stereo Jack母頭(粉紅)	
			側喇叭插孔	2xMini Stereo Jack母頭(灰)	
			後置喇叭插孔	2xMini Stereo Jack母頭(黑)	
			中央聲道及重低音喇叭插孔	2xMini Stereo Jack母頭(橘)	
		USB Hub		2xUSB Type-A母頭(白)	
		軟體更新		1x4-conductor 3.5mm插座(黑)	
電源		1xDC電源插座			
切換按鍵	連接埠選擇		2x按鈕		
LED指示燈	USB連線		2(綠)		
	上線/已選擇		2(橘)		
模擬功能	鍵盤/滑鼠		USB		
視訊解析度				DVI-D: 2560x1600@60Hz(Dual Link) 1920x1200@60Hz(Single Link) DVI-A: 2048x1536 : DDC2B	
掃描區間				1-99秒 (預設為5秒)	
耗電量				DC 5.3V, 4.8W	
作業環境	操作溫度		0-50 C		
	儲存溫度		-20-60 C		
	濕度		0-80%RH, 無凝結		
型體特性	外殼		金屬		
	重量		0.94公斤		
	尺寸(長x寬x高)		27.00x8.70x5.50公分		

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利