


## 2/4 埠 USB 3.0 DisplayPort KVMP™ 多電腦切換器 CS1912 / CS1914

- ATEN CS1912 / CS1914 2/4埠USB 3.0 DisplayPort KVMP™ 多電腦切換器配備最新技術，能滿足使用者對高畫質解析度及高速資料傳輸的期待。ATEN CS1912 / CS1914 支援解析度達3840 x 2160 @ 30 Hz和USB 3.1 Gen 1 傳輸技術，其資料傳輸速率可達SuperSpeed 5 Gbps，藉以提供使用者更趨方便的操控體驗。

CS1912 / CS1914 能讓使用者透過單一的控制端 (USB鍵盤、USB滑鼠與螢幕) 切換操作兩台或四台DisplayPort電腦。為了讓使用者可以簡易操作設備，CS1912 / CS1914 提供三種便利的切換電腦裝置方式 - 透過前面板按鍵、滑鼠或熱鍵，使用者可彈性切換並操作已連接在 CS1912 / CS1914 上的任一電腦。

特殊的獨立切換功能，讓使用者透過 CS1912 / CS1914 操控一台電腦的同時亦可使用另一台電腦的USB周邊裝置和音源。無須購買額外的喇叭裝置以及USB集線器或獨立式周邊分享器 - 如印表機伺服器、數據機分享器等設備。

CS1912 / CS1914 多樣化的產品功能，可用於平面設計、動畫製作以及影像編輯應用，提供CAD/CAM(電腦輔助設計/製造)使用者絕佳的選擇。使用者可利用 CS1912 / CS1914 分享來自連接於 CS1912 / CS1914 任一電腦的音訊；同時DisplayPort的HD音訊將提供使用者前所未有的非凡體驗。

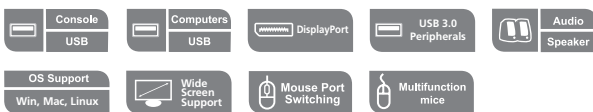


## 產品特性


- 2/4埠DisplayPort KVMPTM多電腦切換器搭載USB 3.1 Gen1集線器與2.1聲道環繞音效
- 可透過一組USB控制端管理2/4台電腦與2個USB週邊裝置
- 可透過前面板按鍵、熱鍵及滑鼠\*切換操作電腦
- 支援KVM、USB與音訊獨立切換，提升系統操作的彈性
- 支援高畫質視訊解析度 - 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 2埠USB 3.1 Gen 1集線器 - 支援Super-Speed傳輸規格, 最高傳輸速率5 Gbps
- 完全相容於DisplayPort 1.1與HDCP規範
- 可透過DisplayPort傳輸HD高品質音訊\*\*
- 支援音效 - 2.1聲道重低音立體環繞音效
- 電源開啟偵測 - 若其中一台電腦電源關閉，CS1912 / CS1914會自動切換至下一台已開啟電源之電腦
- DisplayPort (DP++) - 可外接具獨立供電設計的DisplayPort轉HDMI/DVI DP++ 視訊轉換器輸出HDMI或DVI訊號\*\*\*
- 支援熱插拔功能 - 無需重新啟動電源，即可新增及移除電腦
- 控制端鍵盤模擬/bypass 功能支援大多數遊戲鍵盤
- 控制端滑鼠模擬/bypass功能支援大多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 支援多種作業系統 - Windows、Mac以及Linux
- 多國語言鍵盤對應 - 英文、日文、法文以及德文
- 支援Mac鍵盤與特殊按鍵模擬\*\*\*\*
- 自動掃描功能可監控所有電腦操作
- 支援韌體更新

### Note:

- \* 使用三鍵滑鼠與滑鼠模擬模式開啟的情況下才能透過滑鼠做電腦切換
- \*\* 透過DisplayPort傳輸的HD高品質音訊無法獨立切換
- \*\*\* DisplayPort (DP++) 功能 - 大多數的單螢幕安裝無須搭配主動式DisplayPort視訊轉換器，若您無法確認視訊來源相容DP++，建議搭配使用主動式DisplayPort視訊轉換器
- \*\*\*\* PC鍵盤組合可模擬Mac/Sun鍵盤，Mac/Sun鍵盤僅能與Mac電腦搭配使用

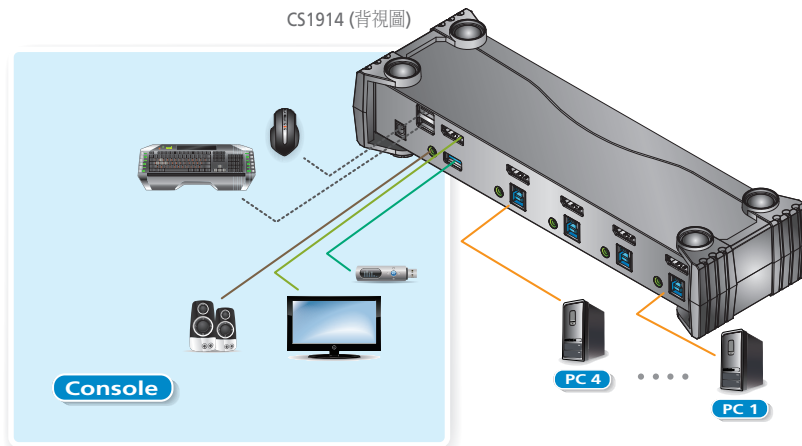

- DisplayPort
- USB 3.0
- ..... USB
- Audio
- KVM

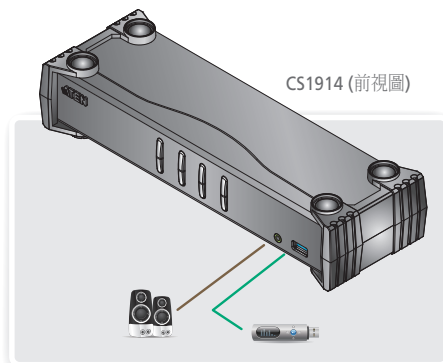

## 產品規格

功能	CS1912	CS1914
電腦連接數	2	4
連接埠選擇	熱鍵、前板按鍵、滑鼠	
<b>連接介面</b>		
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑) 1 x DisplayPort 母頭 (黑) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠; 1 x 前面板, 1 x 後面板)	2 x USB Type A 母頭 (黑) 1 x DisplayPort 母頭 (黑) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠; 1 x 前面板, 1 x 後面板)
KVM 埠	2 x USB 3.1 Gen 1 Type B 母頭 (藍) 2 x DisplayPort 母頭 (黑) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	4 x USB 3.1 Gen 1 Type B 母頭 (藍) 4 x DisplayPort 母頭 (黑) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
電源	1 x DC電源插座	
USB連接埠	2 x USB 3.1 Gen 1 Type A 母頭 (藍; 1 x 前面板; 1 x 後面板)	
<b>開關</b>		
電源已選擇	2 x 按鈕	4 x 按鈕
<b>LEDs</b>		
線上 / 已選擇	2 (橘)	4 (橘)
USB 連結 連結	2 (綠)	4 (綠)
<b>模擬功能</b>		
鍵盤 / 滑鼠	USB	
視訊	3840 x 2160 @ 30Hz	
掃描間隔	1-99 秒 (預設值: 5 秒)	
耗電量	DC 5.0V	DC 5.0V
<b>作業環境</b>		
操作溫度	0° to 50° C	
儲存溫度	- 20° to 60° C	
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	
<b>機體屬性</b>		
外殼材質	金屬, 塑膠	
重量	0.73 公斤	0.91 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 公分	27.00 x 8.88 x 5.55 公分

