


2埠USB VGA/音訊 帶線式KVM多電腦切換器(1.8公尺) / (0.9公尺) CS62U / CS62US


ATEN 提供完整的 USB KVM 解決方案。CS62U / CS62US 可連結兩台 USB 電腦至一台 USB 控制端，並相容於所有作業系統，包括 Windows, Mac, Linux 及 Sun。



產品特性

- 一組 USB 控制端可管理 2 台 USB 電腦
- 精巧設計 – 內嵌 1.8 公尺連接線 (CS62U) 或 0.9 公尺連接線 (CS62US)
- 透過熱鍵選擇作業系統及鍵盤語言
- 可透過熱鍵與 USB 滑鼠選擇電腦
- 跨平台支援 – Windows, Linux, Mac, Sun
- 螢幕動態同步顯示 (Video DynaSync™) 技術 – ATEN 獨家技術能避免開機時會產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 具備控制端滑鼠埠模擬 / bypass 功能，可支援大多數的滑鼠驅動程式
- USB 滑鼠連接埠可連接 USB Hub，以分享更多 USB 周邊設備*
- 支援遊戲鍵盤
- 支援多功能無線鍵盤與滑鼠
- All-in-one 設計
- 支援喇叭功能
- 高視訊解析度 – 最高達 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- 無須外接電源

* 將 USB 滑鼠連接埠當作 USB Hub 使用時，須先關閉滑鼠模擬模式。

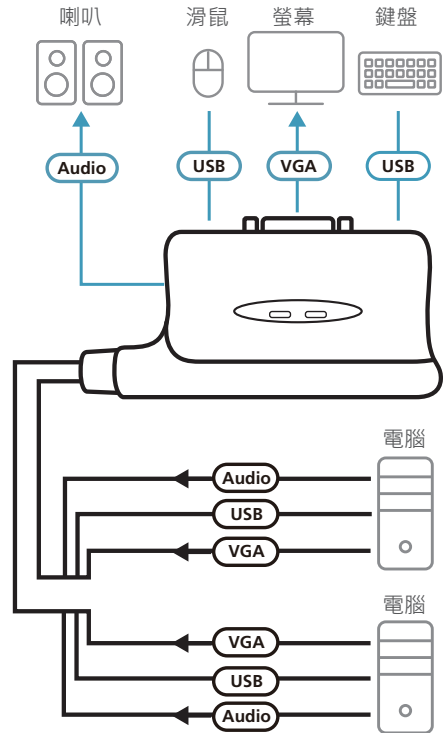

產品規格

	CS62U	CS62US
電腦連接數	2	
連接埠選擇	熱鍵、滑鼠	
連接介面		
控制端連接埠	1 x HDB-15 母頭 (藍色) 2 x USB Type-A 母頭 1 x 3.5mm Audio Jack 母頭 (綠色)	
KVM 埠	2 x HDB-15 母頭 (藍色) 2 x USB Type-A 公頭 2 x 3.5mm Audio Jack 公頭 (綠色)	
LED 指示燈		
已選擇	2 (綠)	
線材長度		
電腦	2 x 1.8 公尺	2 x 0.9 公尺
模擬		
鍵盤 / 滑鼠	USB	
視訊	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B	
掃描間隔	5 秒	
耗電量	DC 5 V: 0.328 W	DC 5 V: 0.33 W
作業環境		
操作溫度	0 - 50° C	
儲存溫度	-20 - 60° C	
濕度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外殼材質	塑膠	
重量	0.37 公斤	0.28 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	8.75 x 6.08 x 2.80 公分	

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 05/2022 V3.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

