

2埠USB HDMI/音訊 帶線式KVM多電腦切換器 CS692

CS692 2 埠 USB HDMI/ 音訊帶線式 KVM 多電腦切換器可透過單一 USB 鍵盤、USB 滑鼠及 HD 螢幕控制端操作 2 台 HDMI 介面電腦。該創新產品提供了完整的 HDMI 功能、USB 2.0 周邊設備分享 (透過附加的 USB 滑鼠連接埠)、及韌體更新的功能，CS692 帶領帶線式 KVM 產品在技術面又向前邁進了一大步。

CS692 整合了 HDMI 功能、方便的 USB 2.0 周邊設備分享、遊戲鍵盤支援以及操作簡易的特性，為使用者提供多項桌上型多媒體應用的先進技術。




產品特性

- 一組KVM控制端控制兩台規格為USB HDMI的電腦
- 相容於HDMI 及 HDCP規格
- 可透過外接式切換按鍵、熱鍵及 USB 滑鼠切換電腦
- 支援音訊 - 具備重低頻回應能力，可支援 2.1 立體環繞聲道系統
- 電腦及音訊功能獨立切換 - 一台電腦操作 KVM 設備，另一台針對音訊裝置做控制¹
- 支援多平台 - Windows, Linux, Mac
- 設計精巧，內建多合一連接線 (2 x 1.2 公尺)
- 高視訊解析度 - 最高可達 1920 x 1200; 1080p
- 相容於 LCD 寬螢幕
- 螢幕動態同步顯示技術 (Video DynaSync™) - ATEN 獨家技術能避免開機產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 電源開啟偵測 - 若其中一台電腦電源關閉，CS692 會自動切換至另一台電源開啟的電腦
- 支援遊戲及多媒體鍵盤
- 支援多功能的無線鍵盤與滑鼠
- 控制端滑鼠模擬 / by pass 功能支援大多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 支援與模擬 Mac 鍵盤²
- USB 2.0 滑鼠埠可用以連接 USB Hub 分享 USB 周邊設備³
- 無需電源
- 支援韌體更新

附註：

1. 不能獨立切換來自 HD 螢幕裝置內建喇叭的 HD 音訊
2. PC 鍵盤組合可模擬 Mac 鍵盤，但 Mac 鍵盤僅能搭配 Mac 電腦使用
3. 需外接電源。將 USB 滑鼠連接埠當作 USB Hub 使用時，須先關閉滑鼠模擬模式。

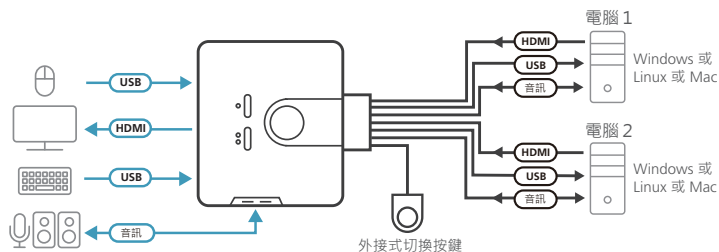

產品規格

			CS692
電腦連接數			2
連接埠選擇			外接式切換按鍵、滑鼠、熱鍵
連接介面	控制端	鍵盤	1xUSB Type A 母頭 (銀)
		螢幕	1xHDMI Type A 母頭 (黑)
		滑鼠	1xUSB Type A 母頭 (銀)
		喇叭	1x3.5mm 音訊插孔母頭 (綠)
		麥克風	1x3.5mm 音訊插孔母頭 (粉紅)
	電腦端	鍵盤	2xUSB Type A 公頭 (紫)
		螢幕	2xHDMI Type A 公頭 (黑)
		滑鼠	2xUSB Type A 公頭 (黑)
		喇叭	2x3.5mm 音訊插頭公頭 (綠)
		麥克風	2x3.5mm 音訊插頭公頭 (粉紅)
LED 指示燈	電腦端		2 (綠)
線材長度	電腦端		2 x 1.2 公尺
	外接式切換按鍵		1.8 公尺
模擬功能	鍵盤 / 滑鼠		USB
視訊解析度			1920 x 1080 @ 60Hz; 1920 x 1200 @ 60Hz
掃描間隔			3,5,10,20 秒 (預設為 5 秒)
耗電量			DC5V: 0.72W; 8BTU
作業環境	操作溫度		0-50° C
	儲存溫度		-20-60° C
	濕度		0-80%RH, 無凝結
機體屬性	外殼材質		塑膠
	重量		0.48 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		8.24 x 6.65 x 2.52 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

