

CS88A



- PS/2 KVM多電腦切換器
- ➔ CS88A 可管控8台電腦，並可利用堆疊式串接三層，透過73台CS88A，可從控制端管理最多512台電腦主機。



Features


- 單一控制端可管控8台伺服器電腦
- 雙層防護(管理者/使用者)密碼授權功能，可強化安全防護機制
- OSD顯示會隨著視訊解析度的改變，動態調整
- 無需額外軟體，並可透過面板上的按鈕、熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 提供PS/2滑鼠模擬功能，以支援系統開啟
- 超高視訊解析度，可達2048 x 1536，並支援DDC,DDC2,DDC2B功能
- 具專利的ASIC設計，可強化相容性與功能性
- 支援熱插拔
- 可支援PS/2介面滑鼠,如Microsoft IntelliMouse Pro、羅技Mo FirstMouse 及 FirstMouse+等滑鼠
- 可安裝於19"機架上.
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS-88A的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

Specification

電腦連接數	直接	8
-------	----	---

	串聯最多可達	512 (堆疊式串聯)	
電腦切換選擇		按鍵、熱鍵、OSD	
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din-6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	電腦	鍵盤	8 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	8 x HDB-15 公頭 (藍)
		滑鼠	8 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
	電源	1 x DC 插孔 (黑)	
LED指示燈	連線/已選擇	8 (橘) / 8 (綠)	
	電源	1 (藍)	
模擬方式	鍵盤	PS/2	
	滑鼠	PS/2	
視訊解析度		2048 x 1536; DDC2B	
掃描時間		1-255 秒	
耗電量		DC9V,1.08W	
環境	操作溫度	0 – 50°C	
	儲存溫度	-20 – 60°C	
	溫度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼材質	金屬	
	重量	2.85 公斤	
	尺寸(長 x 寬 x 高)	45 x 17 x 6.7 公分	

Diagram

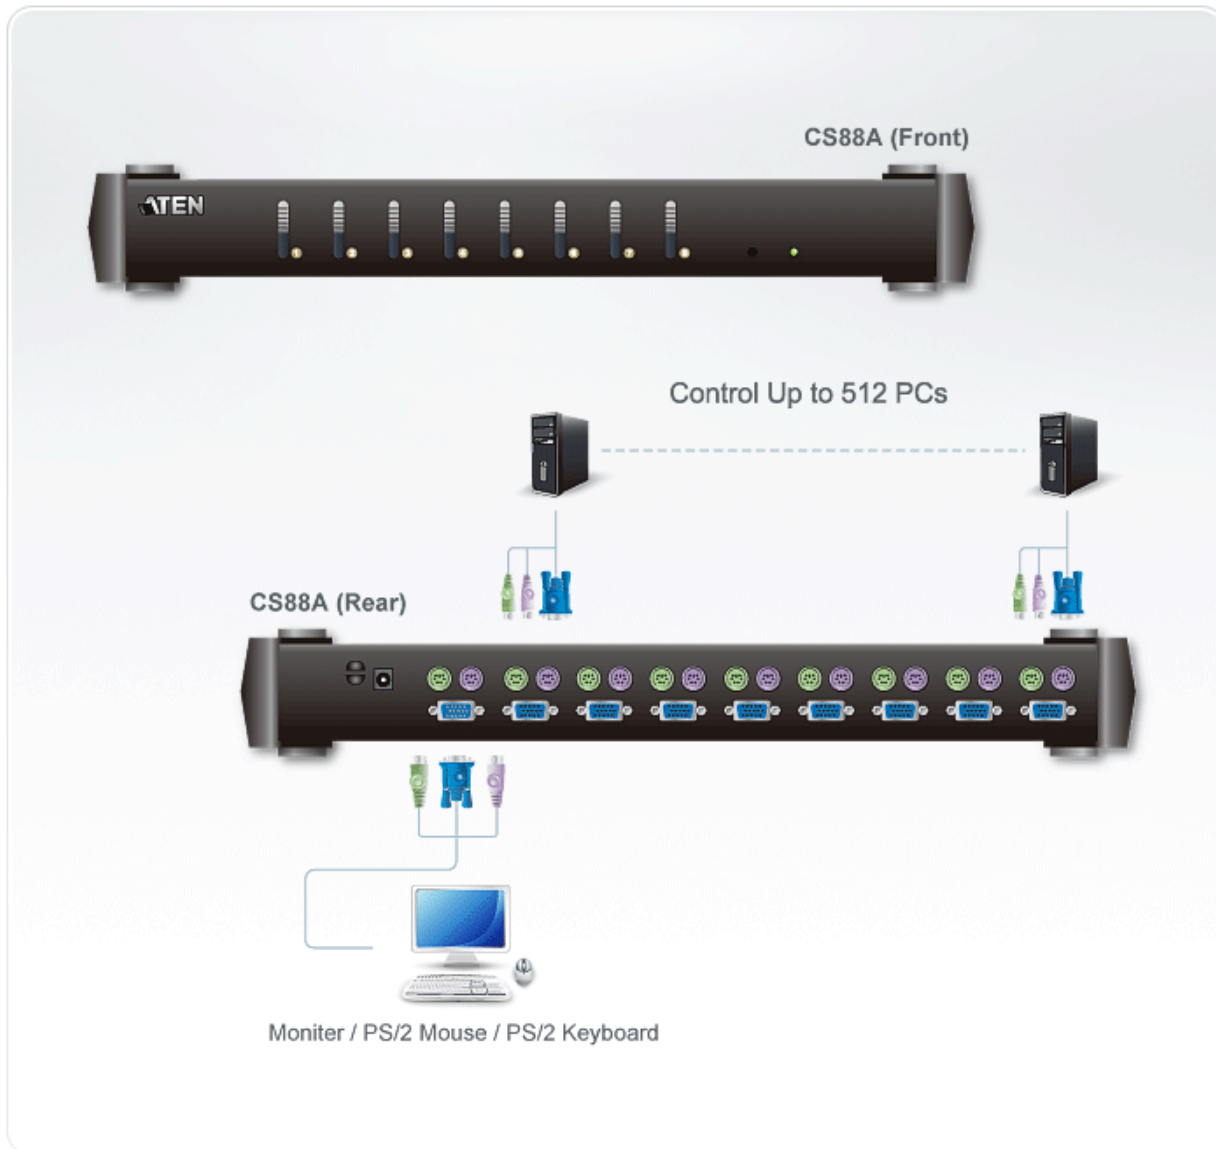

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.