

攜帶型 KVM 控制器 IT 套件 CV211CP

- CV211CP 為一組攜帶型 KVM 控制器 IT 套件，配備有 DisplayPort、HDMI、及 VGA 等主流影像介面，提供全面整合的解決方案，使用者毋須額外購買影像訊號轉接器，使用 CV211CP IT 套件搭配筆電即可完全取代生產線和機房中用來乘載電腦周邊裝置的笨重推車，不僅提供使用者多樣化的連線選擇和機動性，也可節省額外成本並提升便利性，非常適合需要隨時隨地都能進行系統維護工作的 IT 專業人員。

此組套件包含一款攜帶型 KVM 控制器（CV211，產品詳情如下述），一款 DisplayPort 轉 VGA 轉接器（VC925），一款 HDMI 轉 VGA 視訊轉換器（VC810），欲知更多產品詳情請造訪 [VC925](#) 及 [VC810](#) 產品頁面。

CV211 為一款攜帶型 KVM 控制器。透過 CV211 連接筆電和伺服器、一般電腦、公共資訊站（kiosk）或 ATM 自動提款機，這些設備的作業系統視窗畫面便可在筆電的螢幕中顯示。因為 CV211 使用一條 USB 2.0 及 VGA 複合線材連接其它電腦設備，就可讓使用者擁有該設備 BIOS 層級的存取權限，並且可進行雙向檔案傳輸，透過熱鍵巨集快速執行功能操作，也支援操作畫面的影像錄製和螢幕快照截圖。

使用者可透過 CV211 直覺的圖像化使用者介面 (GUI) 進行簡易操作和快速從筆電端進行存取操作的功能。而且創新的虛擬媒體功能，可讓使用者進行檔案管理相關應用、作業系統修復、系統診斷測試，以及軟體安裝等作業。使用者操作控制視窗也可依據其連接電腦的顯示畫面解析度和確切畫面大小自動調整至合適尺寸，或者使用者透過手動調整視窗大小，將視窗調整為需要的尺寸；如此一來，使用者不須捲動螢幕畫面，即可完整瀏覽被操控電腦的全部面。

此外，CV211 獨創的背夾設計，可用於操作或攜帶 CV211 的過程中，協助使用者將雜亂的線材整理得井然有序，且便於隨身攜帶。CV211 在一些活動空間狹小或網路連線能力受限的地方，絕對是傳統乘載電腦周邊設備推車的完美替代品。



口袋尺寸



隨插即用



熱鍵巨集



檔案傳輸



影像錄製



整線背夾

CV211



VC925

VC810




CV211 背視圖

產品應用


近端使用

將CV211 (VGA介面)、CV211接VC925 (DisplayPort介面)、或CV211接VC810 (HDMI介面) 直接連接至筆記型電腦和目標伺服器/系統，即可輕鬆排除故障。

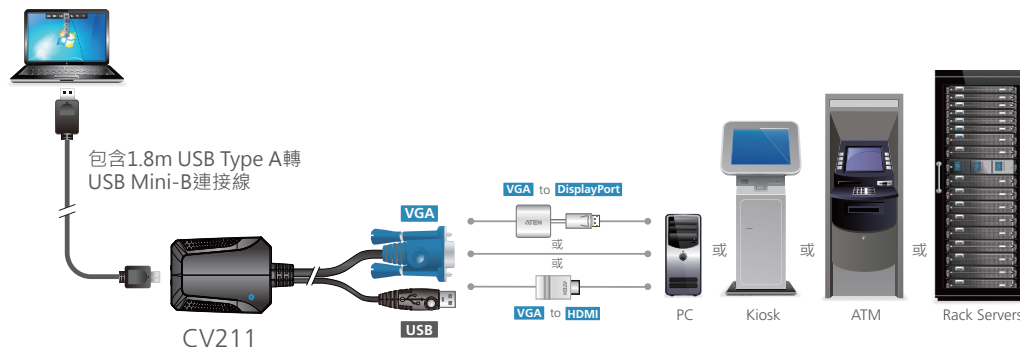

遠端控制

將CV211 (VGA介面)、CV211接VC925 (DisplayPort介面)、或CV211接VC810 (HDMI介面) 連接至筆記型電腦和目標伺服器/系統，遠端人員可透過遠端桌面連線軟體遙控筆電，協作進行系統故障排除。

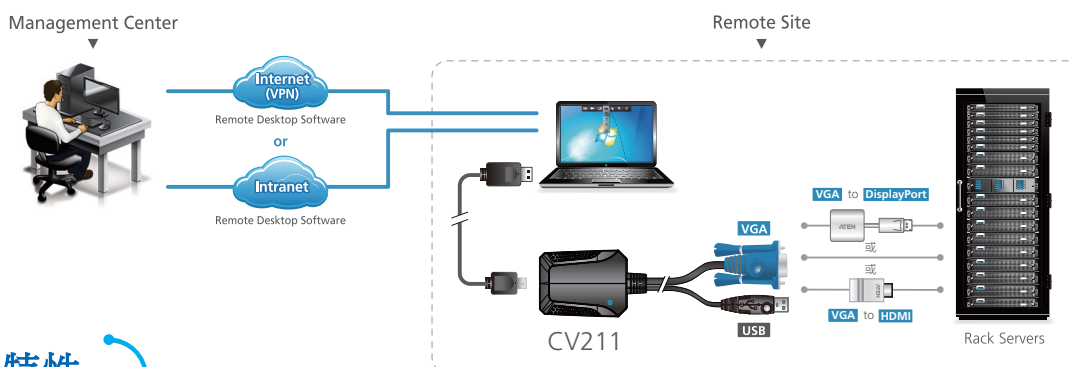

產品特性

USB 控制端轉換器讓筆電可直接存取操作連接的電腦桌面畫面

- 將筆電轉換成極具行動性的控制端設備，能直接存取操作伺服器、一般電腦、公共資訊站 (kiosk)、以及 ATM 自動提款機
- 虛擬媒體功能滿足檔案管理、作業系統修補及診斷測試與軟體安裝等需求
- 支援韌體升級，讓裝置可更新至最新韌體版本
- 代替傳統系統維修用的笨重推車
- 桌面視窗縮放 - 使用者可透過尺寸或比例設定，調整受控端電腦桌面視窗的大小與比例

伺服器與電腦故障維修

- 立即的 BIOS 層級存取 - 當硬體及作業系統發生問題時，使用者可取得伺服器底層的全部控制權以進行問題排除
- 可於筆記型電腦與被控電腦間進行雙向傳輸檔案資料
- 透過影像錄製和畫面擷圖功能可保存受控端電腦的維修操作畫面記錄，做為未來訓練和問題分析用途
- 滑鼠動態同步顯示功能 (Mouse DynaSync™) - 自動同步筆記型電腦與被控端電腦的滑鼠動作
- 支援多語系螢幕鍵盤功能
- 支援熱鍵巨集 - 針對被控電腦執行經使用者定義熱鍵，藉此有效率且正確地完成工作

操作簡易

- 隨插即用 - 筆電端和被控端電腦皆毋須安裝額外的軟體
- 使用者可透過被控電腦畫面顯示視窗上方的工具列，只需要透過滑鼠點擊工具列上的圖像化按鍵，即可操作全部功能
- 可透過影像設定功能將被控端電腦顯示畫面調整至最佳效能及狀態
- 透過 USB 供電並支援熱插拔

最大便利性

- 直接連接 VGA 及 USB 鍵盤 / 滑鼠線材，使用者不需額外準備線材
- 獨特的背夾設計讓雜亂的線材易於整理
- 支援影像解析度達 1920 x 1200 @ 60 Hz
- 體積輕巧且易於攜帶 - 僅半個手掌大小

產品規格

功能	CV211
電腦連接數	1
連接介面	
筆電USB控制端 (LUC)連接埠	1 x 迷你USB 母頭 (黑色)
KVM (電腦) 埠	1 x USB Type A 公頭 (黑色); 1 x VGA 公頭 (藍色)
LED 指示燈	1 (藍色)
耗電量	DC5V: 2.35W; 11BTU
作業環境	
操作溫度	0° 至 40° C
儲存溫度	- 20° 至 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.13 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	7.05 x 5.37 x 3.01 公分

功能	VC925
視訊輸入	
介面	1 x DisplayPort 公頭 (白色)
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
視訊	
最大像素時脈	165 MHz
最大解析度	1920 x 1200 @ 60Hz (PC); 1080p (HDTV)
規範	DP1.1a
作業環境	
操作溫度	0° 至 50° C
儲存溫度	-20° 至 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.04 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	18.00 x 4.50 x 1.50 公分

功能	VC810
視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 公頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (黑色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大像素時脈	200 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1200
作業環境	
操作溫度	0° 至 60° C
儲存溫度	-10° 至 70° C
溼度	40 - 85% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.01 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	4.55 x 2.30 x 1.48 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

