

EA1441

進接開關機櫃門感測器

● 為了資料中心的安全性, ATEN提供了進接開關機櫃門感測器可與電源分配器(PDU)搭配使用, 可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者. 也可透過客製化的設定, 搭配警報器, 以監控環境狀況.


*進接開關機櫃門感測器為選購配件, 您可以單獨使用ATEN電源分配器, 然而, 如果您想獲取ATEN解決方案中更完整的資料中心安全管理功能, 您必須將進接開關機櫃門感測器安裝至架構中。

**僅支援PE7/PE8/PE9系列



產品特性

- 進接開關機櫃門感測器可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者
- 高敏感度
- 容易使用

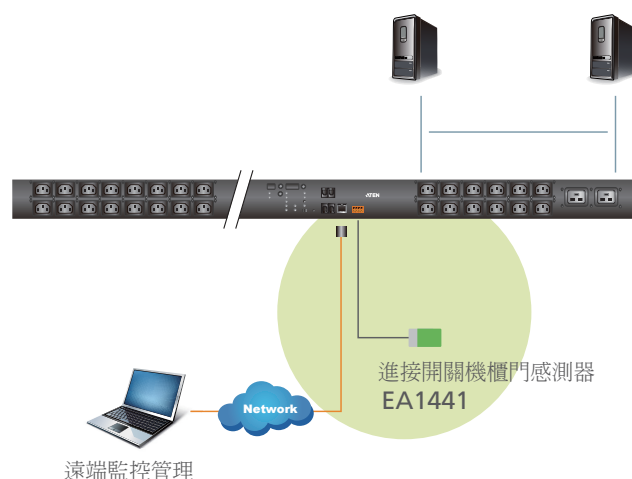

產品規格

功能	EA1441
工作電壓	10 ~ 30VDC
電源連波	20% peak to peak
消耗電流	10mA max.
檢測距離	5.0 mm
應差	10% of sensing distance max
響應頻率	800Hz min.
輸出方式	PNP
輸出狀態	NO
輸出電流	150mA max.
殘留電壓	0.1V max.
漏電流	0.8mA max.
保護迴路	Short circuit & polarity reversed protection
出線方式	3c/4.0黑色披覆, 耐油, 耐搖擺
耐電壓強度	2.5kv / 1 minute min.
絕緣強度	100 MΩ / 500vdc
工作環境	-20°C ~ +80°C ; 35% ~ 95% RH
保護等及	IP-67