


IP8000



遠端管理 PCI 卡

- IP8000 是一張具備控管功能的 PCI 卡，管理人員可從遠端存取及控管安裝 IP8000 的伺服器；只要透過標準的網路瀏覽器或獨立的 Windows 及 Java 應用程式，管理人員即可輕鬆從遠端進行跨平台的伺服器存取與管理。

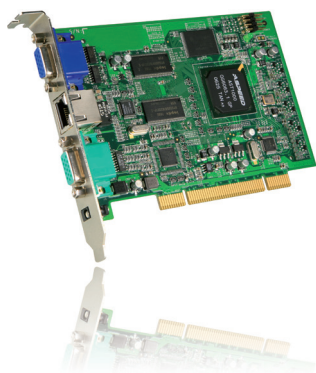

產品特性

- 透過標準 PCI 卡，無論身在何處都可擁有遠端伺服器的存取及管理功能
- 透過 USB 2.0 資料傳輸提供虛擬媒體功能
- 支援遠端電源控管及重置
- 提供 64 組使用者帳號；最高支援 32 位使用者透過單一通道同時登入
- 訊息板功能讓登入的使用者可相互進行即時溝通，並讓其中一位使用者擁有專屬控制 KVM 的功能
- 支援外部驗證：RADIUS
- 透過任何瀏覽器即可隨時監控建置 Web-based 介面 windows 與 Java 應用程式的伺服器
- 非瀏覽器存取的使用者可透過 Windows GUI 介面及 Java Client 軟體操作
- Java Client 可支援任何作業系統
- 支援 TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、DHCP、SSL、ARP、DNS、ICMP 及 CHAP
- 支援 10-Base-T、100-Base-T
- 超高視訊解析度：最高達 1600 x 1200@60Hz；遠端系統可達 24 位元色深
- 透過灰階模式與視訊品質的設定，達到頻寬最佳化狀態
- 支援密碼保護及先進加密技術的強大安全機制
- 可靠的 128 位元 SSL 網路資料加密功能
- Enable/disable 瀏覽器操作
- 三層密碼驗證機制 - 多位管理者、使用者及監看者
- 事件日誌功能
- 支援遠端韌體更新
- 支援多種主機端作業系統：Windows; Redhat 7.1 and above; FreeBSD, Novell

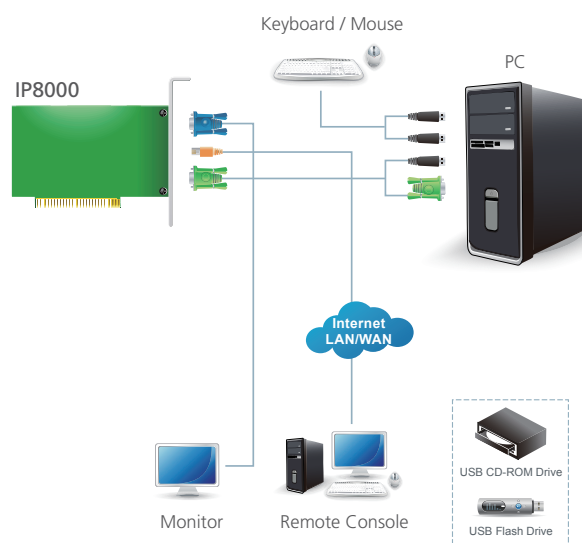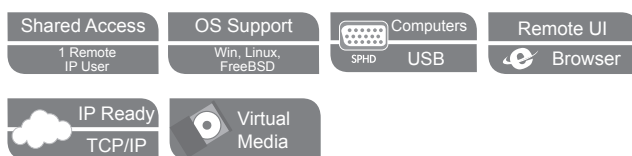

產品規格

功能			IP8000
電腦	直接		1
控制端連接數			1
介面	電腦	螢幕 / 鍵盤 / 滑鼠	1 x SPHD-15 母頭 (綠)
	視訊輸出		1 x HDB-15 母頭 (藍)
	LAN		1 x RJ-45 母頭
	電源		1 x DC 電源插座
LED 指示燈	連線		1 (綠)
	10/100Mbps		1 (橘 / 綠)
模擬功能	鍵盤 / 滑鼠		USB
視訊解析度			1600 x 1200@60Hz ; DDC2B
耗電量			DC 5V, 6W
作業環境	操作溫度		0-50°C
	儲存溫度		-20-60°C
	濕度		0-80% RH, 無凝結
機體屬性	重量		0.10 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		15.35 x 12.00 x 2.15 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 10/2014 V5.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.