

# KA7171

## USB-PS/2 KVM 로컬 콘솔 어댑터 모듈

- 부드러운 동작에 편리함까지 갖춘 ATEN의 KA7171 USB-PS/2 KVM 어댑터 모듈은 로컬에서 KVM Over the NET 또는 매트릭스 KVM\* 설치를 풀 콘솔 연결을 제공하도록 디자인 되어 있습니다. KA7171는 PS/2 또는 USB 서버가 Cat5e/6 케이블을 이용하여 스위치에 연결하고 USB 키보드, USB 마우스 그리고 모니터를 통해 추가 콘솔을 제공하여 로컬 운영을 확장 시킬 수 있습니다. 게다가 콘솔 제어 기능 우선으로 로컬 관리자가 서버를 통한 제어를 요구할 때 장치에서 원격 사용자를 방지하여 방해나 원치 않는 운영을 해소하여 줍니다.




### 제품 기능

- Cat5e/6 케이블로 장치와 KVM 스위치\* 연결
- PS/2 또는 USB 키보드와 마우스로 컴퓨터 지원
- 로컬 콘솔 운영 - 연장 USB 키보드, USB 마우스 그리고 로컬 콘솔을 통한 모니터 등 시스템을 제어 가능
- 콘솔 제어 우선기능을 위한 푸시버튼 운영 모드 선택
- ASIC 내장으로 더 강력해진 안정성과 호환성
- USB 과전류 감지 및 방지
- ESD 보호 내장과 서지 보호
- 우수한 비디오 해상도 - 최대 1920 X 1200@60Hz\*\*
- VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA 그리고 멀티 싱크 모니터; 로컬 모니터 지원: DDC; DDC2B; DDC2B
- 손쉬운 설치 - 케이블을 장치에 연결하는 것으로 설치 완료 - 소프트웨어 불필요

**\* 호환 제품:**

- KN2116A / KN2132 / KN4116 / KN4132
- KN2116v / KN2132v / KN4116v / KN4132v
- KN2124v / KN4124v / KN2140v / KN4140v
- KM0032, KM0532, KM0932

**\*\* KVM 스위치에 따라 다름**

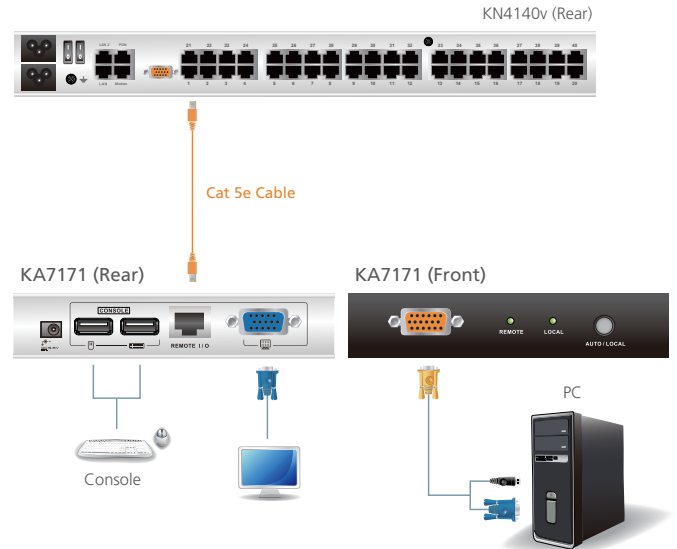

### 제품 사양

기능		KA7171
커넥터	콘솔 포트	키보드 비디오 마우스
	KVM 포트	키보드/ 비디오/ 마우스
	시스템	1 x RJ-45 Female (Black)
	전원	1 x DC Jack (Black)
선택버튼	동작 모드 선택	1 x 선택버튼
LED	로컬	1 (Green)
	리모트	1 (Green)
에물레이션	키보드 / 마우스	PS/2, USB
비디오		최대 1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B
소비 전력		DC5.3V/3W
사용 환경	사용 온도	0 - 50°C
	보관 온도	-20 - 60°C
	습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	0.33 kg
	크기 (L x W x H)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm

