

USB-PS/2 KVM 電腦端模組 (具備近端控制功能與KVM over IP 存取控制盒) KA7171AK


- KA7171AK 具備近端控制功能，並附有 ATEN 2XRT-0015G KVM over IP 存取控制盒，是一款適合搭配 KVM over IP Switch 遠端電腦管理或矩陣式多電腦切換器使用的 USB-PS/2 KVM 電腦端模組。當 2XRT-0015G 與 KA7171AK 搭配使用，使用者能快速且輕鬆地啟用或禁止遠端訊號延長器（接收裝置）的控制權限，僅允許近端控制端的使用者進行操作。KA7171AK 可透過 Cat5e/6 線材連接 PS/2 或 USB 伺服器至切換器，並額外提供一組 USB 鍵盤，滑鼠及螢幕控制端以方便使用者操作。除此之外，其特許控制端控制功能可讓近端使用者擁有系統的優先控制權，讓遠端使用者不會干擾到現場的作業，以降低不必要的操作衝突。



產品特性

- 能與 ATEN 2XRT-0015G KVM over IP 存取控制盒搭配使用，讓使用者可於近端控制端允許或禁止伺服器之存取與控制權限可透過 Cat 5e/6 線材連接電腦至 KVM 多電腦切換器
- 支援 USB 和 PS/2 介面電腦與滑鼠
- 近端控制端操作 - 透過近端 USB 鍵盤、滑鼠與螢幕控制端操作電腦
- 提供面板按鍵模式，以選擇控制端
- 內建 ASIC 晶片，帶來更高可靠性與相容性
- USB 電流過載保護偵測及預防
- 內建靜電放電防護與突波保護
- 卓越的影像品質 - 支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- 支援 VGA、SVGA、及 SXGA, UXGA, WUXGA 及 Multisync 螢幕 - 近端螢幕支援 DDC、DDC2 及 DDC2B
- 安裝簡單 - 無需安裝軟體，只需將線材連接至裝置即可

* 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請造訪所連接之 KVM 多電腦切換器的網頁。

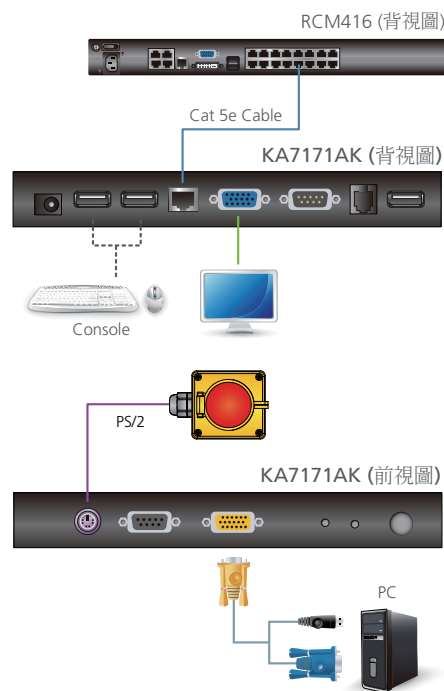

產品規格

功能	KA7171AK
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白) 1 x HDB-15 母頭 (藍)
KVM 埠	1 x SPHD-18 母頭 (黃)
電源	1 x DC Jack (Black)
USB 連接埠	1 x USB Type A 母頭 (白)
控制	1 x PS/2 1 x RJ-11 母頭 (保留)
RS-232	1 x DB-9 公頭 (保留) 1 x DB-9 母頭 (保留)
按鈕	
操作模式選擇	1 x 按鈕
LEDs	
近端	1 (綠)
遠端	1 (綠)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2, USB
視訊	高達 1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B
耗電量	DC5.3V:1.96W
作業環境	
操作溫度	0 - 50° C
儲存溫度	-20 - 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外觀材質	金屬
重量	0.49 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	20.30 x 8.64 x 2.50 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 12/2019 V1.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.