

## KVM/音訊訊號延長器



KE0220 KVM/音訊訊號延長器提供最安全、可靠的遠端電腦操作功能。KE0220可支援一位本地使用者與一位遠端使用者(最遠達200公尺)存取電腦或相連的KVM多電腦切換器。該方案亦針對麥克風與立體聲喇叭提供完整的音效支援。

KE0220可連結到任何附有PS/2接頭的KVM多電腦切換器。內建宏正獨家專利的ASIC晶片,可確保最高的穩定度、可靠性,以及與KVM多電腦切換器的相容性。

此外,手動式調整視訊增益為KE0220另一項重要功能,透過此一功能可從遠端控制端調整最佳的視訊影像。



### 連線示意圖

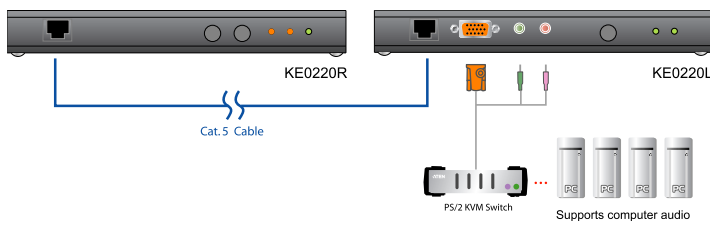

### 功能特色

- 內建ASIC晶片,確保更高的可靠性與相容性
- 採用Cat 5線連結本地端與遠端裝置,最遠距離可達200公尺
- 支援音頻訊號,可控制遠端麥克風與喇叭
- 增益控制功能 - 可依距離遠近手動補償訊號強度
- 高視訊解析度達1600x1200
- 本地端螢幕支援DDC2B(繪圖卡與螢幕可透過DDC溝通)
- 支援PS/2介面及微軟Intellimouse滑鼠
- 雙控制端操作 - 可由本地端或遠端控制端控管系統
- 支援韌體更新功能

### 前視圖



### 背視圖



### 產品規格

功能	KE0220L	KE0220R	
電腦連接數	1	0	
介面	控制端連結埠	鍵盤	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭(紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭(藍)
		滑鼠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭(綠)
		喇叭	1 x Mini Stereo 插孔母頭(綠)
		麥克風	1 x Mini Stereo 插孔母頭(粉紅)
	KVM連結埠	鍵盤/螢幕/滑鼠	1 x SPHD-15 母頭(黃)
		喇叭	1 x Mini Stereo 母頭(綠)
		麥克風	1 x Mini Stereo 插孔母頭(粉紅)
	近端與遠端連接	1 x RJ-45 母頭	
	韌體更新	1 x 4-conductor 3.5mm 插孔	N/A
電源	1 x DC 插孔		
開關	選擇模式	1 x 按鍵	
	增益控制	N/A	2 x 按鍵
LED指示燈		1 x 近端(綠)	1 x 上線(橘)
		1 x 遠端(綠)	1 x 電源(綠)
		-	1 x 手動補償(橘)
模擬功能	鍵盤/滑鼠	PS/2	
視訊解析度	1600 x 1200 @ 60Hz, 150公尺 1280 x 1024 @ 60Hz, 200公尺		
耗電量	DC5.3V, 2.7W		
作業環境	操作溫度	0~50° C	
	儲存溫度	-20° ~60° C	
	溼度	0~80% RH, 非凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.50 公斤	
	尺寸(長X寬X高)	20.00 x 8.00 x 2.50 公分	

\*本公司保留變更規格與圖片的權利