

ALTUSCN™ KH1508i/KH1516i


經濟型Cat 5 KVM Over the NET™ 遠端電腦管理方案

KH1508i / KH1516i 經濟型Cat 5 KVM Over the NET™遠端電腦管理方案可讓管理者透過單一KVM控制端進行多台伺服器的管理。此二款KVM多電腦切換器採用TCP/IP做為通訊協定，因此無論在全球任何地方，管理者只要透過連接網路的電腦即可從遠端存取本地伺服器，掌握最大控制能力。



Shared Access 1 Local User 1 Remote IP Users	Console PS/2	Computers PS/2, USB, Sun, Serial
OS Support Win, Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD	Expansion Daisy Chain	IP Ready TCP/IP
Remote UI Browser, Java Client	PON Available	

連線示意圖

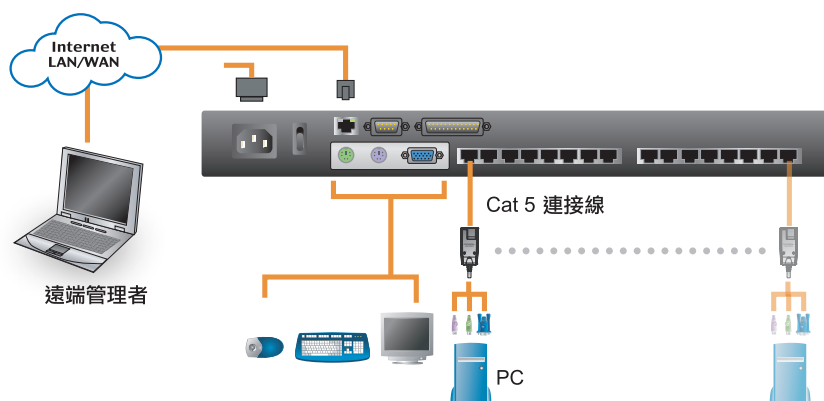

電腦端模組

連接至PS/2系統	KA9520
連接至USB系統	KA9570
連接至Sun Legacy系統 (13W3連接埠)	KA9130
連接至Sun USB系統	KA9131
連接至序列裝置	KA9140

功能特性

- 8埠/16埠遠端存取KVM多電腦切換器，可透過單一KVM(鍵盤、螢幕、滑鼠)控制端管理多達8/16台伺服器
- 透過LAN、WAN或Internet可隨時隨地管理遠端伺服器，打破傳統機房的空間限制
- 延伸伺服器與KVM之間的訊號傳輸距離 - 1600x1200@60Hz解析度最遠可達30公尺；1280x1024@75Hz解析度最遠可達40公尺
- 可透過網路瀏覽器登入；提供Windows Client與Java Client介面操作功能；Java Client可支援多數作業系統
- 不需加裝軟體 - 直接透過面板開關、熱鍵或OSD選擇伺服器
- 支援所有主要的伺服器平台及以VT100為基礎的序列裝置
- 支援包括PS/2、USB、Sun及序列等多平台伺服器環境
- 採用RJ-45介面，可完整建置16個連接埠 - Cat 5以上線材可簡化佈線工程
- 透過菊鍵(Daisy Chain)專屬連接埠，可另外再串接15台KVM，單一控制端可管理多達256台伺服器
- 延伸伺服器與KVM之間距離 - 最遠達40公尺
- 提供最多64位使用者帳號 - 支援高達32位使用者同時登入
- 分割畫面模式 - 可同時顯示多達8/16分割畫面
- 訊息板功能讓登入的使用者可相互進行通訊，並且讓一位使用者能夠擁有KVM功能的專屬控制權
- 支援Windows作業系統的Log Server
- 可外接Power Over the NET™ 裝置以進行遠端電源管理
- 包括密碼保護與先進加密技術的強大安全機制 - 1024位元RSA、256位元AES、56位元DES以及128位元SSL
- 支援RADIUS伺服器
- 支援韌體更新
- 支援網路介面包括TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping
- 高視訊解析度 - 最高可達1600 x 1200 @ 60Hz

產品規格

功能	KH1508i	KH1516i
電腦連接數	直接連接數 8 最大連接數 128 (透過菊鍵串接)	16 256 (透過菊鍵串接)
連接埠選擇	OSD螢幕選單、熱鍵、面板按鈕	
介面	控制端	鍵盤 1 x mini-DIN-6母頭(紫) 螢幕 1 x HDB-15母頭(藍) 滑鼠 1 x mini-DIN-6母頭(綠)
	電腦端	8 x RJ-45母頭
	菊鍵串接埠	1 x DB-25公頭(黑)
	電源	1 x 3插交流電源孔
開關	LAN	1 x RJ-45母頭
	PON	1 x DB-9公頭(黑)
	重置	1 x 半嵌式按鈕
LED指示燈	電源	1 x 翹板開關
	連接埠選擇	8 x 按鈕
	韌體更新	1 x 滑動開關
模擬功能	上線	8 (綠)
	已選擇	8 (橘)
	電源	1 (藍)
	機台編號	2 x 7節顯示(橘)
視訊解析度	近端	1600x1200@60Hz(30公尺)；1280x1024@75Hz(40公尺)
	遠端	1280 x 1024@75Hz
掃描區間	1-255 秒	
輸入額定值	100-240V AC; 50/60Hz	
耗電量	120V/12W; 230V/12W	
作業環境	操作溫度	0-50° C
	儲存溫度	-20-60° C
	濕度	0-80% RH; 無凝結
型體特性	外殼	金屬
	重量	2.80 公斤
尺寸(長x寬x高)	43.70 x 16.10 x 4.40公分(19吋/1U)	

* 本公司保留變更規格與圖片的權利