


雙滑軌LCD 雙介面(PS/2-USB)控制端

KL1100整合17吋或19吋LCD螢幕與KVM控制端於單一抽拉式的雙滑軌機體內，其佔用少於1U的機架空間，並且內建電源。使用者透過機身後方的控制端連接埠，可輕鬆再外接一組控制端(螢幕、PS/2或USB鍵盤與滑鼠)。



Shared Access 2 Local Users	2nd Console PS/2, USB	Computers SPHD PS/2, USB	LCD Monitor 17" / 19"	External Mouse USB
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

連線圖

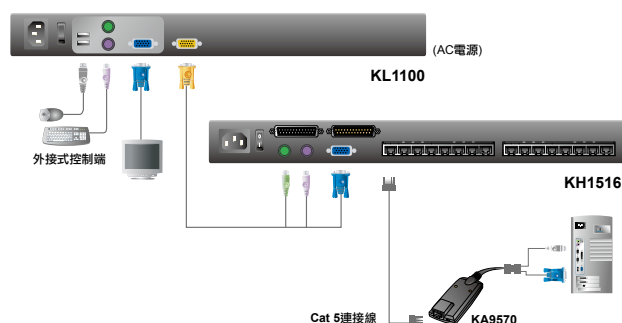

機架安裝套件

機架安裝套件	深度 (公分)
2X-010G (長)(選購型)	68-105
短 (標準)	42-77

單人簡易安裝套件	深度 (公分)
2X-012G (長)(選購型)	68-105
2X-011G (短)(選購型)	57-70

功能特性

- 整合17吋或19吋LCD螢幕與KVM控制端於單一雙滑軌機體內，佔用少於1U機架空間
- 可選用DC或AC電源供應
- 雙介面 - 支援配備PS/2與USB介面鍵盤及滑鼠的伺服器與KVM多電腦切換器
- 支援一組PS/2或USB介面的外接式控制端
- 前面板提供一組熱插拔的外接式USB滑鼠連接埠
- 高視訊解析度: 1280 x 1024 @75Hz, DDC2B(17吋以及19吋)
- 105鍵鍵盤; 支援Sun鍵盤模擬功能
- 雙滑軌設計 - LCD螢幕與鍵盤/滑鼠觸控板可分別獨立抽拉
- LCD模組可展開至120度，以提供舒適的檢視角度
- 控制端鎖定設計 - 控制端模組在不使用時，可安全鎖定在原來位置
- 相容於ATEN KVM多電腦切換器及其它廠牌的伺服器
- 機架安裝深度可調整
- DDC模擬功能 - 每台伺服器的視訊設定會自動調整至螢幕顯示的最佳狀態
- 支援Microsoft多功能滑鼠(5鍵)
- 支援羅技與Microsoft無線滑鼠
- 內附標準型機架安裝套件- 另提供單人簡易安裝套件(選購型)，以滿足不同安裝需求
- 支援韌體更新

產品規格表

功能		KL1100 (AC電源)	KL1100 (DC電源)
連接電腦數		1	
控制端選擇		熱鍵	
連接介面	外接式 控制端連接埠	鍵盤	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭(紫) 1 x USB Type A 母頭(黑)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭(綠) 1 x USB Type A 母頭(黑)
	KVM連接埠	1 x SPHD-15 母頭(黃)	
按鍵開關	電源		1 x 3針腳交流 電源插座 1 x 3W3或 DC電源插座
	韌體升級		1 x RJ-11
	外接式滑鼠		1 x USB Type A 母頭(黑)
	重置		1 x 半嵌式按鍵
LED指示燈	電源		1 x 翻板開關
	韌體更新		1 x 滑動開關
	LCD螢幕電源		1 x 按鍵
	LCD 調整		4 x 按鍵
模擬功能	電源		1 (藍)
	Lock		1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) 1 x Scroll Lock (綠)
	鍵盤/滑鼠		PS/2; USB
	17吋 LCD		1280 x 1024, DDC2B
I/P Rating	17吋 LCD		1280 x 1024, DDC2B
	36V - 75V; 1A		
	100-240V AC; 50/60 Hz; 1A		
	29.6W		
耗電量	17吋 LCD		32.2W
	19吋 LCD		
	操作溫度		0-40°C
	儲存溫度		-20-60°C
操作環境	溼度		0-80% RH, 無凝結
	外殼		金屬
	重量		15.90公斤
	17吋		17.40公斤
機體特性	尺寸		61.40 x 48.20 x 4.40公分
	(長 x 寬 x 高)		66.50 x 48.20 x 4.40公分
	17吋		
	17吋		

* 本公司保留變更規格與圖片的權利