

KL9108/KL9116 (KL9108M: 17" LCD; KL9116M: 17" LCD)

8/16 埠雙滑軌 LCD KVM 多電腦切換器
17" LCD 控制台，搭載 Over the NET KVM 切換器


- KL9108 / KL9116 為一台以網路 IP 為基礎的 KVM 控制裝置，讓近程與遠程的作業員能夠從多控制端中，監控與存取多部電腦。每一台 KL9108 / KL9116 能夠管理最多 8 / 16 部電腦，同時亦可透過網路從遠程進行存取控制。KL9108 / KL9116 的主要特性為搭載可獨立抽拉的 17" LCD 顯示器，與內建觸控板的鍵盤。為了將數據中心的空間最大化，在不使用鍵盤的時候，可以將其「隱藏起來」，而薄型 LCD 顯示器能夠持續監控電腦。



Shared Access 2 Local Users	Simultaneous Access 1 Local User 1 Remote IP User	2nd Console PS/2	Computers SPD PS/2	OS Support Win, Linux, Unix, FreeBSD
Expansion Cascade	IP Ready TCP/IP	External Mouse PS/2	PON Available	

產品特性

- 整合 17" LCD 螢幕與 KVM 控制端於一個 Dual Rail 雙滑軌機體內
- 支援雙通道一組遠端控制端 (單一 Bus) 與兩組本地控制端 (單一 Bus) 可控管多達 8 或 16 台伺服器
- 雙通道 - 近端與遠端使用者可同步存取不同連接埠
- 可透過 LAN、WAN 或網際網路存取遠端伺服器，隨時隨地管理系統架構
- Dual Rail 雙滑軌機體，佔用少于 1U 空間，可在機架上輕鬆操作
- 第二組控制端連接埠 - 可透過一組外接控制端 (螢幕、P2 鍵盤及滑鼠)，管理 LCD KVM 多電腦切換器所連接的伺服器
- 提供一組外接式 PS/2 滑鼠連接埠
- 雙滑軌設計 - LCD 螢幕與鍵盤 / 滑鼠觸控板可分別獨立抽拉
- LCD 模組可展開至 120 度，以提供舒適的檢視角度
- 控制端鎖定設計 - 控制端模組在不使用時，可安全的鎖定在原來位置
- 支援專屬 OSD 螢幕選單與工具列啟動鍵
- 可透過網路瀏覽器登入；提供 Windows Client 與 Java Client 介面操作功能；Java Client 可支援所有作業系統
- 圖形化 OSD 顯示與工具列，操作更簡單方便
- 提供最多 64 位使用者帳號 - 支援高達 32 位使用者同時登入
- 分割畫面模式 - 可同時監看多達 8 或 16 台伺服器狀態
- 訊息板功能讓登入的使用者可相互進行通訊，並且讓一位遠端使用者擁有 KVM 功能的專屬控制權
- 支援 Windows 作業系統的 Log Server
- 可外接 Power over the Net™ 裝置以進行遠端電源管理
- 三層式登入安全機制 - 管理者、使用者及監看者
- 密碼保護與先進加密技術強大安全機制 1024 位 RSA、256 位 AES、56 位 DES，以及 128 位 SSL
- 支援 RADIUS 伺服器
- 連接埠可以設定為獨佔、佔用與共享三種模式
- 支援網路介麵包括 TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping
- 支援軟體更新
- 超高影像解析度：高達 1280x1024@75Hz (17"LCD); 1600x1200@60Hz (遠端)
- 支援遠端驗證機制：RADIUS, LDAP, LDAPS 及 MS Active Directory

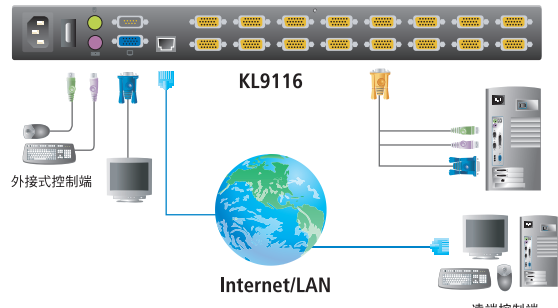

機架安裝套件	深度 (公分)
2X-010G (長) (選購型)	68 - 105
短 (標準)	42 - 77

單人簡易安裝套件	深度 (公分)
2X-012G (長) (選購型)	68 - 105
2X-011G (短) (選購型)	57 - 70

產品規格

功能	KL9108	KL9116	
電腦連接數	8	16	
最多	64 (透過堆疊串接)*	128 (透過堆疊串接)*	
控制端連接數	本地	1	
遠端		1	
連接埠選擇	按鍵、OSD 螢幕選單、熱鍵		
介面	外接控制端	鍵盤	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫)
	螢幕		1 x HDB-15 母頭 (藍)
	滑鼠		1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠)
	電腦	8 x SPHD-15 母頭 (黃)	16 x SPHD-15 母頭 (黃)
	電源	1 x 3 針腳交流電源插座	
	外接滑鼠埠	1 x 3 針腳 Mini-DIN 母頭 (綠)	
	LAN	1 x RJ-45 母頭 (黑)	
PON	1 x DB-9 公頭 (黑)		
開關	重置	1 x 半嵌式按鍵	
	連接埠選擇	2 x 按鍵	
	電源	1 x 翻板開關	
	LCD 電源	1 x 按鍵	
LED 指示燈	LCM 調整	4 x 按鍵	
	上線	8 (綠)	16 (綠)
	已選擇	8 (橘)	16 (橘)
	電源	1 (藍)	
	Lock	1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) 1 x Scroll Lock (綠)	
模擬功能	連線	1 (綠)	
	10 / 100 Mbps	1 (橘 / 綠)	
	鍵盤 / 滑鼠	PS/2	
視訊	17" LCD	1280 x 1024@75Hz; DDC2B	
解析度	遠端	1600 x 1200@60Hz; DDC2B	
掃描區間	1 - 255 秒		
輸入額定值	100 - 240VAC; 50/60 Hz; 1A		
耗電量	120V/31W; 230V/39W		
作業環境	操作溫度	0 - 40°C	
	儲存溫度	-20 - 60°C	
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體特性	外觀	金屬	
	重量	17.10 公斤	17.30 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	48.20 x 70.63 x 4.40 公分	48.20 x 70.63 x 4.40 公分

* 本公司保留變更規格與圖片的權利

