

KN2108/ KN2116

KVM Over the NET


(支援1位近端及2位遠端管理者存取)

KN2108/KN2116 KVM over the NET遠端電腦管理系列方案，對擁有大量伺服器的資料中心而言，是一套符合經濟效益的實用管理方案，其最適合需要每周七天、每天二十四小時隨時連線至機房並執行重要作業的網管人員使用。

KN2108/KN2116最多可讓32個用戶同時登入並提供三個使用通道，在同一時間內，可允許三位管理者(一位從本地控制端、兩位從遠端IP連結的網路瀏覽器登入)針對其所連結的8/16台伺服器，分別進行監控、管理、故障排除，及應用程式執行等作業。




前視圖



背視圖



連線圖

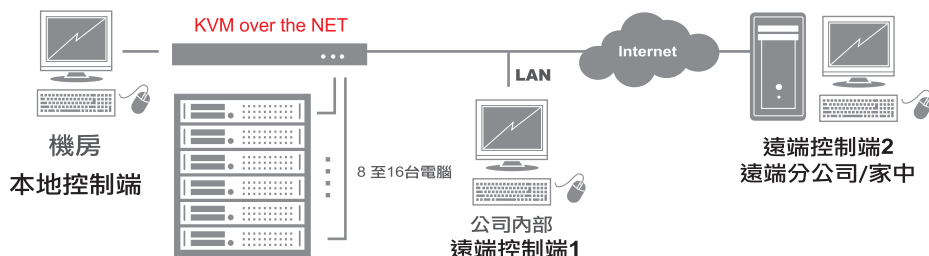

電腦端模組:

功能	模組
Connect to devices with PS/2 ports	KA9120
Connect to devices with USB ports	KA9170
Connect to Sun Legacy Computers	KA9130
Connect to Sun USB Computers	KA9131
Connect to serial based devices	KA9140

產品特性

- 分離式面板設計
- 一組KVM切換器可提供三個連結通道，包括兩個透過IP的遠端通道及一個近端連結通道
- 支援三通道 - 一個近端及兩個遠端使用者可同時時間連接存取KN2108/KN2116上的連接埠
- 近端控制端支援類比式的連結
- 可隨時隨地透過數位式IP連結以控管KVM切換器
- 可藉由區域網路(LAN)、廣域網路(WAN)或網際網路(Internet)，從遠端連結KVM切換器
- 支援多平台- 提供各式電腦端模組，可支援所有主要伺服器平台，包括PS/2、Sun、USB、及Serial等環境
- 支援可使用VT100的序列裝置
- 支援高視訊解析度:最高可達1280 x 1024 @ 60Hz
- 使用Cat 5線材以連接伺服器，可簡化佈線工程
- 支援10Base-T、100Base-T、TCP/IP，及HTTPS (僅支援瀏覽器功能)
- 分割畫面功能- 可同時開啟4、9、或16個伺服器畫面
- 可支援連接遠端電源控制裝置(Power over the NET)PN0108
- 提供遠端伺服器/裝置電源開啟及循環開關功能
- 提供資料中心內及遠端分公司，可使用相同的管理介面
- 進階安全機制，包括密碼保護及先進的加密技術(1024 bit RSA, 56 bit DES, 256 bit AES, 128 bit SSL)
- 提供64組使用者帳號 (包括圖形化OSD及Windows介面)

產品規格表

功能	KN2108	KN2116
電腦連接數	8	16
連接埠選擇	OSD螢幕選單, 熱鍵	
介面	控制端	鍵盤
	螢幕	1 x 6-pin Min-DIN 母頭 (紫)
	滑鼠	1 x HDB-15 母頭 (藍)
	電腦	1 x 6-pin Min-DIN 母頭 (綠)
網路	網路	8 x RJ45 母頭
	外接電源控管裝置	16 x RJ45 母頭
	電源	1 x DB-9 公頭
	開關	3 針腳交流電源插座
LED指示燈	電源	1 x 翹板開關
	重置	1 x 半嵌式按鍵
	連接埠選擇	2 x 按鍵
	上線	2 x 按鍵
輸入額定值	已選擇	8 (綠)
	連線	16 (綠)
	10 / 100Mbps	8 (橘)
	電源	16 (橘)
耗電量	模擬功能	1 (綠)
	掃描區間	1 (橘 / 綠)
	視訊解析度	1 (藍)
	作業環境	1 (藍)
型體特性	操作溫度	100-240VAC, 50/60Hz; 1A
	儲存溫度	120V 12W; 230V 12W
	濕度	PS/2, USB, 及Serial
	重量	3.65 公斤
尺寸 (長x寬x高)	尺寸 (長x寬x高)	3.7 公斤
	尺寸 (長x寬x高)	43.8 x 28.4 x 4.4 公分 (19" 1U)

* 本公司保留變更規格與圖片的權利