

## Basic PDU

### PE0212 電源分配器

- PE0212 Basic PDU電源分配器搭載12個AC插座，並提供IEC或NEMA插座選擇。PE0212 Basic PDU電源分配器採用節省空間的1U設計，可垂直安裝於機架外部，而能更有效地利用機房空間。


PE0212A 前視圖



PE0212B 前視圖



PE0212G 前視圖

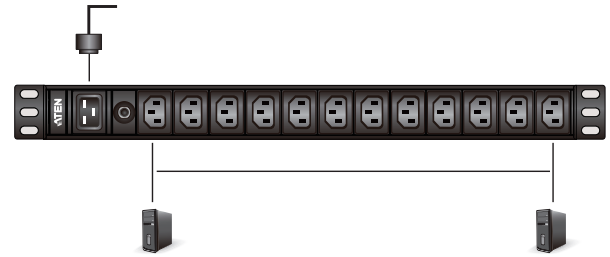

## 產品特性

### Basic 電源分配器

- 節省空間 - 1U機架安裝設計
- IEC 或 NEMA 插座選擇
- 過載保護
- 鋁合金外殼

### 典型應用

- 伺服器
- 網路設備
- 通訊設備

## 產品規格

功能	PE0212A	PE0212B	PE0212G
<b>電子特性</b>			
額定輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
輸入頻率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
輸入連接介面	IEC-320 C20	IEC-320 C20	IEC-320 C20
輸入連接類型	IEC-320 C19 / NEMA L5-20P 或 NEMA 5-20P	IEC-320 C19 / NEMA L6-20P	IEC-320 C19 / IEC-320 C20
插座類型	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
最大輸出電流(插座)	最高20A (UL 最高16A)	最高15A (UL 最高16A)	最高10A
最大輸出電流(迴路)	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
最大輸出電流(總額)	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
OPD(過載保護裝置)	有	有	有
<b>機體屬性</b>			
尺寸(高 x 寬 x 深)	48.80 x 4.40 x 4.50 cm	48.80 x 4.40 x 4.50 cm	48.80 x 4.40 x 4.50 cm
重量	0.88 kg	0.88 kg	0.88 kg
電源線長度	10呎 (12#)	10呎 (12#)	10呎 (3x1.5公釐 <sup>2</sup> )
<b>作業環境</b>			
溫度(操作 / 儲存)	0 - 40°C / -20 - 60°C*	0 - 40°C / -20 - 60°C*	0 - 40°C / -20 - 60°C*
海拔高度	3000公尺	3000公尺	3000公尺
<b>相容規範</b>			
EMC 驗證	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
安全驗證	-	-	CE, LVD

\*當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

### 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓  
 電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926  
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 01/2019 V2.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.