

# 4埠 USB 2.0 CAT 5 延長器 (100公尺)

## UCE32100

UCE32100 4埠 USB 2.0 CAT 5 延長器，由近端裝置 (Tx) 與遠端裝置 (Rx) 所組成。透過 USB 2.0 標準規格，提供設備持久且高品質的连接，確保資料穩定傳輸。


UCE32100 可以透過乙太網路線將 USB 訊號之傳輸距離延長至 100 公尺。UCE32100 接收端附有專用變壓器，可為各種類型的 USB 設備提供足夠的電力，例如 POS 機、隨身碟、網路攝影機、掃描機或印表機等。

UCE32100 可相容於所有主要作業系統並具備隨插即用的特性，在外觀上採用堅固的金屬外殼，為工業應用提供了快速靈活的解決方案。此外，精巧的尺寸及特殊設計，使其可用於壁掛安裝和 DIN 導軌安裝，大幅節省安裝空間。

UCE32100 近端裝置 (Tx)




UCE32100 遠端裝置 (Rx)



### 產品特性

- 透過乙太網路線可將 USB 週邊設備與電腦間的傳輸距離最遠延伸至 100 公尺
- 支援所有 USB 2.0 裝置達 480Mbps
- 內建四埠集線器設計可擴充最多四個 USB 設備，無需額外的集線器
- 接收端提供外接電源，為連接的 USB 設備提供穩定的電力
- 精巧的尺寸，帶有壁掛式安裝和 DIN 導軌設計，可靈活安裝
- 隨包裝附 DC 電源接頭固定器套件，以確保電源變壓器與設備的连接
- 支援 Windows®、OSX® 和 Linux®
- 隨插即用

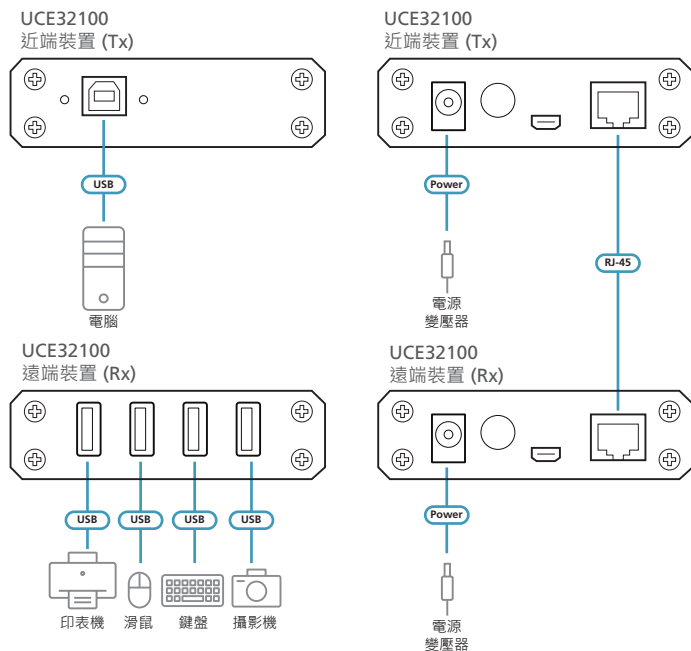

### 產品規格

UCE32100	
<b>近端裝置</b>	
上傳埠	1 x USB Type-B 母頭
裝置埠	1 x RJ-45 母頭 1 x Micro USB母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC電源插孔
<b>遠端單元</b>	
上傳埠	1 x RJ-45 母頭
裝置埠	4 x USB Type-A 母頭 1 x Micro USB母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 電源插孔
<b>USB 規格</b>	USB 2.0 高速
<b>線材類型</b>	乙太網路線
<b>訊號範圍</b>	100 公尺
<b>LED 指示燈</b>	
狀態	2 x LED
<b>耗電量</b>	DC5V:1.708W DC5V:1.649W
<b>作業環境</b>	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 70 °C
溼度	0 – 80% RH, 無凝結
<b>機體屬性</b>	
外殼材質	金屬
重量	0.21公斤
尺寸 (長x 寬 x 高)	10.15 x 7.90 x 2.44 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 05/2025 V4.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

