

USB-C 充電擴充基座 UH3230

- UH3230 USB-C 擴充基座可透過一條簡單的 USB-C 纜線連接到內建有 USB-C 孔的電腦，並連結至最多八樣的週邊設備，其中包括 USB-C、Gigabit LAN、帶有 MST 功能的 DisplayPort、HDMI、音訊輸入/輸出以及三個 USB 3.1 Gen 1 設備。UH3230 能夠使你的筆記型電腦快速對接多樣週邊設備，使其能夠有如桌上型電腦的表現。此擴充基座同時支援 USB-C Power Delivery 2.0；亦即 UH3230 能夠通過 USB-C 連接埠供電到筆記型電腦，支援的 USB 電力傳輸規範為 20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、5V/3A。

UH3230 可透過單線纜將視訊從筆記型電腦傳輸到 DisplayPort 或 HDMI 顯示器，同時保持 4K 高解析度支援鏡像及延伸的雙螢幕模式。* 此 USB-C 擴充基座的前面板 USB 3.1 端口提供高速數據傳輸和可攜式設備的快速充電。使用 UH3230，每次當您返回到桌面時，都不需要攜帶或重新連接數條纜線；減少了安裝設置的時間，意味著您可以花更多的時間在工作或休閒上。UH3230 能夠連接所有您想連接的週邊設備到您日常使用設置有 USB-C 或 Thunderbolt™ 3 筆記型電腦，即可馬上升級為更高階的桌上型電腦。

* Mac OS X 不支援多螢幕輸出，僅支援額外單一視訊輸出。


4K 4096x2160

OS Support
Win, Mac

USB 3.1
Gen1

DisplayPort

HDMI

Quick
Power
Charge


產品特性

- 透過單一 USB-C 纜線可連接 8 台週邊設備
- 支援 HDMI 2.0 4K(UHD) 解析度*
- 支援 DisplayPort 1.2 4K(UHD) 解析度*
- 類比音訊輸入/輸出
- Gigabit 乙太網路連接埠
- 支援鏡面或延伸雙螢幕，解析度可達 1080P**
- 前方 USB 3.1 Gen 1 連接埠支援快速充電
- 透過 USB-C 連接埠，支援 USB Power Delivery 2.0 筆電充電；支援 20V/3A、20V/1.8A、12V/3A，以及 5V/3A 的電壓規格

* USB-C 連接埠須支援 DP Alt Mode 才能進行視訊輸出；雙顯示晶片組須符合 Displayport 1.2 與 MST 規格方能支援雙螢幕輸出

** Mac 僅支援單螢幕輸出

Setup

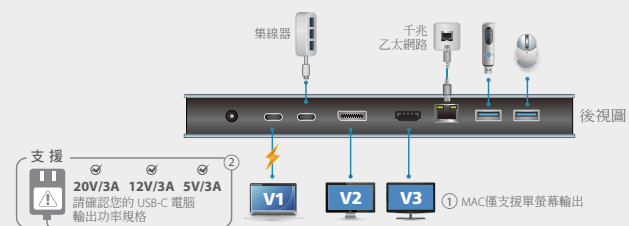

產品規格

功能	UH3230
電腦連接數	1
連接介面	
裝置	1 x USB-C 母頭 (黑, 僅供資料傳輸) 3 x USB3.1 Gen1 Type A 母頭 (藍)
電腦	1 x USB-C 母頭 (黑)
視訊輸出	1 x DisplayPort 母頭 (黑) 1 x HDMI 母頭 (黑)
LAN 連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭 (黑)
音訊輸入	1 x 3.5mm 類比音訊輸入 (黑)
音訊輸出	1 x 3.5mm 類比音訊輸出 (黑)
電源插座	1
LEDs	
電源	1 (白)
視訊解析度	單顯示器： DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30* 或 HDMI - 4096 x 2160 @ 30 雙顯示器**： DisplayPort 1 - 2048 x 1200 @ 60* HDMI 2 - 1920 x 1200 @ 60 * USB-C 連接埠須支援 DP Alt Mode 才能進行視訊輸出； UH3230 支援 DP++ 標準，可選擇性使用主/被動視訊轉換器， 轉換 DP 信號為 DVI/HDMI ** 雙顯示晶片組須符合 Displayport 1.2 與 MST 規格方能支援 雙螢幕輸出；Mac 僅支援單螢幕輸出
電源	
耗電量	DC 20V, 90W
包裝明細	1 x USB-C 纜線
作業環境	
操作溫度	0° 至 40° C
儲存溫度	-20° 至 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.574 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	20.00 x 9.10 x 2.20 公分

