

## USB-C 多埠迷你擴充基座 UH3232


- UH3232 USB-C 多埠迷你擴充基座可透過單一纜線連接乙太網路、HDMI、VGA 及 USB Type-A 連接埠至搭載 USB-C 連接埠的電腦。此四合一轉換器具整合及方便使用的特性，能夠立即連接您的 USB-C 或 Thunderbolt™ 3 電腦至 HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30 Hz) 或 VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 視訊輸出、USB 3.1 Gen 1 連接埠及 Gigabit 乙太網路等快速對接。採用 6 層 PCBA 設計，能夠大幅降低信號干擾及失真的問題，使視頻能夠清晰不間斷，千兆乙太網路可提供高達 1000 Mbps 的網路速度。此方便又多用途的擴充基座提供最佳攜帶方案，可透過 USB-C 電腦快速對接多種來源裝置。

這個體積小、方便攜帶、適合旅行用的擴充基座，讓連接更簡單！無論您到哪裡都可以為您提供更多的桌面空間。使用宏正的 UH3232，旅行攜帶更輕巧、連接更快速、工作還能更有效率。



### 產品特性

- 透過單一纜線連接 HDMI/VGA、乙太網路、USB Type-A 連接埠至搭載 USB-C 或 Thunderbolt™ 3 的電腦
- USB 3.1 Gen1，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
- Gigabit 乙太網路連接埠
- 支援 HDMI 1.4b 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) 解析度或支援 VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 解析度
- 支援 Windows 10 (32-bit / 64-bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 及更新版本，OS X El Capitan 10.11 及更新版本
- 平整輕量化設計 - 便於攜帶

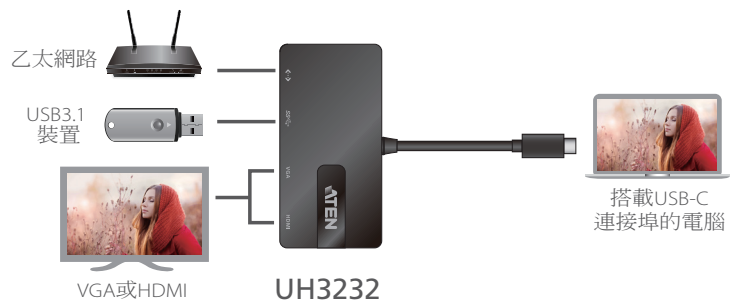

### 產品規格

功能	UH3232
電腦連接數	1
連接介面	
電腦	1 x USB-C 公頭 (黑)
裝置	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母頭 (藍)
視訊輸出	1 x HDMI 母頭 (黑) 1 x VGA 母頭 (黑)
LAN 連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭 (黑)
視訊解析度	<b>單顯示器：</b> VGA - 2048 x 1152 @ 60 或 HDMI - 3840 x 2160 @ 30
電源	
耗電量	DC 5V, 7.865W
作業環境	
操作溫度	0° 至 40° C
儲存溫度	-20° 至 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.07 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	15.88 x 10.80 x 1.52 公分