


USB-C 多埠迷你充電擴充基座

UH3236

- UH3236 通過一個 USB-C 電纜即可連接 USB-C 電腦到最多 5 台週邊設備，其中包括一個 USB 2.0 Type-A 連接埠、USB 3.1 Gen 1 Type-A 連接埠、千兆乙太網路連接埠、HDMI 連接埠以及 VGA 連接埠。UH3236 可透過單一纜線將視訊影像從電腦傳遞到 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30 Hz) 螢幕或是 VGA (1920 x 1200 @ 60Hz) 螢幕。

此擴充基座支援一個 USB 3.1 Gen 1 Type-A 連接埠，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps、一個 USB 2.0 Type-A 連接埠可連接鍵盤和滑鼠。UH3236 搭載 USB-C PD3.0 電力傳輸，支援高達 60W 之電力傳輸，亦即 UH3236 可以透過 USB-C 變壓器為筆記型電腦供電，支援的電力傳輸規範為 5V, 9V, 12V, 15V, 20V。

透過 UH3236，用戶可以節省桌面空間並擴充連接設備，創造個人化的桌面環境。這款多功能擴充基座提供了高度便攜性，能夠簡單連接多項週邊設備到 USB-C 電腦。




產品特性

- 透過單一 USB-C 纜線即可連接 5 項週邊設備
- 支援 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30Hz) 或 VGA(1920 x 1200 @ 60Hz)*
- 支援 USB PD3.0 電力傳輸，最高可支援 60W 的電力傳輸，支援規格包括 5V, 9V, 12V, 15V, 20V**
- 千兆乙太網路連接埠
- 即插即用 - 無需驅動程序
- 支援所有主要作業系統：Windows®、OS X® 以及 Android***

* 採用 Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本，必須支援 DP Alt Mode，方可使視訊影像透過 USB-C 連接埠輸出

** 總充電時間可能因连接到 UH3236 的 USB-C 電源適配器的規格而異

*** 僅支援 Android 鏡像模式

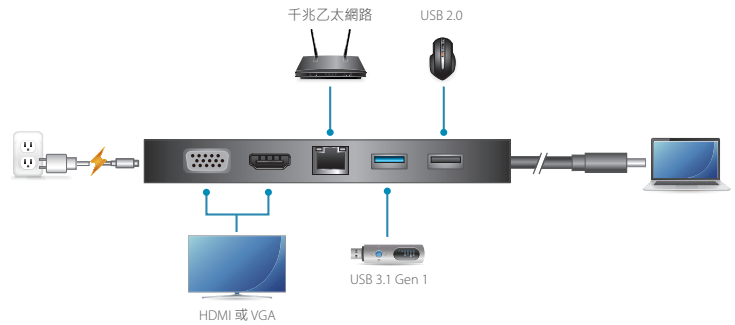

產品規格

功能	UH3236
電腦連接數	1
線材長度	35 公分
連接介面	
電腦	1 x USB-C 公頭 (黑)
裝置	1 x USB 2.0 Type-A 母頭 (黑) 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A 母頭 (藍)
視訊輸出	1 x HDMI 母頭 (黑) 1 x VGA 母頭 (黑)
LAN 連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭 (黑)
電源	1 x USB-C 母頭； 支援 Power Delivery 3.0 充電功能達 60W *USB-C 的 Power Delivery 充電功能需要筆記型電腦的電源變壓器
視訊解析度	單顯示器： HDMI - 3840*2160@30 或 VGA - 1920*1200@60
耗電量	DC 5V, 12.5W
作業環境	
操作溫度	0 至 40° C
儲存溫度	-20 至 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.20 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	14.00 x 5.50 x 1.60 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 01/2019 V1.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.