


迷你型Cat 5 DVI 視訊延長器 VE066


VE066 迷你型 Cat 5 DVI 視訊延長器能提供使用者簡便的连接方式以取代沉重且昂貴的 DVI 線材，僅需使用一條輕巧的 Cat 5e 或 Cat 6 網路連接線材，即可將 DVI 顯示設備與訊號來源之間的距離延伸最遠達 20 公尺。此外，VE066 支援熱插拔功能，使用者毋需將設備關機，即可輕易的將 VE066 傳送端裝置 (Transmitter) 與接收端裝置 (Receiver) 安裝或移除至连接的訊號來源與顯示螢幕上。VE066 迷你型 Cat 5 DVI 視訊延長器可相容於所有 ATEN 的 DVI 視訊切換器與 DVI 視訊分享器，其兼具外型精巧、操作簡便與高經濟效益的特性，是延伸 DVI 顯示訊號的最佳方案。

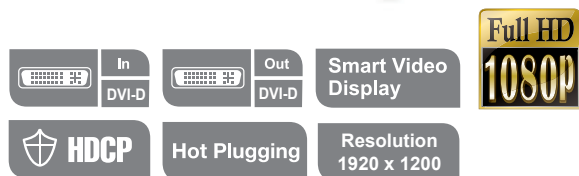

產品特性

- 延伸 DVI 訊號來源與顯示設備之間的距離
- 採用 Cat 5e 網路連接線連接傳送端 (Transmitter) 與接收端 (Receiver)
- 長距離傳輸 – 可達 1080i @ 20 公尺；1080p @ 15 公尺 *
- 支援 HDCP1.1 規格
- 支援熱插拔
- 外型精巧
- 相容於所有 ATEN DVI 視訊切換器及 DVI 視訊分享器
- 支援 LCD 螢幕、電漿電視及投影機
- 適用於家庭劇院系統、銀行、監視系統、戶外多媒體展示、機場與金融機構
- 聰明視訊顯示 – 可依顯示設備的解析度進行影像品質最佳化
- 無需外接電源

* 備註：如欲支援 1920 x 1200 高畫質解析度，其有效傳輸距離會依安裝位置不同而縮短。使用不同的來源端裝置 / 顯示設備會呈現不同的視訊效果。為達最佳視訊呈現，建議使用高品質線材。

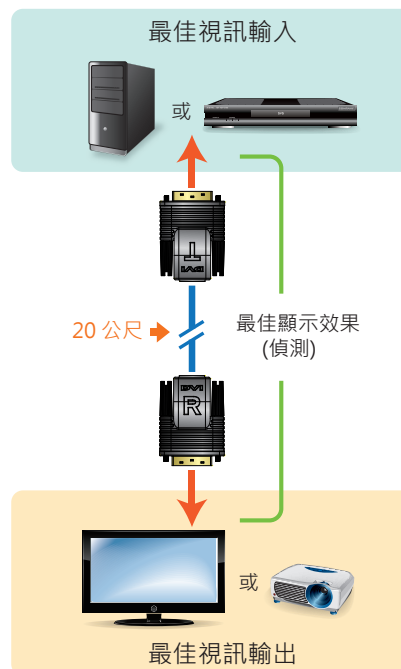

產品規格

	VE066R	VE066T
視訊輸入		
介面	N/A	1 x DVI-D 公頭 (金)
阻抗	N/A	100 Ω
視訊輸出		
介面	1 x DVI-D 公頭 (金)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
視訊		
最大資料傳輸速率	4.95 Gbps (1.65 Gbps 每通道)	4.95 Gbps (1.65 Gbps 每通道)
最大像素時脈	165 MHz	165 MHz
規範	符合 HDCP 規範	符合 HDCP 規範
最大解析度 / 距離	達 1080p @ 15 公尺 / 1080i @ 20 公尺	達 1080p @ 15 公尺 / 1080i @ 20 公尺
作業環境		
操作溫度	0 – 50° C	
儲存溫度	-20 – 60° C	
濕度	0 – 80% RH · 無凝結	
機體屬性		
外殼材質	塑膠	
重量	0.05 公斤	0.05 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	5.66 x 4.07 x 2.15 公分	5.66 x 4.07 x 2.15 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 06/2021 V6.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

