

VE172R

A/V Over Cat 5 캐스케이드 리시버


- VE172R Over Cat 5 리시버는 ATEN MDS 스탠다드 플러스 솔루션(VS1204T/VS1208T, VE170T/VE170R/VE170RQ)과 호환됩니다. 최대 10단계까지 캐스케이드 하여 최장 전송이 최대 150m까지 가능합니다.

호환되는 전송기 장치:

VE170T A/V Over Cat 5 전송기
VE1204T A/V Over Cat 5 전송기
VE1208T A/V Over Cat 5 전송기


호환되는 수신기 장치:

VE172R A/V Over Cat 5 캐스케이드 리시버
VE170R A/V Over Cat 5 리시버
VE170RQ A/V Over Cat 5 데스크 리시버



기능

- Cat 5 케이블을 이용하여 전송기와 수신기 장치 연결
- **10단계까지 캐스케이드 가능**
- 장거리 전송 가능 최대 150m
- 우수한 비디오 품질 - 1920 x 1200@60Hz (30m); 1600 x 1200@60Hz (100m); 1280 x 1024 @60Hz (150m)
- 오디오 가능 (Mono)
- 게인 조정 / 보상 제어 - 거리에 따른 신호 강도 조정 및 보상을 수동으로 가능
- 8KV/15KV ESD 보호 내장
- 랙 마운트 가능
- VESA FDMI 마운트 기준 적용

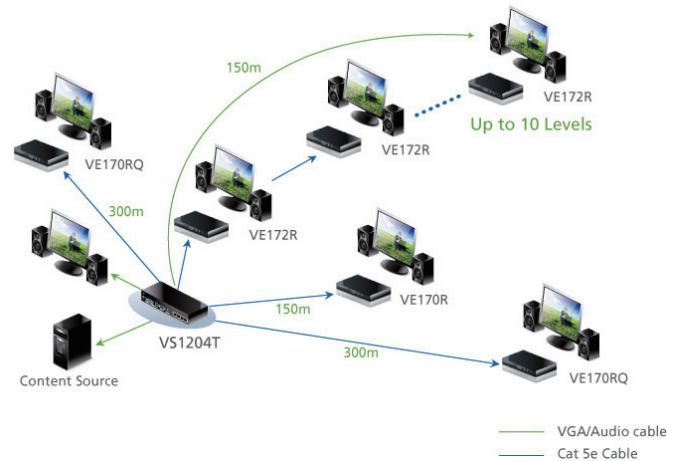

제품 사양

기능		VE172R
커넥터	비디오 출력	1 x HDB-15 Female (Blue)
	오디오 출력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	라인 입력	1 x RJ-45 Female
	라인 출력	1 x RJ-45 Female
	전원	1 x DC Jack
LED	전원	1 (Green)
스위치	수동 게인/보상 제어	2 x Knob
비디오		1920 x 1200 @60Hz (30m), 1600 x 1200 @60Hz (100m), 1280 x 1024 @60Hz (150m)
소비 전력		DC5.3V, 2.3W
사용 환경	사용 온도	0-50 °C
	보관 온도	-20-60 °C
	습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	242g
	크기 (L x W x H)	11.95 x 8.56 x 2.26 cm

