

VE200

影音訊號延長器

延伸顯示螢幕距離達 200 公尺

● VE200 影音訊號延長器能夠延伸電腦系統與顯示螢幕之間的連線距離，在傳輸距離高達 200 公尺時，視訊解析度可達 1280 x 1024@60Hz。近端傳輸裝置 (VE200L) 與遠端接收裝置 (VE200R) 是透過 Cat 5e 雙絞線材連接，以延伸訊號傳輸距離。

VE200 影音訊號延長器能滿足管理與安全的應用需求，當顯示螢幕置放於方便播放視訊的開放區域時，能同時確保系統設備被置放於安全隱匿的區域。

VE200 影音訊號延長器適用的其它環境包括：

- 金融：遠端顯示股票交易市場資訊。
- 教育：教學課程在遠端的教室顯示播放。
- 商業：視訊會議與產品演示在遠端的會議室顯示播放。



內附紅外線遠端遙控器


產品特性

- 採用 Cat 5e 線材連接近端與遠端裝置
- 雙影音輸出
- 近端與遠端裝置皆支援視訊顯示功能
- 傳輸距離長達 200 公尺 *
- 高視訊解析度 - 傳輸距離 30 公尺時，解析度可達 1920x1200@60Hz；150 公尺時解析度達 1600 x 1200@60Hz；200 公尺時解析度達 1280 x 1024@60Hz
- 支援音頻與序列介面
- 提供兩種增益控制模式以確保最佳視訊品質
- 透過 OSD 執行視訊增益與影像補償調整
- 透過紅外線接收器快速簡便的調整視訊品質
- 透過紅外線遙控器可從遠端開 / 關螢幕與調整視訊
- 提供一個 RS-232 頻道做為選擇 **
- 遵循 VESA FDMI 安裝標準
- 近端螢幕支援 DDC
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA 及 Multisync 螢幕

* 1. 搭配使用 ATEN VB552 (VGA Cat 5 訊號中繼器 + 音訊功能)，可延長顯示距離最遠達 450 公尺。

2. VE200R 同時也可與 ATEN 多媒體播映整合方案 (Media Distribution Solution) 整合使用；如需更多資訊，請造訪 ATEN 官方網站：www.aten.com.tw。

** 同一時間只可選擇一個 RS-232 序列通道

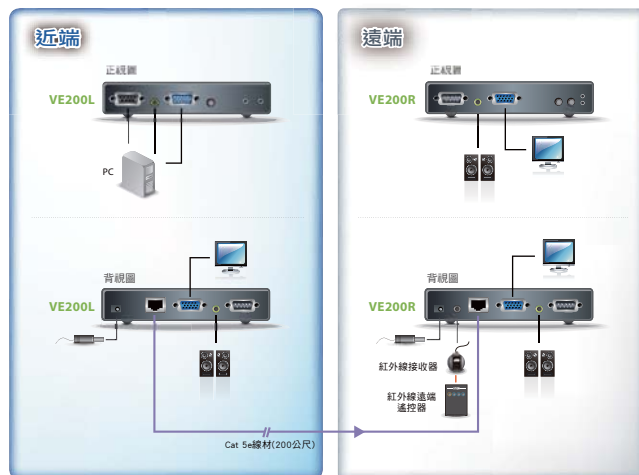

產品規格表

功能	VE200L	VE200R
視訊輸入	1 x HDB-15 公頭 (藍)	N/A
視訊輸出	1 x HDB-15 母頭 (藍)	2 x HDB-15 母頭 (藍)
音訊輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	N/A
音訊輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑) 1 x DB-9 公頭 (黑)	2 x DB-9 公頭 (黑)
IR 插座	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (黑)
端對端	1 x RJ-45 母頭	
電源	1 x DC 插座	
開關	近端序列連接埠 影像補償	1 x 按鈕 N/A 2 x 按鈕
LED 指示燈	電源 序列連接埠 上線	1x (橘) N/A 1 (綠)
視訊解析度	1920x1200@60Hz(30 公尺)、1600x1200@60Hz (150 公尺)、1280x1024@60Hz (200 公尺)	
線材距離	200 公尺	
耗電量	DC 5.3V, 2W	DC 5.3V, 3.9W
作業環境	操作溫度	0 - 50°C
	儲存溫度	-20 - 60°C
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼材質	金屬
	重量	0.34 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.90 x 8.80 x 2.86 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 05/2014 V7.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.