

4 路輸出 POH/POE 電源供應器 VE44PB


- ATEN VE44PB 是一款 4 路輸出的電源供應器，可透過 Cat 5e/6/6a 線材遠端供電給多達 4 個相容的 ATEN HDBaseT 供電 (PoH) / 乙太網路供電 (PoE) 產品。VE44PB 讓您毋須煩惱專業影音設備的供電需求，它能提供每個 PSE 埠最高 15.4W 電力。VE44PB 能透過 Cat 6/6a 線材長距離延伸 HDMI 傳輸，同時確保視訊和影像的品質不受影響。此外，面板上的狀態 LED 能顯示連接設備的概況，讓您能即時控管及在緊急狀況時排除操作障礙。VE44PB 擁有可機架安裝的輕巧設計，能靈活的安裝在需要 PoH / PoE 供電的傳送端與接收端之間。



產品特性

- 可透過 Cat 5e/6/6a 線材供電給多達 4 個相容的 ATEN HDBaseT 供電 (PoH) / 乙太網路供電 (PoE) 產品
- HDBaseT 連接 - 透過 Cat 6/6a 線材長距離延伸 HDMI 傳輸
- 支援高達 10.2 Gbps 的資料傳輸率並相容於 ATEN HDBaseT 供電 PD 產品
 - 相容的 ATEN HDBaseT 供電 (PoH) / 乙太網路供電 (PoE) 產品：VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952 及未來符合 IEEE 802.3 at 標準的產品
- 內建 8KV/15KV 靜電保護
- 隨插即用，無需額外設定
- 機架式設計
- 每個 PSE 埠提供最高 15.4W 電力
- 狀態 LED 能顯示設備的概況，強化即時控管及故障排除
- 保證訊號品質 - 使用 VE44PB 電源供應器不會影響視訊、音訊、雙向 RS-232 和乙太網路的傳輸訊號品質*

*傳輸距離可能會減少至原始距離的 80%

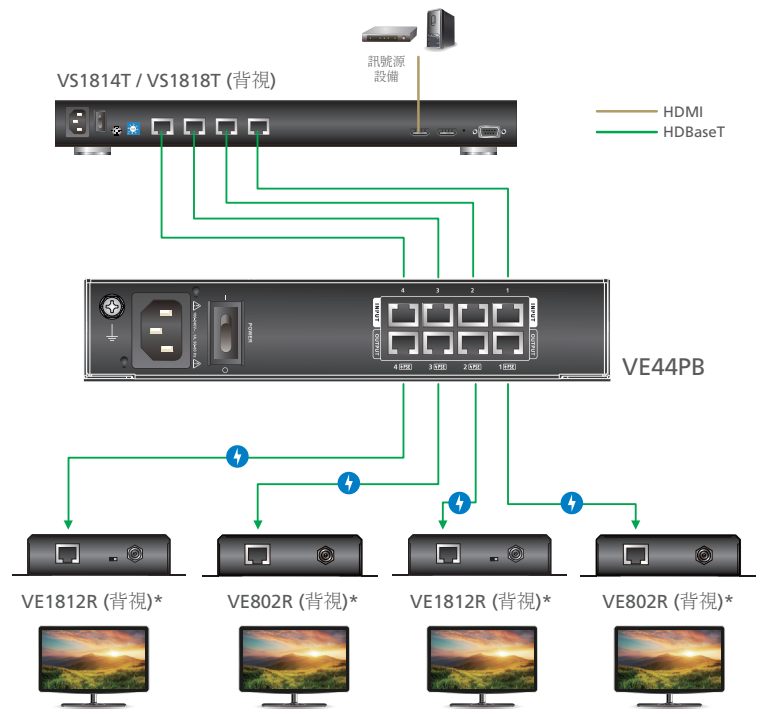

*電力可以透過 HDBaseT 傳輸供應至 PoH 受電設備 (無需電源轉接頭)。

產品規格

功能	VE44PB
視訊	
最大資料傳輸率	每埠 10.2 Gbps (支援 HDBaseT 供電 PD ready 產品)
連接介面	
輸入	4 x RJ-45 母頭
輸出	4 x RJ-45 母頭 (帶 PoH/PoE PSE)
電源	1 x 3腳 AC 插孔
開關	
電源	1 x On/Off 開關
電源	
最大額定輸入功率	100-240 VAC; 50-60 Hz
耗電量	AC110V: 1.2W; AC220V: 1.1W
作業環境	
操作溫度	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	1.23 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	21.50 x 16.12 x 4.18 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 07/2020 V2.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.