

HDMI/Audio Cat 5 MK蓋板嵌入式訊號延長器 VE807

- VE807 HDMI/Audio Cat 5 MK 蓋板嵌入式訊號延長器是專門為英國、新加坡、香港等適用 MK 蓋板的單聯接線盒市場所設計。它使用 Cat 5e/6 線材連接，能延伸 HDMI 視訊及音訊訊號長達 60 公尺遠。VE807 支援常用的寬螢幕格式，能確保遠距離傳輸的最佳影像品質。

VE807 可透過另一條 Cat 5e/6 線材從遠端供電至發送端或接收端。VE807 精簡的嵌入式設計可簡化笨重繁雜的佈線與安裝，適用於會議廳、博物館、展示廳等重視環境美觀的場合。



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




產品特性

- 使用兩條 Cat 5e/6 線材連接近端與遠端裝置 - 一條傳輸影像與音訊；另一條傳送電源*
- 可從傳送端或接收端遠端供電**
- 延伸 HDMI 來源裝置與 HDMI 顯示裝置之間的距離
- 高畫質視訊解析度 - 最高可達 1080p @ 60Hz (傳輸距離 40 公尺)；1080i @ 60Hz (傳輸距離 60 公尺)
- 適用於英國、新加坡、香港等市場的 MK 蓋板單聯接線盒
- HDMI (3D, 色深); HDCP 相容
- 8 段式同步化調整開關可優化顯示品質
- 支援寬螢幕顯示
- 支援熱插拔
- 支援立體聲音訊
- 內建 8KV/15KV ESD 靜電保護機制
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體
- LED 指示燈顯示電力來源及連線狀態

注意：

* 需使用第二條 Cat 5e/6 線材，才能遠端供電給發送端或接收端

** 包裝內附一個電源變壓器，當電源不足時，可連接電源變壓器，將電源從傳送端或接收端供電至另一端

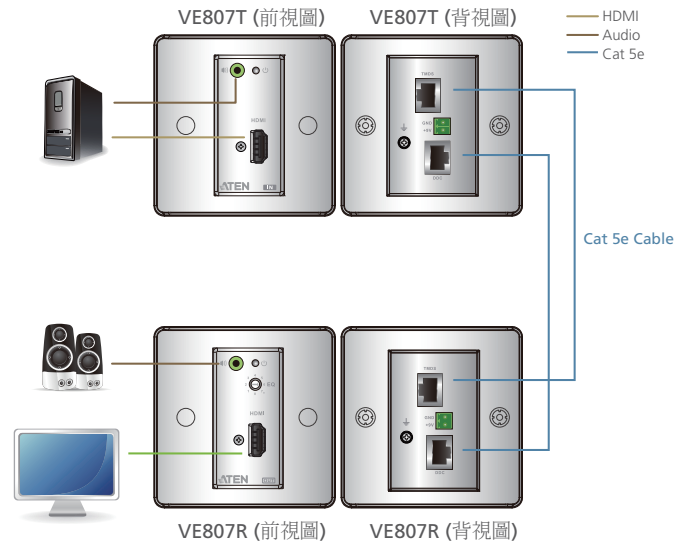

產品規格

功能	VE807R	VE807T
視訊輸入		
介面	N/A	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	N/A	100 Ω
最遠距離	N/A	1.8 公尺
視訊輸出		
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
視訊		
最大資料速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)	
最大畫素時脈	225 MHz	
規範	HDMI (3D, 色深) HDCP 相容	
最大解析度 / 最遠距離	最高 1080p @ 40 公尺 ; 1080i @ 60 公尺	
音訊		
音訊輸入	N/A	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
音訊輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	N/A
電源		
連接介面	1 x 端子台 (綠)	
耗電量	9 VDC, 2.9W	
環境		
操作溫度	0° to 50° C	
存放溫度	-20° to 60° C	
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外殼	金屬	金屬
重量	0.18 公斤	0.18 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	8.60 x 8.60 x 4.28 公分	8.60 x 8.60 x 4.28 公分

