


VE872/VE873/VE874/VE875

HDMI主動光纖纜線

- VE872/VE873/VE874/VE875 HDMI主動光纖纜線使用ATEN獨家的AOC+™技術可將電子數據訊號轉換成光纖訊號，此種抗電磁干擾線材為15, 30, 50及100公尺線材，支援1080p解析度，並能在惡劣環境下，同時提升傳輸速度及距離。完全相容於HDMI標準並且提供高速傳輸，3D和4K x 2K解析度。適用於任何延伸至數位看板在各種場所設置上，如購物中心和醫院大樓等。

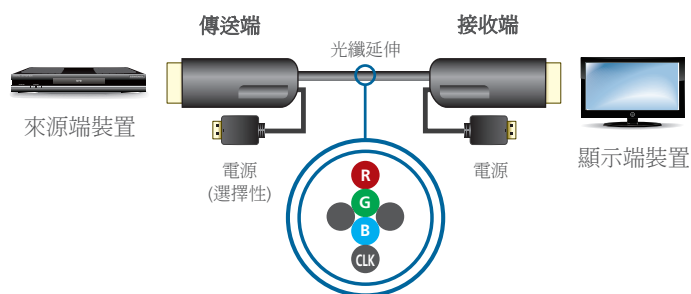

產品特性

- 將電子數據訊號轉換成光纖訊號
- HDMI (3D, 4Kx2K, 色深); 相容於 HDCP
- 視訊解析度 - 最高可達4096 x 2160
- RF/EMI free提供清晰的訊號傳輸
- 簡單安裝光纖線材
- 透過USB線材可於遠端供電
- 高速頻寬傳輸10.2 Gbps
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體

效益

AOC+™

主動光纖纜線+

AOC+™ 為一種技術可將輸入訊號轉換成光纖訊號並將訊號傳送至遠距離。


使用不受電磁干擾的光纖線材作為接頭兩端的傳輸媒介，AOC+™ 搭配完整的 HDMI 整合相容性與高頻寬傳輸，可提供最佳的影音品質

直接DC耦合 - 使用一個簡單的被動校準機制使兩端的光訊號互相連接而不需使用電容器，提供高速不受干擾的資料傳輸

自動化製程 - 大量自動化生產能提高使用年限及品質較為穩定。

導槽設計 - 獨家的光纖接頭導槽設計有助於減少製程時間，提升產品的穩定性及相容性。

光纖防塵蓋 - 內建光引擎的防塵蓋可防止線材裸露及避免因外力而毀壞，因此能延長使用年限。

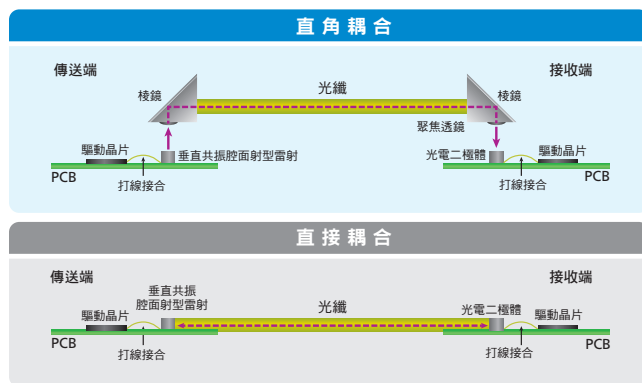

產品規格

功能		VE872/VE873/VE874/VE875
視訊輸入	介面	1 x HDMI Type A 公頭 (黑)
	阻抗	100 Ω
視訊輸出	介面	1 x HDMI Type A 母頭(黑)
	阻抗	100 Ω
視訊	最大資料速率	10.2 Gbps
	最大畫素時脈	340 MHz
	規範	HDMI (3D, 色深, 4K) 相容於HDCP規格 消費性電子控制 (CEC)
	最大解析度/距離	高達4K@ 15, 30, 50 和 100 公尺
音訊	輸入	1 x HDMI Type A 公頭 (黑)
	輸出	1 x HDMI Type A 公頭 (黑)
電源		連接介面: 1 x DC Jack 耗電量: 5VDC, 1W
作業環境	操作溫度	0-60°C
	儲存溫度	-20°C - 60°C
	濕度	0-85% RH, 無凝結
機體屬性	外殼	金屬
	重量	VE872: 150公克, VE873: 250公克, VE874: 360公克, VE875: 710 公克

