

10.1" 觸控面板

VK330

ATEN VK330 是一款 10.1 吋觸控面板，使用電容式多點觸控 TFT-LCD 螢幕。此觸控面板內建 ATEN 控制系統的應用程式，與 ATEN 控制主機相容。VK330 與 ATEN 空間預約系統整合，可即時顯示房間使用及運作狀態。當搭配 VK401 使用，該系統可透過卡片進行存取功能，讓授權使用者能夠有效率地進行會議室預約；搭配 ATEN 控制系統，可有效簡化會議室操作的自動化流程。VK330 支援乙太網路供電 (PoE)，透過一條乙太網路線即可同時傳輸電源和資訊到觸控面板，並適合支援特定要求穩定和有線傳輸應用的環境，以確保穩定可靠與高安全性的需求。

VK330 是軍方、醫院、政府機構的會議室等需求高安全環境的絕佳解決方案。VK330 觸控面板安裝靈活，可以使用 ATEN 提供的壁掛套件 (ATEN VK302)，或桌面套件 (ATEN VK304) 安裝在桌面上，並相容於任何標準 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安裝套件。

ATEN 控制系統是以乙太網路為基礎的管理系統，由控制主機、擴充盒、配置軟體和控制介面組成，控制介面連接所有硬體設備，從任何行動設備或 ATEN 控制系統的介面可直接輕鬆控制這些硬體。現在，VK330 觸控面板加入 ATEN 控制系統的行列，讓我們的控制系統解決方案更加完整，並滿足目標市場的嚴格要求。



VK330



VK330 + VK304 + VK401



VK304



VK302




VK401

VK330 觸控面板、VK304 桌面套件、VK302 壁掛套件、VK401 權限檢查器皆為單獨販售。


產品特性

- 10.1吋觸控面板
- 已內建ATEN控制系統應用程式，用於整合ATEN控制系統
- 支援AppSwitcher，可切換與操作多個應用程式
- 可搭配VK401使用，透過授權使用者的卡片進行會議室預約與簽到
- 整合ATEN Unizon及ATEN空間預約系統，顯示房間使用及運作狀態
- 管理員可透過設定檔集中控制多個會議空間
- 可透過密碼驗證來限制使用者獲取設定檔的權限
- 多台 ATEN 觸控面板、行動裝置及平板電腦之間的系統控制同步
- Demo模式—無需連接控制器，即可進行操作示範，同時讓使用者熟悉各項重要功能
- 螢幕保護功能有助於節能並延長觸控螢幕的使用壽命
- 支援即時串流協定 (RTSP)、ONVIF 及 ATEN VE89系列的影片預覽*
- 支援乙太網路供電 (PoE)，可透過單一乙太網路線接收電力和通訊
- 安裝靈活，可以使用其他壁掛套件 (ATEN VK302) 與桌面套件 (ATEN VK304) 安裝在桌面上，並相容於任何標準VESA 孔距75mm x 75mm 的安裝套件

*註：此功能適用於VK2200 / VK1200。

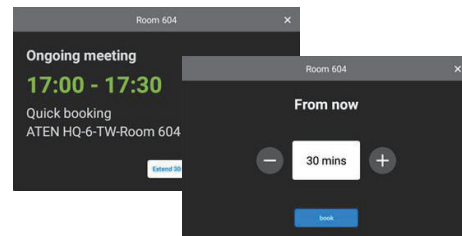


整合ATEN空間預約系統，
顯示房間使用及運作狀態




支援AppSwitcher，可切換與操作
多個應用程式

基本應用

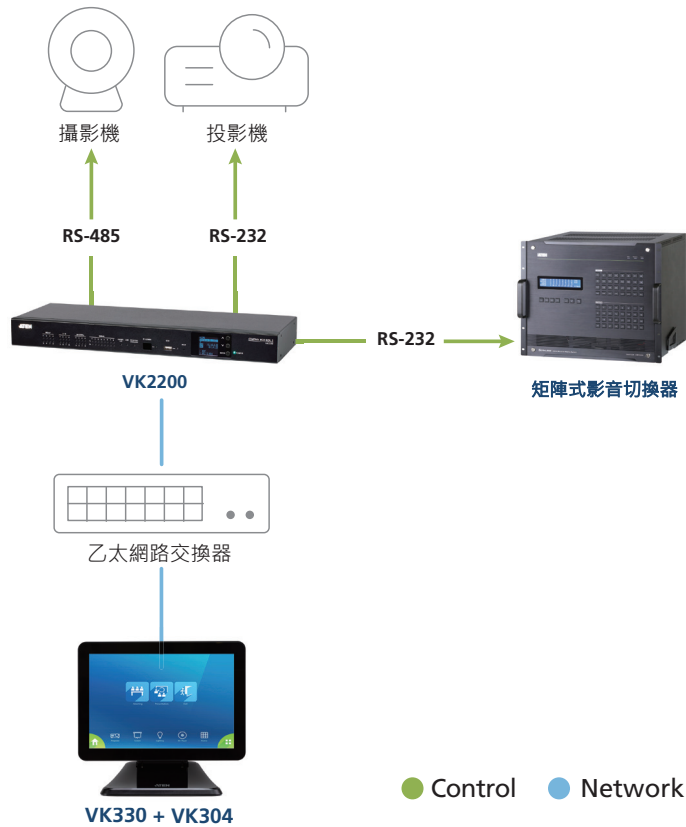

加強安全性之應用

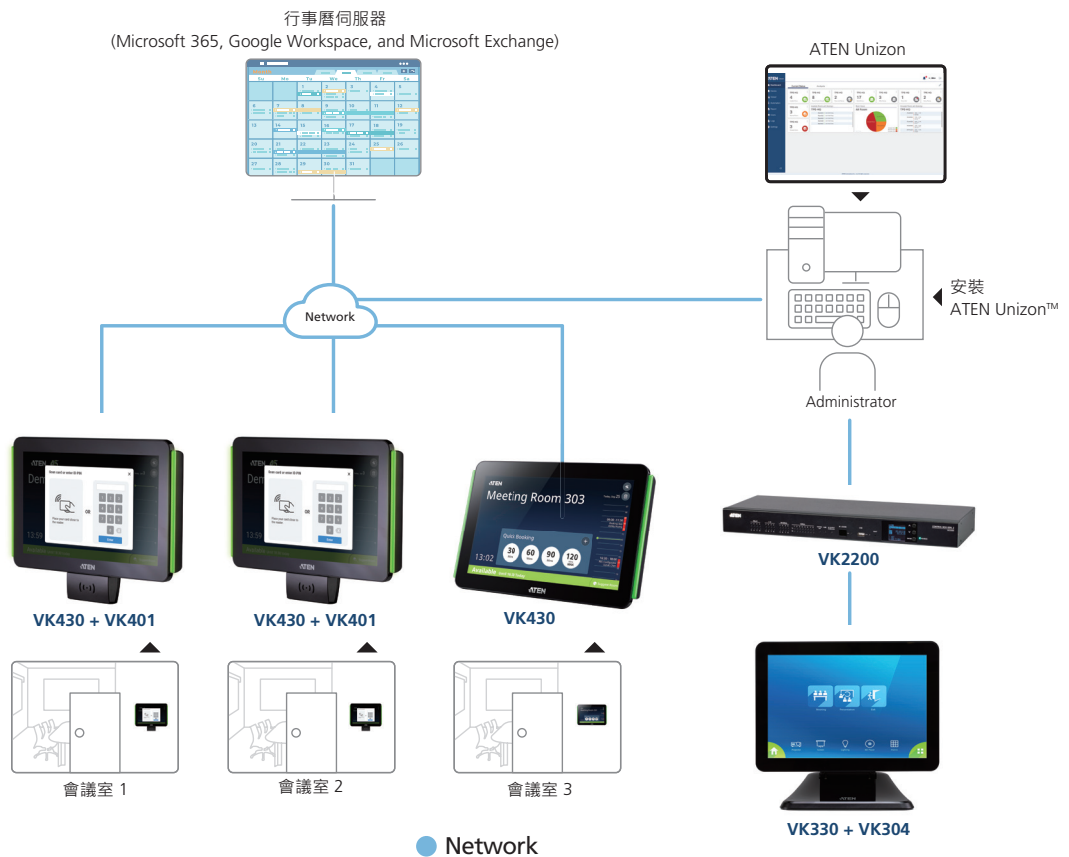

產品規格

	VK330
處理器	四核心
記憶體	
SDRAM	2 GB
Flash	16 GB
觸控面板	
面板類型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 10
色深	8 bit
對比度	800 : 1
背光	LED
可視角	± 85° (水平), ± 85° (垂直)
亮度	500 cd/m ²
介面	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type-A
電源輸入	
乙太網路供電	802.3 at PoE+
功耗	DC12V:12.8W:43.65BTU PoE:14W:47.77BTU
作業環境	
操作溫度	0 – 40° C
儲存溫度	-10 – 55° C
濕度	10 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.6 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	25.22 x 17.78 x 2.45 公分