

VM0404

4 x 4 오디오 비디오 매트릭스 스위치

- VM0404 4x4 비디오 매트릭스 스위치는 4개의 VGA 소스 장치를 4개의 VGA 모니터, 디스플레이 또는 프로젝터에 동시에 연결 가능합니다. 높은 호환성을 위한 EDID 모드 선택, 장거리 신호 범위, 소스/디스플레이를 쉽게 전환 가능하며 매트릭스 연결 등 다양한 기능들이 지원됩니다.


VM0404는 매트릭스 스위치로써, 각 입력은 독립적으로 일부 또는 모든 출력에 연결되며, 각 소스의 오디오는 독립적으로 전환 가능하여 멀티 디스플레이 오디오/비디오 설치의 최고의 유연성을 자랑합니다.



제품 기능

- 4개의 비디오 소스 장치에서 4개의 디스플레이 장치까지 디스플레이 출력
- 장거리 전송 가능 - 최대 30m
- 다양한 소스와 디스플레이 간의 손쉬운 전환
- 편리한 운영:
 - 전면 패널 선택 버튼
 - RS-232 시리얼 컨트롤러
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1440 해상도: VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 X 1200)
- 고사양 비디오 지원을 위해 최대 300MHz 대역폭 지원
- EDID 전문 - 부드러운 파워 업 및 최고 품질의 디스플레이를 위한 최적의 EDID 설정 선택
- 양방향성 RS-232 시리얼 포트 내장으로 고급 시스템 제어 가능*
- 오디오와 비디오 소스 독립적인 전환 가능 - 각 입력은 독립적으로 또는 모든 출력을 유연성 있게 연결 가능
- 랙 마운트 가능
- 금속 케이스

*알림: VM0404 AP와 GUI 동작 설명서는 ATEN 웹사이트에서 다운로드 가능합니다. (www.aten.co.kr)

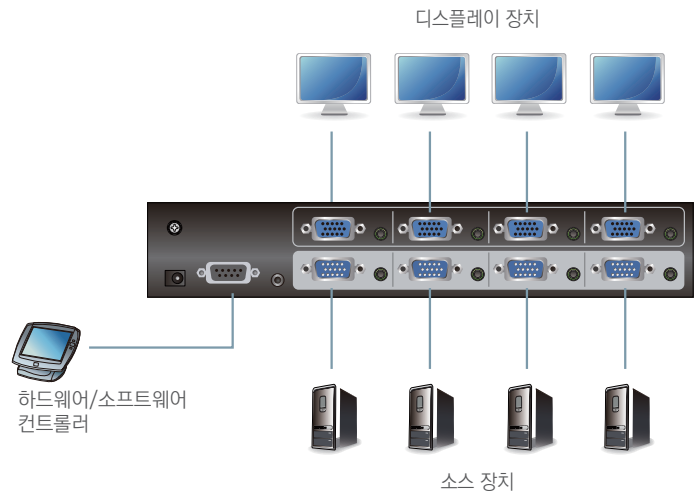

제품 사양

기능	VM0404	
커넥터	비디오 입력	4 x HDB-15 Male (Blue)
	오디오 입력	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	비디오 출력	4 x HDB-15 Female (Blue)
	오디오 출력	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	RS-232	1 x DB-9 Female (Black)
	IR 포트	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
스위치	전원	1 x DC Jack
	포트 선택	4 x 선택 버튼
	전원	1 x 선택 버튼
LED	포트 선택	16 (Green)
	전원	1 (Green / Orange)
	대역폭	300 MHz
비디오	해상도	1920 x 1440 @ 60Hz
	소비 전력	DC 5.3V, 2.7W
사용 환경	사용 온도	0 - 50 °C
	보관 온도	-20 - 60 °C
	습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	0.87kg
	크기 (L x W x H)	26.00 x 7.60 x 4.20 cm

