

VM0808

8 x 8 矩陣式視訊切換器 + 音訊功能

- 8x8 矩陣式視訊切換器允許 8 組 VGA 來源裝置同時輸出至 8 組 VGA 螢幕顯示裝置，或投影機上。其獨特的功能特性包含：高頻寬，高相容性的 EDID 選擇模式，遠距離訊號傳輸，輕鬆切換來源端與顯示端裝置，矩陣式連接，及自動跳到下一埠。


矩陣式視訊切換器可獨立切換每一組輸入來源連接至任何或全部的輸出設備，也可獨立切換音訊和視訊的輸入。提供各種多媒體應用環境，具有絕佳的彈性及控制能力。



產品特性

- 連接任何 8 組 VGA 影音訊號輸出至任何 8 組 VGA 影音顯示設備
- 長距離訊號傳輸 - 最遠高達 30 公尺
- 輕鬆切換於多個訊號來源與多個顯示設備
- 簡易操作：
 - 前端 LCD 顯示面板，旋鈕與按鍵
 - 透過 Profile 按鍵能快速循環切換 Profiles
 - RS-232 序列控制端 *
 - 紅外線遙控器
- 高視訊解析度 - 最高可達 1920x1440；以及支援 VGA, SVGA, SXGA, UXGA, 和 WUXGA (1920 x 1200)
- 獨家 EDID 技術 - 可透過不同的 EDID 模式設定不同的配置方式
- 最高支援 500MHz 頻寬
- 支援立體聲音訊功能
- 可獨立切換影音來源 - 每一組輸入來源可獨立連接至任何或全部的輸出設備
- 自動偵測功能 - 若其中一台視訊來源端裝置的電源關閉，VM0808 會自動切換至下一台視訊來源開啓的裝置
- VM0808 可堆疊串接三層
- 可安裝於機架上
- 金屬外殼設計

* 注意：VM0808 AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網站 (www.aten.com.tw) 下載使用

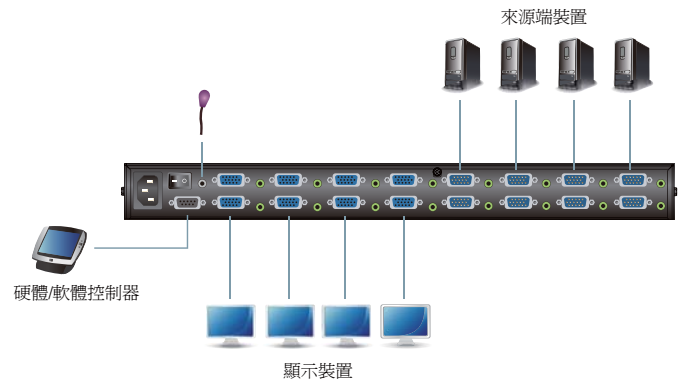

產品規格表

功能	VM0808
連接介面	視訊輸入
	8 x HDB-15 公頭 (藍色)
	視訊輸出
	8 x HDB-15 母頭 (藍色)
	音訊輸入
	8 x Mini Stereo 插孔母頭 (綠色)
	音訊輸出
按鍵開關	8 x Mini Stereo 插孔母頭 (綠色)
	RS-232
	1 x DB-9 母頭 (黑色)
	IR 接收器
	1 x Mini Stereo 插孔母頭 (黑色)
	電源
	1 x 3 針腳交流電源插座
LED 指示燈	輸入 / 輸出
	2 x 調節按鍵
	Esc
	1 x 按鍵
	選單
	1 x 按鍵
	Profile
視訊解析度	1 x 按鍵
	輸入
	1 x 按鍵
	電源
	1 x 翹板開關
	選單
	1 (綠色)
耗電量	Profile
	1 (綠色)
	頻寬
	500 MHz
	解析度
	1920 x 1440 @ 60Hz
	120V/8W; 230V/8W
作業環境	操作溫度
	0-50°C
	儲存溫度
	-20-60°C
	濕度
	0-80% RH, 無凝結
	外殼
機體屬性	金屬
	重量
	2.48 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)
	43.72 x 16.78 x 4.40 公分

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 05/2014 V4.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.