

VM7104


4 埠 VGA 輸入板卡

- VM7104 4 埠 VGA 輸入板卡搭配 ATEN 模組化矩陣式視訊切換器可發送及分配任意 4 組 VGA 視訊和音訊來源端裝置至任意 16 組顯示端裝置。VM7104 支援 RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr 輸入訊號，並提供立體聲音訊可從端子台嵌入 HDMI 音訊輸出埠。該板卡為熱插拔設計並相容於 VM1600，故在板卡的插拔過程中無需關閉電源。



產品特性

- 連接高達 4 組的 VGA 或 Component 輸入
- 支援 RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr 輸入訊號源
- 熱插拔板卡設計可輕鬆整合 I/O 卡
- 相容於 VM1600 並可彈性的混合其他的模組化 I/O 板卡

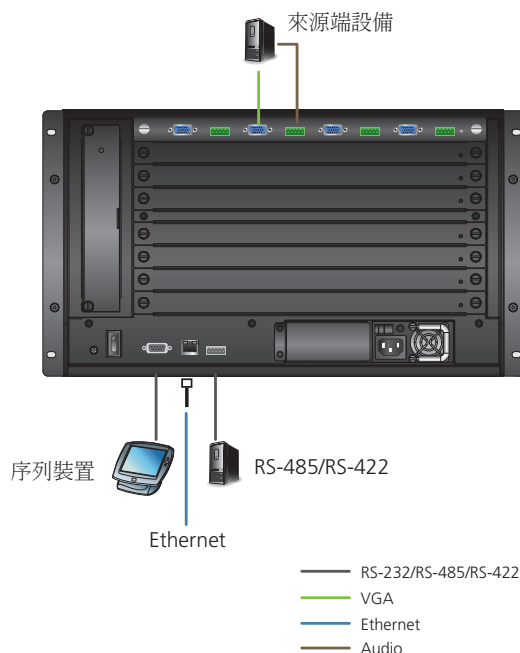

產品規格

功能		VM7104
視訊輸入	介面	4 x HDB-15 母頭 (藍色)
	阻抗	75Ω
	最大頻寬	300 MHz
	最高解析度	高達 1920 x 1200
音訊輸入	最遠距離	1.8m
	介面	4 x 5 孔端子台 * 音訊訊號類型支援立體聲，平衡式 / 非平衡式音訊。
耗電量		7.1W
作業環境	操作溫度	0 - 40 °C
	儲存溫度	-20 - 60 °C
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼	金屬
	重量	0.56 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	35.20 x 23.80 x 2.33 公分

注意：* 音訊訊號類型支援立體聲，平衡式 / 非平衡式音訊。
平衡式音訊最大輸入 / 輸出層級為 0.5 Vrms (-6.02dBV@6000hm)
非平衡式音訊最大輸入 / 輸出層級為 1Vrms (0dBV@6000hm)