

12鍵連網延長控制面板 (歐規, 2 Gang)

VPK312

VPK312 是一款設計用於 ATEN 簡報切換器的 12 鍵連網延長控制面板。VPK312 提供直覺式介面，可透過歐規 2-gang 標準嵌壁式按鍵面板，連接簡報切換器進行功能控制。設計時考慮了靈活性，可以透過直覺的網頁式 GUI 介面輕鬆自訂按鍵功能和面板配置，以滿足不同的應用需求。

設定 VPK312 十分容易。透過乙太網路即可輕易地配對 VPK312 連網延長控制面板和一台簡報切換器，且網頁式 GUI 介面將幫助您完成配置。一台簡報切換器可連接最多 6 個 VPK312 連網延長控制面板，並提供可擴展且易操作的控制界面，與簡報切換器配合使用，適合於任何會議室，教室或演講廳。

專業模式




參與者模式



主持人模式



後視圖

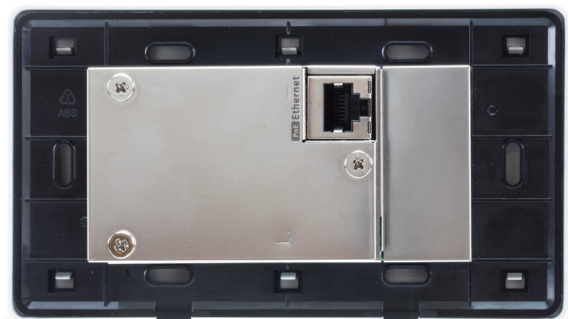

不同的模板均適用於 VP2730。

效益

專業模式

簡報者在演講廳或會議室，可利用12鍵連網延長控制面板來切換視頻來源。



參與者模式

與會者在小組會議中可使用12鍵連網延長控制面板，來調整環境與麥克風音量，而不中斷討論流程。



主持人模式

會議主持人在座談會，可搭配VP2730的12鍵連網延長控制面板來協助主講者簡報。




產品特性

- 適用 ATEN 簡報切換器的 12 鍵連網延長控制面板
- 透過主機簡報切換器的網頁控制介面可輕易地配對簡報切換器
- 透過網頁式 GUI 介面輕鬆進行系統設定
- 完全客製的按鍵功能和面板配置
- 雙色按鍵 LED 指示燈提供清楚指示和能見度
- 同時提供直流電源和乙太網路供電 (PoE) 當支持電源備援
- 內置的重置按鈕方便重置系統和網路設定
- 可升級韌體
- 雷雕按鍵提供直覺式連接埠指示和操作

備註： VPK312K1 提供 29 個雷雕按鍵，來支持 VP2730 的多功能控制

VPK312 12-Key Network Remote Pad

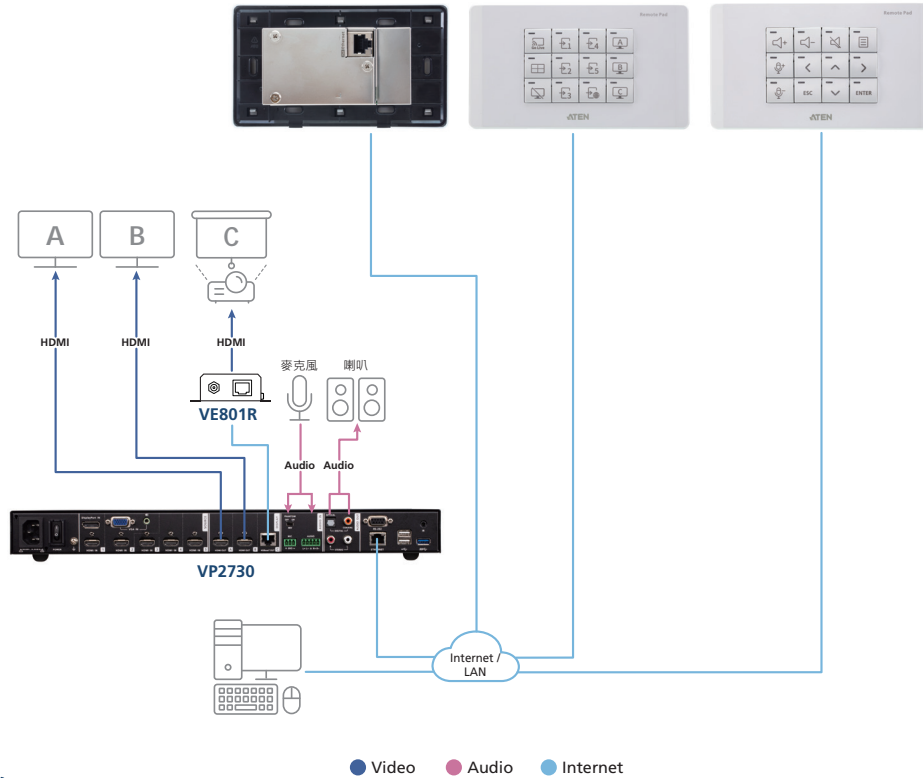

產品規格

| VPK312 | |
|------------------|---|
| 介面 | |
| 按鍵面板配置 | 12 個雷雕按鍵 |
| 乙太網路 | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 母頭 · 10/100BaseT • 支援的協定：DHCP、HTTP/HTTPS • DHCP 功能。如果在 30 秒內沒有分配 IP 位址，將使用下列的預設 IP 設置： IP: 192.168.0.60 子網路遮罩：255.255.255.0 |
| 重置按鈕 | 1 x 半嵌式按鈕 |
| 耗電量 | DC5V:0.8W; POE:1W |
| 連接介面 | |
| 電源 | 2 孔接線端子介面 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 – 40 °C |
| 儲存溫度 | -20 – 60 °C |
| 溼度 | 0 – 80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 重量 | 0.20 公斤 |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 | 8.32 x 14.76 x 4.80 公分 |
| 蓋板尺寸 - 長 x 寬 x 高 | 8.62 x 15.12 x 0.92 公分 |

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 05/2024 V2.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

