

VS1204T / VS1208T

4/8 埠 Cat 5 影音訊號分享器

- VS1204T/VS1208T A/V Over Cat 5 影音訊號分配器可將高品質的音訊及視訊內容傳送至 4 或 8 組的顯示端裝置傳送距離最遠達 300 公尺。VS1204T/VS1208T A/V Over Cat 5 影音訊號分配器能搭配使用 ATEN 影音訊號接收器* 為一組完整的解決方案適用於任何能將多媒體內容傳送至多個目的地的理想解決方案。

* 相容的接收器裝置

VE170R A/V Over Cat 5 影音訊號接收器


VE170RQ A/V Over Cat 5 影音訊號接收器支援 Deskew 抗色偏功能

VE172R A/V Over Cat 5 影音訊號接收器支援串級功能



產品特性

- 一組影音輸入訊號透過 Cat 5e 線材輸出至 4/8 組影音輸出設備
- 支援一組近端與 4/8 組遠端顯示設備
- 視訊頻寬最高達 225 MHz
- 透過 Cat 5e 線材可延長顯示設備距離達 300 公尺
- 高視訊解析度 - 最高解析度可達 1920x1200@60Hz
- 支援音訊功能 (mono)
- 內建 8KV/15KV 靜電保護
- 可安裝於機架上

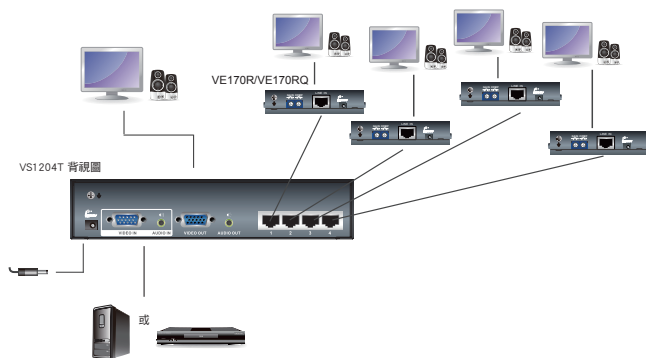

產品規格表

功能		VS1204T	VS1208T
連接介面	視訊輸入	1 x HDB - 15 公頭 (藍)	
	視訊輸出	1 x HDB - 15 母頭 (藍)	
	音訊輸入	1 x Mini Audio Jack 母頭 (綠)	
	音訊輸出	1 x Mini Audio Jack 母頭 (綠)	
	端對端	4 x RJ-45 母頭	8 x RJ-45 母頭
	電源	1 x DC Jack	
LED 指示燈	電源	1 (綠)	
視訊解析度		1920x1200@60Hz	
線材距離		300 公尺	
耗電量		DC5.3V, 1.33W	DC5.3V, 1.64W
作業環境	操作溫度	0-50°C	
	儲存溫度	-20-60°C	
	濕度	0-80%RH, 無凝結	
型體特性	外殼	金屬	
	重量	0.59 公斤	0.64 公斤
	尺寸	20.00 x 7.51 x 4.20	20.00 x 7.51 x 4.20
	(長×寬×高)	公分	公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

