

2/4/8埠 視訊分配器

VS132A / VS134A / VS138A 視訊分配器可將一組視訊訊號複製輸出至2/4/8台顯示設備，透過堆疊方式串接三層，可提供高達8/64/512組的視訊輸出。VS132A / VS134A / VS138A 不僅可延長傳輸距離達65公尺，同時能維持大眾播放系統的最佳視訊品質。


對於需要輕鬆遠距傳輸多個高畫質VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、WUXGA或multisync視訊的使用者而言，VS132A / VS134A / VS138A是一套相當理想的解決方案。

應用環境：

- 金融：遠端顯示股票交易市場資訊
- 教育：演講或教學課程在遠端的教室顯示播放
- 商業：視訊會議與產品演示在遠端的會議室顯示播放



連線示意圖

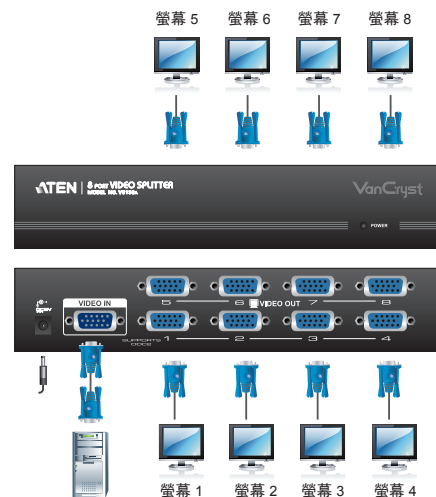

功能特性

- 1組視訊輸入可提供2/4/8組視訊輸出
- 最高支援450MHz頻寬
- 可堆疊串接3層，提供高達8 / 64 / 512組視訊輸出
- 長距離傳輸 - 最遠達65公尺
- 高視訊解析度 - 最高達2048 x 1536 @ 60 Hz
- 支援VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、WUXGA及multisync螢幕
- 內建1.5GHz放大器確保影像不失真
- 全金屬外殼設計

產品規格

功能		VS132A	VS134A	VS138A
輸出顯示數		2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
介面	視訊輸入	1 x HDB-15 公頭		
	視訊輸出	2 x HDB-15 母頭	4 x HDB-15 母頭	8 x HDB-15 母頭
	電源	1 x DC 插頭		
LED指示燈	電源	1 (綠)		
	頻寬	450 MHz		
視訊	解析度	2048 x 1536 @ 60 Hz		
	訊號類型	VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA, Multisync, DDC2B**		
訊號範圍		最遠達65公尺		
耗電量		DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W	DC 5V, 2.25W
操作環境	操作溫度	0-50°C		
	儲存溫度	-20-60°C		
	溼度	0-80% RH, 無凝結		
機體屬性	外殼	金屬		
	重量	0.42 公斤	0.61 公斤	0.69 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.00 x 7.50 x 4.50 公分	20.00 x 7.50 x 4.50 公分	

上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

* 需透過三層堆疊串接

**僅支援連接埠1